



TECSUN AN-100 antenna banda AM

Questa antenna è progettata per uso esclusivo in banda AM in ricezione da 520 a 1710KHz. Va collegata alla presa antenna AM presente nei ricevitori (con connettore da 3,5mm), nel caso il Vostro ricevitore non fosse dotato di tale presa potete utilizzare il sistema WIRELESS di cui è dotata l' AN-100. Non richiede alimentazione interna con batteria. Dimensioni : 26 x 24 x 8mm e peso: circa 500gr

TECSUN AN-48x LOOP antenna attiva a loop

Questa "Antenna attiva a Loop " è stata realizzata per migliorare e amplificare la banda di frequenza LW, MW e SW, migliorando così la qualità di ricezione del segnale. La manopola "TUNING" permette la regolazione per il massimo segnale ricevuto, mentre è possibile attenuare il segnale regolando la manopola "LEVEL CONTROL" , questo per eliminare eventuali interferenze causate da segnali adiacenti elevati.

Caratteristiche tecniche:

Banda di frequenza:


LW: 120~400 kHz MW: 520~1710 kHz, SW 3,5~20MHz

Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA

Assorbimento: 8mAh

L'antenna AN-48X LOOP è fornita di:

- Control box
- Amplificatore
- Antenna in ferrite con accoppiatore
- Cavetto di alimentazione r/n con coccodrilli
- Cavo di raccordo con jack da 3.5mm
- Antenna Loop estensibile
- Supporto a ventosa
- Attacco a clip
- Supporto da tavolo per ricevitore portatile

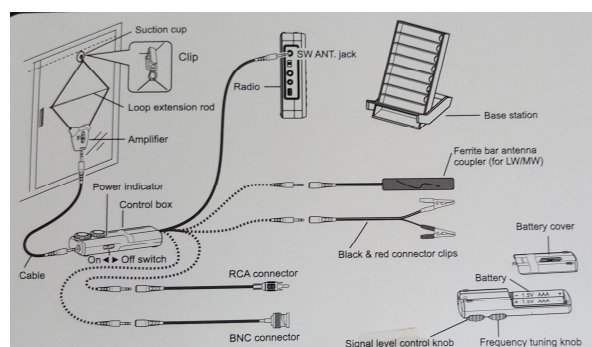

© 2022– riproduzione anche parziale vietata