



SIDERTORINO s.a.s.

Via Ettore Majorana

10080 - San Benigno Canavese (TO)

 www.sidertorino.com

 commerciale@sidertorino.com

 011 995 90 37

 011 988 71 49

INDICE CATALOGO

ACCIAIO INOX

Tabella	Pag.6-7-8
Lamiere	Pag.10-11
Tondi	Pag.12
Quadri - Esagoni	Pag.13
Piatti	Pag.14-15
Angolari - Elle	Pag.16
T e U laminati	Pag.17
Tubi Elettrouniti	Pag.18
Tubi Trafilati senza saldatura	Pag.19
Tubi Elettrouniti Quadri - Tubolari Serramenti	Pag.20
Tubi Elettrouniti Rettangolari	Pag.21
Barre forate	Pag.22-23
Tubi Tondi alimentari	Pag.24
IPE e HEB Saldature Laser - Tondo nervato	Pag.25
Lamiere forate	Pag.26-27
Lamiere striate - Rete Sicura	Pag.28-29
Reti Elettrosaldate e Intrecciate	Pag.30-31
Lamiere Decorate	Pag.31-32-33
Grigliati - Gradini - Recinzioni	Pag.34-35

RACCORDERIA INOX A SALDARE

Fondello bombato	Pag.36
Curve a saldare	Pag.37
Curve a saldare misura cartiera - TEE a saldare	Pag. 38
TEE ridotti a saldare	Pag.39
Riduzione Concentrica a saldare	Pag.40-41
Cartella a saldare - Dimensioni Iso	Pag.42
Cartella a saldare - Dimensioni Metriche	Pag.43
Cavallotto Reggitubo - Collare Reggitubo	Pag.44
Reggitubo - Chiusini circolari	Pag.45

INDICE CATALOGO

ACCIAIO INOX

RACCORDERIA INOX ALIMENTARE

Curva lucida a mandrinare e a saldare	Pag.46
TEE lucido a mandrinare - TEE lucido ridotto	Pag.47
Bocchettone Maschio - Femmina a mandrinare/saldare	Pag.48
Girella - Guarnizione per bocchettoni	Pag.49
Girella Cieca con catenella - Tappo conico	Pag.50
Riduzione concentrica lucida a mandrinare	Pag.51
Valvola a farfalla femmina/femmina	Pag.52
Valvola di ritegno	Pag.52
Valvola a sfera - Portagomma	Pag.53

RACCORDERIA GAS

Tronchetto - Manicotto	Pag.54
Nipplo doppio - Riduzione filettata maschio/femmina	Pag.55
Giunto 3 pezzi microf. femm./femm. - maschio/femmina	Pag.56
Tappo maschio filettato - Tappo femmina filettato	Pag.57
Gomito microf. maschio/femmina - femmina/femmina	Pag.58
TEE microf. femmina/femmina	Pag.58
Flangia	Pag.60-63

ACCESORI INOX

Cerniere - Catenacci - Cardini	Pag. 65
Ruote per carrelli	Pag.66-67
Saldatura - Dischi	Pag.68-69

PROFILATI E LAMINATI IN OTTONE E RAME

Pag.71

PROFILATI E LAMINATI E LAMIERE IN ALLUMINIO

Pag.72-73

Tabella dei principali settori di impiego delle diverse categorie di Acciaio Inox

Acciaio Inox Martensitici	Acciaio Inox Ferritici	Acciaio Inox Austenitici
Parti meccaniche di media resistenza	Utensileria da cucina	Assi porta-elica
Alberi, bielle, rubinetteria	Impianti petrolchimici	Canne fumarie
Viterie e bullonerie	Raffinerie	Posateria di qualità
Raggi di cerchioni	Impianti chimici di piroscissione	Utensileria da cucina di qualità
Macchine per lavorazione dell'olio di d'oliva	Componenti per l'industria automobilistica	Viti, bulloni e raccordi
Stampi	Armature e travature per forni	Elettrodi per saldatura
Palette per turbine	Parti di preriscaldatori d'aria	Stampaggio a freddo
Aste e alberi per pompe	Nuclei per elettrovalvole	Recipienti a pressione
Posateria, coltelleria Strumenti di taglio	Surriscaldatori	Apparecchiature chimiche
Strumenti chirurgici, rasoi	Canne fumarie	Industria farmaceutica e chimica
Impianti petrolchimici	Acciaio Inox Duplex	Macchine per tintoria
Componentistica macchine industria cartiera	Componentistica applicazioni marine e navali	Parti di pompe resistenti ad attacchi chimici
Componentistica macchine industria casearia	Recipienti resistenti alla corrosione	Strutture saldate resistenti ad attacchi chimici
Cuscinetti a sfera	Tiranti	Impianti petrolchimici

La Aisi (American Iron and Steel Institute) è un'associazione americana di produttori di acciai, che fonda le sue radici nel lontano 1855. questa associazione emanò nel 1974 una classificazione degli acciai inossidabili in cinque serie:

AISI 2xx	Acciai austenitici al cromo-manganese-nichel
AISI 3xx	Acciai austenitici al cromo-nichel
AISI 4xx	Acciai ferritici e martensitici al solo cromo
AISI 5xx	Acciai martensitici al corno medio, resistenti al calore
AISI 6xx	Acciai martensitici trattati termicamente

Ogni classe è indicata da un gruppo di tre cifre, la prima indica la classe di appartenenza, le altre due stabiliscono più in dettaglio di che tipo di acciaio si tratta e, dunque, quale sia la sua composizione. Inoltre la sigla può essere seguita da lettere indicanti specifiche di fabbricazione:


L	a basso tenore di carbonio rispetto al convenzionale
Ti	con aggiunte di Titanio
F	con aggiunte di Zolfo
N	con aggiunte di Niobio

Tabella delle composizioni di alcune tipologie di acciai inossidabili

	Aisi (USA)	C max %	Mn max %	P max %	S max %	Si max %	Cr %	Ni %	Mo %	Altri elementi	UNI (Italia)	DIN (Germania)	
												W.N. 1707	Designazione DIN 17006
	302	0,15	2	0,045	0,030	1	17-19	8-10	-	-	X10CrNi 1809	1.4319	X5CrNi18 7
	303	0,15	2	0,20	0,15	1	17-19	8-10	0,60 max	-	X10CrNiS 1809	1.4305	X10CrNiS18 9
	304	0,08	2	0,20	0,15 min	1	18-20	8-10,5	-	-	X5CrNi 1810	1.4301	X5CrNi18 10
	304L	0,03	2	0,045	0,030	1	18-20	8-12	-	-	X2CrNi 1811	1.4306	X2CrNi19 11
	305	0,12	2	0,45	0,030	1	17-19	10,5-13	-	-	X8CrNi 1812	-	-
	309	0,20	2	0,45	0,030	1	22-24	12-15	-	-	X16CrNi 2314	1.4828	X15CrNiSi20 12
	309S	0,08	2	0,45	0,030	1	22-24	12-15	-	-	X6CrNi 2314	-	-
	310	0,25	2	0,45	0,030	1,5	24-26	19-22	-	-	X22CrNi 2520	1.4828	X12CrNi25 21
	310S	0,08	2	0,45	0,030	1,5	24-29	19-22	-	-	X6CrNi 2520	1.4842	X12CrNi25 20
5	316	0,06	2	0,45	0,030	1	16-18,5	10,5-13,5	2-2,5	-	X5CrNiMo 1712	1.4401	X5CrNiMo17 12 2
	316L	0,03	2	0,45	0,030	1	16-18,5	11,5-14,5	2,5-3	-	X2CrNiMo 1713	1.4435	X2CrNiMo18 14 3
	316Ti	0,08	2	0,45	0,030	1	16-18,5	10,5-13,5	2-2,5	Ti=5xCmin-0,8max	X6CrNiTi 1712	1.4571	X6CrNiMoi17 12 2
	317	0,08	2	0,45	0,030	1	18-20	11-15	3-4	-	X5CrNiMo 1815		-
	321	0,08	2	0,45	0,030	1	17-19	9-12	-	Ti=5xCmin	X6CrNiTi 1811	1.4541	X6CrNiTi 18 10
	403	0,15	2	0,40	0,030	0,50	11,5-13	-	-	-	X12Cr13	1.4000 1.4006 1.4024	X6Cr 13 X10Cr 13 X15Cr 13
	405	0,08	1	0,40	0,030	1	11,5-14,5	-	-	Al=0,10-0,30	X6CrAl 13	1.4002	X6CrAl 13
	410	0,15	1	0,40	0,030	1	11,5-13,5	-	-	-	X12Cr 13	1.4000 1.4006 1.4024	X6Cr 13 X10Cr 13 X15Cr 13
	420	0,16-0,25	1	0,40	0,030	1	12-14	1 max	-	-	X20Cr 13	1.4021	X20Cr 13
	430	0,12 max	1	0,040	0,030	1	16-18	-	-	-	X8Cr 17	1.4016	X6Cr 17
	431	0,20 max	1	0,040	0,030	1	15-17	1,25-2,5	-	-	X16 CrNi 16	1.4057	X20CrNi 17 2

TABELLA RAFFRONTO MISURE

POLLICI	DN	DIN	SMS/TC	ISO	CARTIERA
1/8"	5	-	-	10,3	-
1/4"	8	-	6,35	13,7	-
3/8"	10	12	9,54	17,1	-
1/2"	15	18	12,70	21,3	-
3/4"	20	22	19,05	26,9	-
1"	25	28	25,4	33,7	-
1" 1/4	32	34	(31,75)	42,4	-
1" 1/2	40	40	38,10	48,3	40
2"	50	52	50,80	60,3	54
2" 1/2	65	70	63,50	76,1	-
3"	80	85	76,10	88,9	84
4"	100	101,6/104	101,60	114,3	104
5"	125	129	129	139,7	129
6"	150	154	154	168,3	154
8"	200	204	204	219,1	204
10"	250	254	254	273	254
12"	300	-	-	323,9	306
14"	350	-	-	355,6	356
16"	400	-	-	406,4	406
18"	450	-	-	455,7	455
20"	500	-	-	508	508
24"	600	-	-	609,6	609
28"	700	-	-	711,2	711,2
32"	800	-	-	812	812



LAMIERE IN ACCIAIO INOX

Leghe: Aisi 304 - 304L - 309S - 310S - 321 - 316 - 316L - 409 - 441
430 - 431 - Duplex - Inconel

Finiture:

2B Laminato a freddo

BA Laminato a freddo, lucidato a specchio

F1 Laminato a caldo

SATINATO Standard grana 240/260 con PVC per laser

S/B Scotch Brite

FIORETTATE

DECORATE

MANDORLATE

Fornitore: [Nastri - Lamiere tagliate a misura a Laser ed a Plasma.](#)

LAMIERE Laminato a Freddo

FORMATI mm.	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000
Spessori mm.	Peso Kg/fg.										
0,4	6,3	9,4	12,6	9,8	11,8	-	-	-	-	-	-
0,5	7,9	11,8	15,7	12,3	14,7	19,7	-	-	-	-	-
0,6	9,4	14,1	18,9	14,7	17,7	23,6	-	-	-	-	-
0,7	11,0	16,5	22,0	17,2	20,6	27,5	-	-	-	-	-
0,8	12,6	18,9	25,2	19,7	23,6	31,4	28,3	37,7	56,6	-	-
1	15,7	23,6	31,4	24,6	29,5	39,3	35,4	47,2	70,7	62,9	94,3
1,2	18,9	28,3	37,7	29,5	35,4	47,2	42,4	56,6	84,9	75,5	113,2
1,5	23,6	35,4	47,2	36,8	44,2	59,0	53,1	70,7	106,1	94,3	141,5
2	31,4	47,2	62,9	49,1	59,0	78,6	70,7	94,3	141,5	125,8	188,6
2,5	39,3	59,0	78,6	61,4	73,7	98,3	88,4	117,9	176,9	157,2	235,8
3	47,2	70,7	94,3	73,7	88,4	117,9	106,1	141,5	212,2	188,6	283,0
4	62,9	94,3	125,8	98,3	117,9	157,2	141,5	188,6	283,0	251,5	377,3
5	78,6	117,9	157,2	122,8	147,4	196,5	176,9	235,8	353,7	314,4	471,6
6	94,3	141,5	188,6	147,4	176,9	235,8	212,2	283,0	424,4	377,3	565,9

LAMIERE Laminata a Caldo

FORMATI mm.	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000
Spessori mm.	Peso Kg/fg.										
2	31,4	47,2	62,9	-	-	-	-	-	-	-	-
2,5	39,3	59,0	78,6	61,4	73,7	98,3	-	-	-	-	-
3	47,2	70,7	94,3	73,7	88,4	117,9	106,1	141,5	212,2	-	-
4	62,9	94,3	125,8	98,3	117,9	157,2	141,5	188,6	283,0	-	-
5	78,6	117,9	157,2	122,8	147,4	196,5	176,9	235,8	353,7	314,4	471,6
6	94,3	141,5	188,6	147,4	176,9	235,8	212,2	283,0	424,4	377,3	565,9
8	125,8	188,6	251,5	196,5	235,8	314,4	283,0	377,3	565,9	503,0	754,6
10	157,2	235,8	314,4	245,6	294,8	393,0	353,7	471,6	707,4	628,8	934,2
12	188,6	283,0	377,3	294,8	353,7	471,6	424,4	565,9	848,9	754,6	1113,8

LAMIERE da Bramma

FORMATI mm.	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000	2000 x 4000	2000 x 6000	2500 x 6000
Spessori mm.	Peso Kg/fg.							
4	62,9	98,3	141,5	188,6	283,0	251,5	377,3	471,6
5	78,6	122,8	176,9	235,8	353,7	314,4	471,6	589,5
6	94,3	147,4	212,2	283,0	424,4	377,3	565,9	707,4
8	125,8	196,5	283,0	377,3	565,9	503,0	754,6	943,2
10	157,2	245,6	353,7	471,6	707,4	628,8	943,2	1179,0
12	188,6	294,8	424,4	565,9	848,9	754,6	1131,8	1414,8
15	235,8	368,4	530,6	707,4	1061,1	943,2	1414,8	1768,5
20	314,4	491,3	707,4	943,2	1414,8	1257,6	1886,4	2358,0
25	393,0	614,1	884,3	1179,0	1768,5	1572,0	2358,0	2947,5
30	471,6	736,9	1061,1	1414,8	2122,2	1886,4	2829,6	3537,0
35	550,2	859,7	1238,0	1650,6	2475,9	2200,8	3301,2	4126,5
40	628,8	982,5	1414,8	1886,4	2829,6	2512,2	3772,8	4716,0
50	786,0	1228,1	1768,5	2358,0	3537,0	3144,0	4716,0	5895,0

TONDI

AISI 303 - 304 - 304L - 310 - 316 - 316L - 420 - 431

Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m
3	0,055	32	6,313	120	88,78	220	298,40
4	0,099	35	7,552	125	96,33	225	312,10
5	0,154	40	9,86	130	104,20	230	326,10
6	0,222	45	12,48	135	112,40	235	340,50
8	0,395	50	15,41	140	120,84	240	355,10
10	0,617	52	16,67	145	129,68	245	370,10
12	0,888	54	17,98	150	138,70	250	385,30
14	1,208	55	18,65	155	148,10	255	400,90
15	1,387	60	22,20	160	157,80	260	416,90
16	1,578	65	26,05	165	167,90	265	433,00
17	1,782	70	30,21	170	178,20	270	449,50
18	1,998	75	34,68	175	188,80	275	466,30
20	2,466	80	39,46	180	199,80	280	483,40
22	2,984	85	44,45	185	211,00	285	500,80
24	3,551	90	49,94	190	222,60	290	518,50
25	3,852	95	55,64	195	234,40	295	536,50
26	4,168	100	61,65	200	246,60	300	554,90
27	4,495	105	67,97	205	259,10	325	651,20
28	4,834	110	74,60	210	271,90	350	754,90
30	5,549	115	81,54	215	285,00	400	985,90

QUADRI

AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m
10	0,785	18	2,543	35	9,616	60	28,26
12	1,130	20	3,140	40	12,56	70	38,46
15	1,539	25	4,906	45	15,90	80	50,24
15	1,766	30	7,065	50	19,62	100	78,50

ESAGONI

AISI 303 - 304 - 304L - 316 - 316L

Chiave	Peso Kg/m	Chiave	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m	Diametro	Peso Kg/m
6	0,245	18	2,203	30	6,118	42	12,00
7	0,333	19	2,454	31	6,533	43	12,57
8	0,435	20	2,719	32	6,961	44	13,16
9	0,551	21	2,998	33	7,403	45	13,77
10	0,680	22	3,290	34	7,858	46	14,39
11	0,823	23	3,596	35	8,328	47	15,02
12	0,979	24	3,916	36	8,810	48	15,66
13	1,149	25	4,249	37	9,306	49	16,32
14	1,332	26	4,595	38	9,816	50	17,00
15	1,530	27	4,956	39	10,340	55	20,57
16	1,740	28	5,330	40	10,880	60	24,47
17	1,965	29	5,717	41	11,430	65	28,72

PIATTI

AISI 304 - 304L - 310 - 316 - 316L

Larghezza mm.	Spessore						
	3	4	5	6	8	10	12
L = mm.	Peso kg/ml.						
10	0,236	0,314	0,392	0,471	0,628		
15	0,353	0,471	0,589	0,706	0,942		
20	0,471	0,628	0,785	0,942	1,260	1,570	1,880
25	0,589	0,785	0,981	1,180	1,570	1,960	2,360
30	0,707	0,942	1,180	1,410	1,880	2,360	2,830
35	0,824	1,100	1,370	1,650	2,200	2,750	3,300
40	0,942	1,260	1,570	1,880	2,510	3,140	3,700
50	1,180	1,570	1,960	2,360	3,140	3,920	4,710
60	1,410	1,880	2,360	2,830	3,770	4,710	5,650
70	1,650	2,200	2,750	3,300	4,400	5,500	6,590
80	1,880	2,510	3,140	3,770	5,020	6,280	7,540
90	2,120	2,830	3,530	4,240	5,650	7,060	8,480
100	2,360	3,140	3,920	4,710	6,280	7,850	9,420
110	2,590	3,450	4,320	5,180	6,910	8,640	10,36
120	2,830	3,770	4,710	5,650	7,540	9,420	11,30
140					8,792	10,99	13,10
150				7,065	9,420	11,77	14,13
200					12,56	15,70	18,84
250						6,75	8,10

PIATTI

AISI 304 - 304L - 310 - 316 - 316L

Larghezza mm.	Spessore						
	15	20	25	30	35	40	50
L = mm.	Peso kg/ml.						
10							
15							
20	2,360						
25	2,940	3,930					
30	3,530	4,710	5,890				
35	4,120	5,500	6,870	8,240			
40	4,710	6,280	7,850	9,420	10,99		
50	5,890	7,850	9,810	11,78	13,74	15,70	
60	7,060	9,420	11,78	114,13	16,49	18,84	23,60
70	8,240	11,00	13,74	16,49	19,23	21,98	27,50
80	9,420	12,56	15,70	18,84	21,98	25,12	31,40
90	10,60	14,13	17,66	21,20	24,73	28,26	35,30
100	11,78	15,70	19,63	23,55	27,78	31,40	39,20
110	12,95	17,27	21,59	25,91	30,22	36,54	43,20
120	14,13	18,84	23,55	28,26	32,97	37,68	47,10
140	16,49						
150	17,66	23,55					
200	24,00						
250	10,125	13,50				27,00	
300	12,195	16,20		24,30		32,40	

ANGOLARI A LATI UGUALI Laminati

AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Misure		Peso Kg.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
20 x 20	3	0,88
20 x 20	4	1,14
20 x 20	5	1,38
25 x 25	3	1,12
25 x 25	4	1,45
25 x 25	5	1,77
30 x 30	3	1,36
30 x 30	4	1,78
30 x 30	5	2,18
30 x 30	6	2,56
35 x 35	3	1,60
35 x 35	4	2,10
35 x 35	5	2,57
35 x 35	6	3,04

Misure		Peso Kg.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
40 x 40	4	2,42
40 x 40	5	2,67
40 x 40	6	3,52
50 x 50	4	3,01
50 x 50	5	3,77
50 x 50	6	4,47
60 x 60	6	5,42
60 x 60	8	7,09
80 x 80	8	9,66
80 x 80	10	11,90
100 x 100	10	15,00
100 x 100	12	17,70

ELLE Laminati a Spigoli arrotondati

AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Misure		Peso Kg./mt.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
20 x 10	3	0,65
30 x 20	3	1,13
40 x 20	3	1,37
50 x 30	4	2,43

Misure		Peso Kg./mt.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
60 x 30	5	3,40
60 x 40	5	3,80
80 x 40	6	5,47
100 x 50	6	6,91

T Laminati a Spigoli arrotondati

AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Misure		Peso Kg./mt.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
20 x 20	3	0,88
25 x 25	3	1,13
30 x 30	3	1,37
40 x 40	4	2,42

Misure		Peso Kg./mt.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
50 x 50	5	3,80
60 x 60	6	5,47
80 x 80	8	9,70
100 x 100	10	15,10

U Laminati a Spigoli arrotondati

AISI 304 - 304L - 316 - 316L

Misure		Peso Kg./mt.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
20 x 10	3	0,86
30 x 15	3	1,37
30 x 15	4	1,74
40 x 20	3	1,78
40 x 20	4	2,30
50 x 25	3	2,30
50 x 25	6	2,39

Misure		Peso Kg./mt.
Dimensioni mm.	Spessore mm.	
60 x 30	5	4,37
80 x 40	5	5,90
80 x 40	6	7,05
100 x 50	4	6,14
100 x 50	5	7,65
100 x 50	6	8,90
120 x 60	6	10,90

TUBI ELETTROUNITI

AISI 304 - 304L - 310 - 316 - 316L

Diametro esterno		Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
mm.	pollici	Peso kg/ml.						
6		0,13						
8		0,18	0,20	0,24				
10		0,23	0,26	0,32				
12		0,28	0,33	0,39	0,50			
14		0,33	0,39	0,47	0,60			
15		0,35	0,42	0,51	0,65			
16		0,38	0,45	0,55	0,70			
17,2	3/8"	0,41	0,48	0,59	0,76	0,92		
18		0,43	0,51	0,62	0,80	0,97		
20		0,48	0,57	0,70	0,90	1,10		
21,3	1/2"	0,51	0,60	0,74	0,97	1,18		
22		0,53	0,63	0,77	1,00			
25		0,60	0,72	0,88	1,15			
26,9	3/4"	0,65	0,77	0,95	1,25	1,53		
30		0,73	0,87	1,07	1,40	1,72	2,03	
33,7	1"	0,82	0,98	1,21	1,59	1,95	2,31	
35		0,85	1,02	1,26	1,65	2,04	2,40	
40		0,98	1,17	1,45	1,90	2,35	2,78	
42,4	1 1/4"	1,04	1,24	1,54	2,02	2,50	2,96	
48,3	1 1/2"	1,18	1,42	1,76	2,32	2,87	3,40	
50		1,23	1,47	1,82	2,40	2,97	3,53	4,61
60,3	2"		1,78	2,21	2,92	3,62	4,30	5,61
70				2,57	3,41	4,23	5,03	
76,1	2 1/2"		2,25	2,80	3,71	4,61	5,49	7,22
88,9	3"		2,64	3,28	4,35	5,41	6,45	
101,6	3 1/2"			3,76	4,99	6,20	7,41	6,78
114,3	4		3,40	4,24	5,62	7,00	8,36	11,05
129				4,79	6,36	7,92	9,47	12,52
139,7	5"			5,19	6,90	8,59	10,27	
154				5,73	7,61	9,78	11,34	15,02
168,3	6"				8,33		12,41	
204					10,18			
219,1	8"				10,87	12,69	15,20	
273	10"				13,57			
323,9	12"				16,12			
355,6	14"				17,71			

TUBI TRAFILATI SENZA SALDATURA

AISI 304L - 316 - 316L - 321

Diam. Pollici	Diam. mm.	Sch. 5S		Sch. 10S		Sch. 40S		Sch. 80S		Sch. 160S	
		Sp.	Kg/m.	Sp.	Kg/m.	Sp.	Kg/m.	Sp.	Kg/m.	Sp.	Kg/m.
1/8"	10,0			1,24	0,28	1,73	0,37	2,41	0,48		
1/4"	13,72			1,65	0,50	2,24	0,64	3,02	0,81		
3/8"	17,15			1,65	0,64	2,31	0,86	3,20	1,12		
1/2"	21,34	1,65	0,81	2,11	1,02	2,77	1,29	3,73	1,65	4,78	1,98
3/4"	26,67	1,65	1,03	2,11	1,30	2,87	1,71	3,91	2,23	5,56	2,94
1"	33,40	1,65	1,31	2,77	2,13	3,38	2,54	4,55	3,29	6,35	4,30
1 1/4"	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53	6,35	5,70
1 1/2"	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3,68	4,11	5,08	5,49	7,14	7,35
2"	60,33	1,65	2,42	2,77	3,91	3,91	5,52	5,54	7,60	8,74	11,29
2 1/2"	73,03	2,11	3,75	3,05	5,35	5,16	8,77	7,01	11,59	9,52	15,13
3"	88,90	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51	11,13	21,67
3 1/2"	101,60	2,11	5,26	3,05	7,53	5,74	13,78	8,08	18,92		
4"	114,30	2,11	5,93	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,67	13,49	34,05
5"	141,30	2,77	9,61	3,40	11,74	6,55	22,10	9,52	31,41	15,88	49,87
6"	168,28	2,77	11,48	3,40	14,04	7,11	28,70	10,97	43,22	18,26	68,60
8"	219,10	2,77	15,00	3,76	20,27	8,18	43,20	12,70	65,64	23,01	112,90
10"	273,00	3,40	22,95	4,19	28,20	9,27	61,22	12,70	82,78	28,58	174,92
12"	323,90	3,96	31,72	4,57	36,54	9,52	74,94	12,70	98,96	33,32	242,44
14"	355,60	3,96	34,87	4,78	41,99	9,52	82,50	12,70	109,05	35,71	286,04
16"	406,40	4,19	42,20	4,78	48,07	9,52	94,61	12,70	125,20	40,49	370,99
18"	457,20	4,19	47,53	4,78	54,15	9,52	106,72	12,70	141,35	45,24	466,67
20"	508,00	4,78	60,23	5,54	69,70	9,52	118,83	12,70	157,51	50,01	573,67




TUBI ELETTROUNITI QUADRI

AISI 304 - 316L

Dimensioni	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	3	4	5
mm.	Peso kg/ml.						
10 x 10	0,29						
15 x 15	0,45	0,54	0,66				
20 x 20	0,61	0,73	0,90	1,18			
25 x 25	0,78	0,93	1,14	1,50			
30 x 30	0,94	1,12	1,38	1,82	2,23	2,63	
35 x 35	1,10	1,31	1,62	2,14	2,66	3,16	
40 x 40	1,26	1,50	1,86	2,46	3,04	3,61	
45 x 45	1,41	1,68	2,09	2,76	3,44	3,08	
50 x 50	1,57	1,88	2,34	3,09	3,83	4,56	7,33
60 x 60			2,82	3,73	5,52	7,26	8,90
70 x 70					3,53	8,45	
80 x 80			3,77	5,00	7,43	9,81	12,13
100 x 100			4,73	6,28	9,34	12,36	15,32
120 x 120				7,56	11,26	14,91	18,51
150 x 150				9,47	14,13	18,74	23,30
200 x 200					18,91	25,12	31,27

TUBOLARI SERRAMENTI

AISI 304



TUBI ELETTROUNITI RETTANGOLARI

AISI 304 - 316L

Dimensioni	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	3	4	5
mm.	Peso kg/ml.						
20 x 10	0,45	0,54	0,66				
25 x 15	0,61	0,73	0,90				
30 x 10	0,61	0,73	0,90				
30 x 15	0,69	0,83	1,02	1,34			
30 x 20	0,77	0,92	1,14	1,49			
35 x 20	0,85	1,02	1,26	1,65			
40 x 15	0,85	1,02	1,26	1,65			
40 x 20	0,93	1,11	1,38	1,81			
40 x 30	1,09	1,30	1,62	2,13			
50 x 10			1,37	1,84			
50 x 20		1,30	1,62	2,13			
50 x 25		1,40	1,74	2,29			
50 x 30		1,50	1,86	2,45	3,60		
50 x 40		1,69	2,10	2,77	4,08		
60 x 10			1,62	2,15			
60 x 20		1,50	1,86	2,45			
60 x 30		1,69	2,10	2,77	4,08	4,65	
60 x 40		1,88	2,34	30,9	4,56	5,96	
80 x 10			2,12	2,80			
80 x 40		2,26	2,81	3,73	5,52	7,26	
80 x 60			3,29	4,37	6,47	8,45	
100 x 40			3,29	4,37	6,47	8,45	
100 x 50			3,53	4,68	6,95	9,17	
100 x 60			3,77	5,00	7,43	9,81	12,13
100 x 80				5,64	8,39	11,08	13,73
120 x 40				4,99	7,53	9,82	12,13
120 x 60				5,64	8,39	11,08	13,73
120 x 80				6,28	9,34	12,36	15,32
150 x 50				6,28	9,34	12,36	14,25
160 x 80					11,30	15,03	18,51
200 x 100					14,06	18,62	23,30

BARRE FORATE

AISI 304L - 316 - 316L - 321

		Dimensioni garantite dopo la sgrossatura				
Diam.		Max diam/est.		Max diam/int.		Peso Medio
Est.	Int.					
mm.	mm.	mm.		mm.		Kg/ m.
32	20	31,0	22,0	30,0	21,0	4,23
	16	31,0	18,0	30,0	17,0	5,11
36	25	35,0	27,0	34,0	26,0	4,58
	20	35,0	22,0	34,0	21,0	5,96
	16	35,0	18,5	33,5	17,0	6,84
40	28	39,0	30,0	38,0	29,0	5,53
	25	39,0	27,0	38,0	26,0	6,51
	20	39,0	22,5	37,5	21,0	7,89
45	32	44,0	34,0	43,0	33,0	6,75
	28	44,0	30,5	42,5	29,0	8,23
	20	44,0	22,5	42,5	21,0	10,60
50	36	49,0	38,0	40,0	37,0	8,08
	32	49,0	34,5	47,5	33,0	9,75
	25	49,0	27,5	47,5	26,0	12,20
56	40	55,0	42,0	54,0	41,0	10,30
	36	55,0	38,5	53,5	37,0	12,10
	28	55,0	30,5	53,5	29,0	15,30
63	50	62,0	52,0	61,0	51,0	10,00
	40	62,0	42,5	60,5	41,0	15,60
	36	62,0	38,5	60,5	37,0	17,50
	32	62,0	34,5	60,5	33,0	19,10
71	56	69,5	58,0	69,0	57,0	13,00
	45	69,5	47,5	68,5	46,0	19,80
	40	69,5	42,5	68,5	41,0	22,40
	36	69,5	38,5	68,5	37,0	24,30
75	40	73,5	42,5	72,0	41,0	26,20

		Dimensioni garantite dopo la sgrossatura				
Diam.		Max diam/est.		Max diam/int.		Peso Medio
Est.	Int.					Kg/ m.
mm.	mm.	mm.		mm.		
80	63	78,5	65,5	77,5	64,0	16,50
	50	78,5	52,5	77,0	51,0	25,50
	45	78,5	47,5	77,0	46,0	28,50
	40	78,5	43,0	77,0	41,0	31,10
85	45	83,5	48,0	82,0	46,0	33,70
90	71	88,5	73,5	87,5	72,5	20,80
	63	88,5	65,5	87,0	64,0	27,40
	56	88,5	58,5	87,0	57,0	32,50
	50	88,5	53,0	87,0	51,0	36,40
95	50	93,5	52,0	91,0	51,0	42,30
100	80	98,5	82,5	97,0	81,5	24,60
	71	98,5	73,5	97,0	72,5	32,90
	63	98,5	65,5	96,5	64,0	39,50
	56	98,5	59,0	96,5	57,0	44,60
106	80	104	82,5	103	81,5	32,50
	71	104	74,0	102,5	72,5	40,80
	63	104	66,0	102,5	64,0	47,40
	56	104	59,0	102,5	57,0	52,50

BARRE FORATE

AISI 304L - 316 - 316L - 321

Dimensioni garantite dopo la sgrossatura						
Diam.		Max diam/est.	Max diam/int.	Peso Medio		
Est.	Int.			Kg/ m.		
mm.	mm.	mm.	mm.			
112	90	110	93,0	109	91,5	30,40
	80	110	83,0	108,5	81,5	40,80
	71	110	87,0	108,5	72,5	49,20
	63	110	66,0	108	64,0	58,80
118	90	116	93,0	114,5	91,5	39,20
	80	116	83,0	114,5	81,5	49,70
	71	116	74,0	114,0	72,5	57,90
	63	116	66,0	114,0	64,0	64,60
125	100	123	103	121,5	101,5	38,40
	90	123	93,0	121,5	91,5	50,10
	80	123	83,0	121,0	81,5	60,50
	71	123	74,5	121,0	72,5	68,90
132	106	130	109	128,5	108	42,30
	90	130	93,5	128,0	91,5	61,60
	80	130	83,5	128,0	81,5	72,00
	71	130	74,5	127,5	72,5	80,30
140	112	137,5	115,0	136,5	114,0	48,20
	100	137,5	103,5	136,0	101,5	63,80
	90	137,5	93,5	136,0	91,5	75,40
	80	137,5	83,5	135,5	81,5	85,90
150	125	147,5	128,5	146,0	127,0	47,80
	106	147,5	109,5	146,0	108,0	74,70
	95	147,5	98,5	145,5	96,5	88,30
	80	147,5	84,0	145,0	81,5	104,4
160	132	157,5	135,5	156,0	134,0	56,60
	122	157,5	125,5	156,0	124,0	72,10

		Dimensioni garantite dopo la sgrossatura				
Diam.		Max diam/est.		Max diam/int.		Peso Medio
Est.	Int.					Kg/ m.
mm.	mm.	mm.		mm.		
170	112	157,5	115,5	155,5	114,0	86,50
	140	167,0	143,5	166,0	142,5	64,30
	130	167,0	134,0	165,5	132,0	80,80
	118	167,0	122,0	165,5	120,0	99,10
180	150	177,0	154,0	175,5	152,5	68,90
	140	177,0	144,0	175,5	142,5	86,60
	125	177,0	129,0	175,0	127,0	111
	50	88,5	53,0	87,0	51,0	36,40
190	160	187,0	164,0	185,5	162,5	73,50
	150	187,0	154,0	185,5	152,5	92,40
	132	187,0	136,5	185,0	134,0	123,6
	160	197,0	164,0	195,0	162,5	98,40
200	150	197,0	154,5	195,0	152,5	117,3
	140	197,0	144,5	194,5	142,5	135,2
	170	208,5	174,5	207,0	173,0	109,7
212	130	208,5	135,0	206,0	132,0	183,3
	180	220,5	184,5	218,5	183,0	121,6
224	140	220,5	145,0	217,5	142,5	200,2
	190	232,0	195,0	230,5	193,0	134,2
236	150	232,0	155,5	229,5	152,5	217,6
	200	246,0	205,0	244,3	203,0	153,0

TUBI TONDI ALIMENTARI

AISI 304 - 316 - 316L
Lucidi Esterni / Satinati Interni

Diametri	Spessore				
		1,2	1,5	1,65	2
mm.	Peso kg/ml.				
12	e.u.	-	0,394	-	-
12,7	ss	-	-	0,457	-
18	e.u.	-	0,620	-	-
19,05	ss	-	-	0,719	-
22	e.u.	-	0,770	-	-
25,4	e.u.	0,727	0,898	0,981	-
28	e.u.	0,805	0,995	-	-
34	e.u.	0,986	1,221	-	-
38,1	e.u.	-	1,375	1,506	-
40	e.u.	-	1,446	-	-
50,8	e.u.	-	1,852	2,031	-
52	e.u.	-	1,897	-	-
63,5	e.u.	-	2,329	2,555	-
70	e.u.	-	2,573	-	3,405
76,1	e.u.	-	-	3,076	3,711
85	e.u.	-	-	-	4,157
101,6	e.u.	-	-	-	4,988
104	e.u.	-	-	-	5,108
129	e.u.	-	-	-	6,360
154	e.u.	-	-	-	7,612

IPE e HEB Saldature Laser

AISI 304L - 316L

Perfil	h	B	s	t	Kg/mt.
IPE 80	80	46	3,8	5,2	6,00
IPE 100	100	55	4,1	5,7	8,10
IPE 120	120	64	4,4	6,3	10,40
IPE 140	140	73	4,7	6,9	12,90
IPE 160	160	82	5,0	7,4	15,80
IPE 180	180	91	5,3	8,0	18,80
IPE 200	200	100	5,6	8,5	22,40
IPE 220	220	110	5,9	9,2	25,20
IPE 240	240	120	6,2	9,8	29,40
IPE 270	270	135	6,6	10,2	35,20
IPE 300	300	150	7,1	10,7	41,40
IPE 330	330	160	7,5	11,5	47,30
IPE 360	360	170	8,0	12,7	56,00
IPE 400	400	180	8,6	13,5	63,60

Perfil	h	b	s	t	Kg/mt.
HEB 100	100	100	6	10	20,4
HEB 120	120	120	6,5	11	26,7
HEB 140	140	140	7	12	33,7
HEB 160	160	160	8	13	42,6
HEB 180	180	180	8,5	14	51,2
HEB 200	200	200	9	15	61,3
HEB 220	220	220	9,5	16	71,5
HEB 240	240	240	10	17	83,2
HEB 260	260	260	10	17,5	93,0
HEB 280	280	280	10,5	18	103
HEB 300	300	300	11	19	117

Tondo Nervato

AISI 304



Diametro	Peso Kg/m
6	0,22
8	0,39
10	0,62
12	0,89

Diametro	Peso Kg/m
14	1,21
16	1,58
18	2,00
20	2,98

Diametro	Peso Kg/m
24	3,55
26	4,17
30	5,55
32	6,31

LAMIERE FORATE INOX

Fori Tondi




R = Diametro
del foro


T = Distanza
tra i centri
dei fori

Diametro del Foro mm. " R "	Distanza tra i centri dei fori mm. " T "	Spessore Lamiera mm.	Formato Lamiera mm.	Tipo materiale
1	2	0,5 - 0,8	1000x2000	Aisi 304
1	2,2	1	1000x2000	Aisi 304
1,5	2,5	0,5 - 1	1000x2000	Aisi 304
1,5	3	0,8 - 1	1000x2000	Aisi 304
1,5	3,5	1,5	1000x2000	Aisi 304
2	3,2	0,5	1000x2000	Aisi 304
2	3,5	0,8 - 1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
2	4,5	2	1000x2000	Aisi 304
2,5	4	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
3	5	0,5 - 0,8 - 1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
3	5	1 - 1,5	1250x2500	Aisi 304
3	5	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 316
3	5,5	2	1000x2000	Aisi 304
3	6	3	1000x2000	Aisi 304
4	6	0,5 - 0,8 - 1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
4	7	2 - 3	1000x2000	Aisi 304
5	8	0,8 - 1 - 1,5 - 2 - 3	1000x2000	Aisi 304
5	8	1 - 1,5	1250x2500	Aisi 304
5	8	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
6	9	0,8 - 1 - 1,5 - 2	1000x2000	Aisi 304
6	10	3	1000x2000	Aisi 304
8	12	1 - 1,5 - 2 - 3	1000x2000	Aisi 304
10	15	1 - 1,5 - 2 - 3	1000x2000	Aisi 304
10	15	1,5	1250x2500	Aisi 304
10	15	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 316
15	20	1,5	1000x2000	Aisi 304
20	28	1,5	1000x2000	Aisi 304

Fori Quadri




Lato del quadrato mm. "C"	Distanza tra i centri dei quadrati mm. "U"	Spessore Lamiera mm.	Formato Lamiera mm.	Tipo materiale
5	7	0,8 - 1	1000x2000	Aisi 304
8	10	1	1000x2000	Aisi 304
8	12	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
10	12	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304
10	15	1 - 1,5	1000x2000	Aisi 304




C = Lato del quadrato

U = Distanza tra i centri dei quadrati

Aderstop - Lamiera Forata Antiscivolo



Diametro Foro mm.	Interasse Foro mm.	Spessore Lamiera mm.	Formato Lamiera mm.	Tipo materiale
8	30	2	1000x2000	Aisi 304

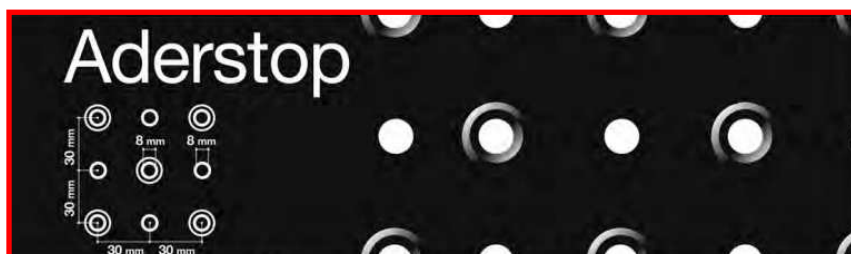

LAMIERE STIRATE

Aisi 304




LEGENDA (mm)

DL Diagonale lunga

DC Diagonale corta


av Avanzamento

sp Spessore

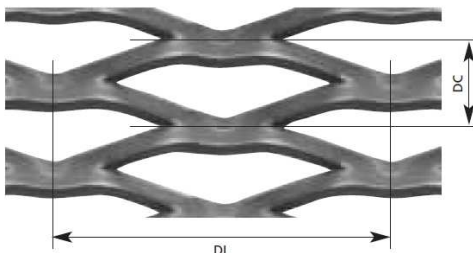


FILS 1

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
110 x 40	25,4	7,0	2	8,6	1000	2000
110 x 40	25,4	7,0	3	13,0	1000	2000




FILS 5

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
62,5 x 20	20,0	7,5	3	18,0	1000	2000




FILS 21

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
45 x 15	13,4	5,0	2	11,6	1000	2000
45 x 15	13,4	5,0	3	17,5	1000	2000




17

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
43 x 10	13,0	2,50	1,5	4,2	1000	2000




S 17 Spianata

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
43 x 10	14,6	2,50	1,5	3,9	1000	2000



220

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
62,5 x 20	23	3,00	2	4,2	1000	2000



S 220 Spianata

DL x DC mm.	DC reale mm.	av mm.	sp mm.	Kg/m ²	Larghezza massima DL mm.	Lunghezza nel senso DC mm.
62,5 x 20	24,5	3,00	2	3,9	1000	2000


Rete Sicura

Aisi 304

Rete Stirata di protezione omologata e testata per cancelli e aperture motorizzate.

Altezza: 2000 mm.


Lunghezza: 3200 mm.



Passo mm.	sp Spessore mm.	av Avanzamento mm.	Foro iscritto mm.
Q20 x 13,8 (DL x DC)	1,5	1,5	10


RETI INOX

Reti Elettrosaldate Aisi 304-316




Maglia mm.	Diametro filo mm.	Dimensioni mm.	Peso Kg/mq.
30 x 30	3	1000x2000	3,63
40 x 40	3	1000x2000	2,75
50 x 50	4	1000x2000	3,96

Reti Elettrosaldate TEC® Aisi 304-316

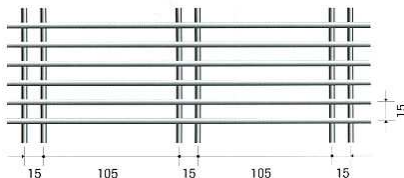

Maglia mm.	Diametro filo mm.	Dimensioni mm.	Peso Kg/mq.
15 x 150 x 15	3	1240x2400	4,52

Reti Intrecciate Ondulate Aisi 304-316

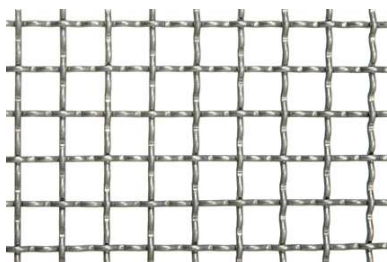


Maglia mm.	Diametro filo mm.	Dimensioni mm.	Peso Kg/mq.
10 x 10	2	1000x2000	4,50
15 x 15	2	1000x2000	3,50
20 x 20	3	1000x2000	5,95
30 x 30	3	1000x2000	3,97
40 x 40	4	1000x2000	5,10
50 x 50	4	1000x2000	4,12

Altri Formati a richiesta

LAMIERE INOX CON FINITURE SUPERFICIALI

Lamiere Mandorlate

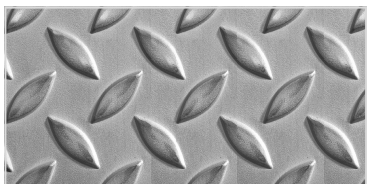


Qualità: Aisi 304 - 316L

Finitura: Laminato a caldo

Spessore: mm. 3 - 4 - 5 - 6
+ spessore della mandorla circa 1,5 mm.

Dimensioni: 1000x2000 - 1250x2500
1500x3000 da spessore 4 mm.

Lamiere Decorate 5WL BA / Spazzolato

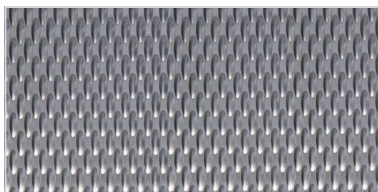


Qualità: Aisi 430 - 304 - 316L

Finitura: BA / 2B Spazzolato - protezione PVC laser
su un lato

Spessore: mm. 0,5 - 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,50 - 2,00

Dimensioni: 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 mm.

Lamiere Decorate LINO BA

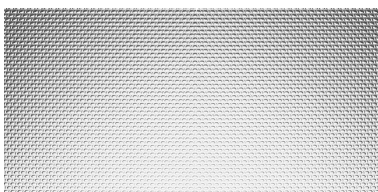


Qualità: Aisi 430 - 304 - 316L

Finitura: BA - protezione PVC laser su un lato

Spessore: mm. 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,50 - 2,00

Dimensioni: 1000x2000 - 1250x2500 - 1500x3000 mm.

Lamiere Decorate 7 WL Spazzolato

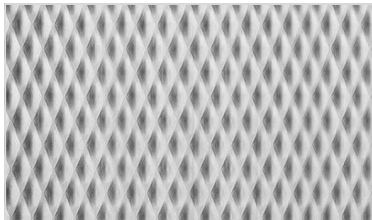


Qualità: Aisi 430 - 304 - 316L

Finitura: 2 B Spazzolato - protezione PVC laser un lato

Spessore: mm. 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,5 - 2,0

Dimensioni: 1000x2000 - 1250x2500

Lamiere Decorate PELLE BA

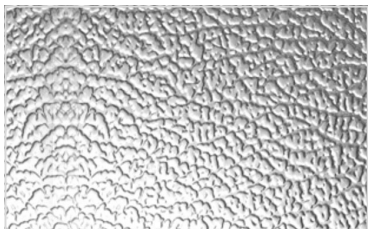


Qualità: Aisi 430 - 304 - 316L

Finitura: BA - protezione PVC laser un lato

Spessore: mm. 0,8 - 1,0 - 1,25 - 1,50 - 2,00

Dimensioni: 1250x2500 - 1500x3000 mm.

Lamiere Decorate DAMA

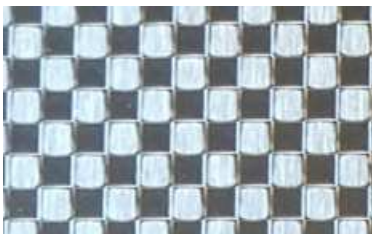

Qualità: Aisi 430 - 304 - 316L

Finitura: BA - protezione PVC laser un lato

Spessore: mm. 0,8 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00

Dimensioni: 1250x2500 mm.

Lamiere Decorate TB1



Qualità: Aisi 304 - 316L

Finitura: Speciale - protezione PVC laser un lato

Spessore: mm. 1,0 - 1,25 - 1,50 - 2,00 - 3,00

Dimensioni: 1250x2500 - 1250x3000 - 1500x3000 mm.

LAMIERE ELETTROCOLORATE



GRIGLIATI - GRADINI E RECINZIONI INOX

Aisi 304 - 316



Caratteristiche:

Alta resistenza alla corrosione
Qualità e sicurezza del prodotto
Durata nel tempo


Aisi 304 - usato per ambienti comuni

Aisi 316 - usato per ambienti marini, dove è esposto a sostanze particolarmente aggressive.



Recinzioni Inox

Aisi 304 - 316

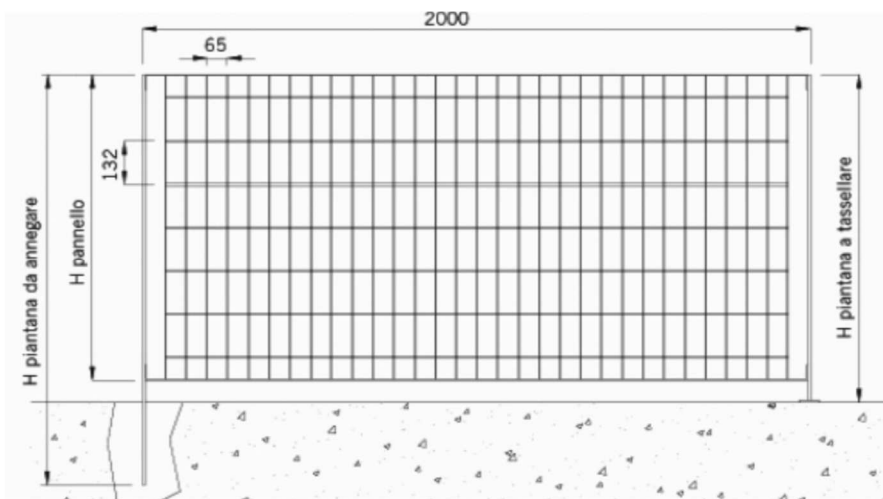


Altezza mm.	Larghezza mm.	Maglia mm.	Piatto mm.	Piantana a Tassellare	Piantana a Cementare
930	1992	64 x 132	25 x 2/3	1000	1180
1200	1992	64 x 132	25 x 2/3	1265	1450
1330	1992	64 x 132	25 x 2/3	1395	1580
1460	1992	64 x 132	25 x 2/3	1525	1710
1720	1992	64 x 132	25 x 2/3	1790	1970
1980	1992	64 x 132	25 x 2/3	2055	2250

ALTRE TIPOLOGIE DISPONIBILI SU RICHIESTA


RACCORDERIA INOX A SALDARE Aisi 304-316

FONDELLO BOMBATO A SALDARE




Diametro Esterno			Spessore mm.	Altezza (h) mm.
DN	Pollici	mm. (de)		
10	3/8"	17,2	2	9
15	1/2"	21,3	2	9
20	3/4"	26,9	2	11
25	1"	33,7	2 - 3	13
32	1" 1/4	42,4	2 - 3	16
40	1" 1/2	48,3	2 - 3	16
50	2"	60,3	2 - 3	19
65	2" 1/2	76,1	2 - 3	26
80	3"	88,9	2 - 3	28
90	3" 1/2	101,6	2 - 3	29
100	4"	114,3	2 - 3	29
125	5"	139,7	2 - 3	30
150	6"	168,3	2 - 3	45
200	8"	219,1	2 - 3	48
250	10"	273	2 - 3	60
300	12"	323,9	3	70
350	14"	355,6	3	80
400	16"	406,4	3	90

CURVE A 90° A SALDARE




Diametro Esterno			Spessore mm.	
DN	Pollici	mm. (de)		
10	3/8"	17,2	2	
15	1/2"	21,3	2	3
20	3/4"	26,9	2	3
25	1"	33,7	2	3
32	1" 1/4	42,4	2	3
40	1" 1/2	48,3	2	3
50	2"	60,3	2	3
65	2" 1/2	76,1	2	3
80	3"	88,9	2	3
90	3" 1/2	101,6	2	3
100	4"	114,3	2	3
125	5"	139,7	2	3
150	6"	168,3	2	3
200	8"	219,1	2	3
250	10"	273	2	3
300	12"	323,9	2	3
350	14"	355,6		3
400	16"	406,4		3

CURVA A SALDARE - Misure da cartiera




D	R	Spessore mm.
54	68,5	2
84	120	2
104	150	2 - 3
129	188	2 - 3
154	225	2 - 3
204	300	2 - 3
254	375	2 - 3

TEE a saldare




D.GAS	DN	D	C	Sp.
3/8"	10	17,2	50	2
1/2"	15	21,3	53	2-3
3/4"	20	26,9	55	2-3
1"	25	33,7	75	2-3
1"1/4	32	42,4	96	2-3
1"1/2	40	48,3	114	2-3
2"	50	60,3	127	2-3
2"1/2	65	76,1	152	2-3
3"	80	88,9	172	2-3
3"1/2		101,6	191	2-3
4"	100	114,3	210	2-3
5"	125	139,7	248	2-3
6"	150	168,3	286	2-3
8"	200	219,1	356	2-3

TEE RIDOTTI a saldare




D.GAS	DN-ND	D x D2	F+F	Sp.
1/2" x 3/8"	15x10	21,3x17,2	50,8	2
3/4" x 1/2"	20x15	26,9x21,3	57	2
1" x 3/4"	25x20	33,7x26,9	76,2	2-3
1" x 1/2"	25x15	33,7x21,3	76,2	2-3
1"1/4 x 1"	32x25	42,4x33,7	95,6	2-3
1"1/4 x 3/4"	32x20	42,4x26,9	95,6	2-3
1"1/4 x 1/2"	32x15	42,4x21,3	95,6	2-3
1"1/2 x 1"1/4	40x32	48,3x42,4	114,2	2-3
1"1/2 x 1"	40x25	48,3x33,7	114,2	2-3
1"1/2 x 3/4"	40x20	48,3x26,9	114,2	2-3
1"1/2 x 1/2"	40x15	48,3x21,3	114,2	2-3
2" x 1" 1/2	50x40	60,3x48,3	127	2-3
2" x 1" 1/4	50x32	60,3x42,4	127	2-3
2" x 1"	50x25	60,3x33,7	127	2-3
2" x 3/4"	50x20	60,3x26,9	127	2-3
2" x 1/2"	50x15	60,3x21,3	127	2-3
2"1/2 x 2	65x50	76,1x60,3	152,4	2-3
2"1/2 x 1"1/2	65x40	76,1x48,3	152,4	2-3
2"1/2 x 1"1/4	65x32	76,1x42,4	152,4	2-3
2"1/2 x 1"	65x25	76,1x33,7	152,4	2-3
3" x 2"1/2	80x65	88,9x76,1	171,8	2-3
3" x 2"	80x50	88,9x60,3	171,8	2-3
3" x 1"1/2	80x40	88,9x48,3	171,8	2-3
4" x 3"	100x80	114,3x88,9	209,4	2-3
4" x 2"1/2	100x65	114,3x76,1	209,4	2-3
4" x 2"	100x50	114,3x60,3	209,4	2-3

Riduzione Concentrica a saldare




Diametro Esterno			Spessore mm.			h. mm.
DN / DN	Pollici	mm. (de1)				
15 x 10	1/2" x 3/8"	21,3	17,2	2	3	28
20 x 15	3/4" x 1/2"	21,3	17,2	2	3	38
25 x 15	1" x 1/2"	33,7	21,3	2	3	51
25 x 20	1" x 3/4"	33,7	26,9	2	3	51
32 x 15	1" 1/4 x 1/2"	42,4	21,3	2	3	51
32 x 20	1" 1/4 x 3/4"	42,4	26,9	2	3	51
32 x 25	1" 1/4 x 1"	42,4	33,7	2	3	51
40 x 20	1" 1/2 x 3/4"	48,3	26,9	2	3	64
40 x 25	1" 1/2 x 1"	48,3	33,7	2	3	64
40 x 32	1" 1/2 x 1/4"	48,3	42,4	2	3	64
50 x 25	2" x 1"	60,3	33,7	2	3	76
50 x 32	2" x 1"1/4	60,3	42,4	2	3	76
50 x 40	2" x 1"1/2	60,3	48,3	2	3	76
65 x 32	2"1/2 x 1"1/4	76,1	42,4	2	3	89
65 x 40	2"1/2 x 1"1/2	76,1	48,3	2	3	89
65 x 50	2"1/2 x 2"	76,1	60,3	2	3	89



Diametro Esterno			Spessore mm.			h. mm.
DN / DN	Pollici	mm. (de1)				
80 x 40	2" x 1"1/2	88,9	48,3	2	3	89
80 x 50	3" x 2"	88,9	60,3	2	3	89
80 x 65	3" x 2"1/2	88,9	76,1	2	3	89
100 x 50	4" x 2"	114,3	60,3	2	3	102
100 x 65	4" x 2"1/2	114,3	76,1	2	3	102
100 x 80	4" x 3"	114,3	88,9	2	3	102
125 x 65	5" x 2"1/2	139,7	76,1	2	3	127
125 x 80	5" x 3"	139,7	88,9	2	3	127
125 x 100	5" x 4"	139,7	114,3	2	3	127
150 x 80	6" x 3"	168,3	88,9	2	3	140
150 x 100	6" x 4"	168,3	114,3	2	3	140
150 x 125	6" x 5"	168,3	139,7	2	3	140
200 x 80	8" x 3"	219,1	88,9	2	3	152
200 x 100	8" x 4"	219,1	114,3	2	3	152
200 x 125	8" x 5"	219,1	139,7	2	3	152
200 x 150	8" x 6"	219,1	168,3	2	3	152
250 x 150	10" x 6"	273	168,3	2	3	178
250 x 200	10" x 8"	273	219,1	2	3	178
300 x 200	12" x 8"	323,9	219,1	2	3	203
300 x 250	12" x 10"	323,9	273	2	3	203


CARTELLA A SALDARE - Dimensioni Iso

Aisi 304 - 316




D.GAS	DN-ND	D1	D2	C	S
3/8"	10	40	17,2	6	2
1/2"	15	45	21,3	6	2
3/4"	20	58	26,9	6	2
1"	25	68	33,7	8	2
					3
1"1/4	32	78	42,4	10	2
					3
1"1/2	40	88	48,3	10	2
					3
2"	50	102	60,3	12	2
					3
2"1/2	65	122	76,1	12	2
					3
3"	80	139	88,9	12	2
					3
3"1/2		158	101,6	12	2
					3
4"	100	158	114,3	14	2
					3
5"	125	188	139,7	14	2
					3
6"	150	212	168,3	16	2
					3
8"	200	270	219,1	18	2
					3
10"	250	320	273,0	20	2
					3
12"	300	370	323,9	20	2
					3
14"	350	430	355,6	25	2
					3

CARTELLA A SALDARE - Dimensioni Metriche Aisi 304 - 316




D2	D1	C	S
54	98	24	2
84	135	28	2
104	160	30	2
129	185	35	2
			3
154	210	34	2
			3
204	265	36	2
			3
254	345	38	2
			3

Cavallotto Reggiutubo




DN	Diametro Esterno		Filettatura (M)	Altezza (h) mm.
	Pollici	mm. (di)		
10	3/8"	19,5	M6	48
15	1/2"	22,5	M6	53
20	3/4"	28,5	M6	58
25	1"	34,5	M6	65
32	1" 1/4	43,5	M6	75
40	1" 1/2	51	M8	88
50	2"	64	M8	98
65	2" 1/2	80	M8	118
80	3"	93	M8	128
90	3" 1/2	104	M8	140
100	4"	116	M8	153

Collare Reggitubo



DN	Diametro Esterno		Filettatura (M)
	Pollici	mm. (di)	
10	3/8"	17,2	M8
15	1/2"	21,3	M8
20	3/4"	26,9	M8
25	1"	33,7	M8
32	1" 1/4	42,4	M8
40	1" 1/2	48,3	M8
50	2"	60,3	M8
65	2" 1/2	76,1	M10
80	3"	88,9	M10
90	3" 1/2	101,6	M10
100	4"	114,3	M10
125	5"	139,7	M10
150	6"	168,3	M10

REGGITUBO



DN (mm)	Di (mm)
25	28
32	34
40	40
50	52
65	70
80	85
100	102


D Gas (mm)	Di (mm)
1/2"	21,3
3/4"	26,9
1"	33,7
1" 1/4	42,4
1" 1/2	48,3
2"	60,3
2" 1/2	102
3"	88,9
4"	114,3

CHIUSINI CIRCOLARI APERTURA A RIBALTAMENTO




Ø A	H1	Ø D	G
220	45	328	50
300	45	401	85

Pressione massima di utilizzo: 0,02 BAR




RACCORDERIA INOX ALIMENTARE Aisi 304-316

CURVA LUDICA A MANDRINARE




DN (mm)	de (mm)	di (mm)	R (mm)
20 x 1,5	22	19	52
25 x 1,5	28	25	70
32 x 1,5	34	31	78
40 x 1,5	40	37	85
50 x 1,5	52	49	97
65 x 2	70	66	110
80 x 2	85	81	118
100 x 2	101,6	97,4	140

CURVA LUDICA A SALDARE




DN (mm)	de (mm)	di (mm)	R (mm)
20 x 1,5	22	19	40
25 x 1,5	28	25	50
32 x 1,5	34	31	55
40 x 1,5	40	37	60
50 x 1,5	52	49	70
65 x 2	70	66	80
80 x 2	85	81	90
100 x 2	101,6	97,4	100

TEE LUDICO A MANDRINARE




DN (mm)	de (mm)	a (mm)	sp. (mm)
15	18	43	1,5
20	22	47	1,5
25	28	50	1,5
32	34	55	1,5
40	40	67	1,5
50	52	72	1,5
60	60	75	1,5
65	70	85	2
80	85	98	2
100	101,6	130	2

TEE LUCIDO RIDOTTO Aisi 304 - 316




DN (mm)	de (mm)	D1	a (mm)	sp. (mm)
32 - 25	34	28	55	1,5
40 - 25	40	28	60	1,5
40 - 32	40	34	60	1,5
50 - 25	52	28	70	1,5
50 - 32	52	34	70	1,5
50 - 40	52	40	70	1,5
65 - 40	70	40	80	1,5
65 - 50	70	52	80	2
80 - 50	85	52	90	2
100 - 65	101,6	70	100	2
100 - 80	101,6	85	100	2

BOCCHETTONE MASCHIO A MANDRINARE/SALDARE




DN (mm)	D1 (mm) Saldare	D1 (mm) Mandrinare	C (mm)
15	15	18,2	17
20	19	22,2	18
25	25	28,2	22
32	31	34,2	25
40	37	40,2	26
50	49	52,2	28
65	66	70,3	32
80	81	85,3	37
100	97,6	101,3	44

BOCCHETTONE FEMMINA A MANDRINARE/SALDARE




DN (mm)	D1 (mm) Saldare	D1 (mm) Mandrinare	C (mm)
15	15	18,2	17
20	19	22,2	18
25	25	28,2	22
32	31	34,2	25
40	37	40,2	26
50	49	52,2	28
65	66	70,3	32
80	81	85,3	37
100	97,6	101,3	44

GIRELLA



DN (mm)	D (mm)	Di (mm)	C (mm)
15	44	31	18
20	54	40	21
25	63	52	21
32	70	58	21
40	78	65	21
50	92	78	22
65	112	95	25
80	127	110	30
100	148	130	31

GUARNIZIONE PER BOCCHETTONI

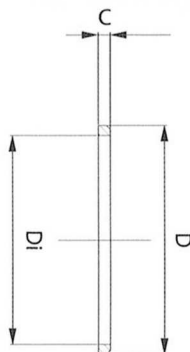


DN (mm)	D (mm)	Di (mm)	C (mm)
20	33	22	5
25	40	30	5
32	46	36	5
40	52	42	5
50	64	54	5
65	81	71	5
80	95	85	5
100	114	104	6

GIRELLA CIECA CON CATENELLA



DN (mm)	D1 (mm) Saldare	D1 (mm) Mandrinare	C (mm)
15	44	31	18
20	54	40	21
25	63	52	21
32	70	58	21
40	78	65	21
50	92	78	22
65	112	95	25
80	127	110	30
100	148	130	31

TAPPO CONICO




DN (mm)	D1 (mm) Saldare	D1 (mm) Mandrinare	C (mm)
15	15	18,2	17
20	19	22,2	18
25	25	28,2	22
32	31	34,2	25
40	37	40,2	26
50	49	52,2	28
65	66	70,3	32
80	81	85,3	37
100	97,6	101,3	44

RIDUZIONE CONCENTRICA LUCIDA A MANDRINARE




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)
20-15	22	18	60
25-20	28	22	60
32-25	34	28	80
40-25	40	28	102
40-32	40	34	88
50-25	52	28	115
50-32	52	34	129
50-40	52	40	113
65-40	70	40	120
65-50	70	52	130
80-40	85	40	140
80-50	85	52	125
80-65	85	70	120
100-65	101,6	70	127
100-80	101,6	85	150

VALVOLA A FARFALLA FEMMINA/FEMMINA




DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	C (mm)
25	52	26	68
32	58	32	70
40	65	38	72
50	78	50	76
65	95	66	76
80	110	80	84
100	130	100	86

VALVOLA DI RITEGNO




DN (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25	63	28	90	52
32	70	34	90	58
40	78	40	103	65
50	92	52	109	78
50	92	52	109	78
65	112	70	120	95
80	127	85	149	110
100	148	101,6	158	130

VALVOLA A SFERA

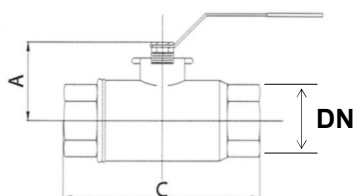

D. GAS	DN (mm)	A (mm)	C (mm)	PN (bar)
1/8"	5	33	55	140
1/4"	8	33	55	140
3/8"	10	33	55	140
1/2"	15	36	66	140
3/4"	20	50	79	105
1"	25	59	93	105
1" 1/4	32	64	100	42
1" 1/2	40	77	110	42
2"	50	84	131	42
2" 1/2	65	102	154	25
3"	80	113	180	25
4"	100	136	217	25

PORTAGOMMA




D. GAS	DN (mm)	C (mm)	D. Gomma	CH (mm)
1/8"	5	39	10	14
1/4"	8	41	13	17
3/8"	10	46	15	19
1/2"	15	49	20	24
3/4"	20	52	25	30
1"	25	58	30	36
1" 1/4	32	70	40	46
1" 1/2	40	80	48	55
2"	50	85	60	65

RACCORDERIA GAS


Aisi 304-316

TRONCHETTO




D.GAS	DN (mm)	D (mm)	C (mm)
1/8"	5	10,2	17
1/4"	8	13,7	18
3/8"	10	17,2	20
1/2"	15	21,3	25
3/4"	20	26,9	30
1"	25	33,7	35
1" 1/4	32	42,4	40
1" 1/2	40	48,3	40
2"	50	60,3	45
2" 1/2	65	76,1	45
3"	80	88,9	50
4"	100	114,3	60

MANICOTTO




D.GAS	DN (mm)	D (mm)	C (mm)
1/8"	5	14	18
1/4"	8	18	18
3/8"	10	22	20
1/2"	15	26	25
3/4"	20	32	30
1"	25	40	35
1" 1/4	32	48	36
1" 1/2	40	55	40
2"	50	68	42
2" 1/2	65	85	45
3"	80	96	50
4"	100	125	60

NIPPLO DOPPIO




D.GAS	DN (mm)	D (mm)	CH (mm)
1/8"	5	28	14
1/4"	8	28	14
3/8"	10	30	19
1/2"	15	35	22
3/4"	20	39	27
1"	25	42	36
1" 1/4	32	45	46
1" 1/2	40	54	50
2"	50	56	65

RIDUZIONE FILETTATA MASCHIO/FEMMINA




D. GAS	C (mm)	D. Gomma	CH (mm)
3/8" x 1/4"	10 x 8	20	17
1/2" x 1/4"	15 x 8	23	22
1/2" x 3/8"	15 x 10	23	22
3/4" x 3/8"	20 x 10	24	27
3/4" x 1/2"	20 x 15	24	27
1" x 1/2"	25 x 15	27	36
1" x 3/4"	25 x 20	27	36
1"1/4 x 3/4"	32 x 20	29	46
1"1/4 x 1"	32 x 25	29	46
1"1/2 x 1"	40 x 25	30	50
1"1/2 x 1"1/4	40 x 32	30	50
2" x 1"	50 x 25	32	65
2" x 1"1/4	50 x 32	32	65
2" x 1"1/2	50 x 40	32	65

GIUNTO 3 PEZZI MICROF. FEMMINA/FEMMINA




D.GAS	DN (mm)	CH (mm)
1/8"	5	26
1/4"	8	30
3/8"	10	38
1/2"	15	42
3/4"	20	50
1"	25	58
1" 1/4	32	68
1" 1/2	40	75
2"	50	90
2" 1/2	65	110
3"	80	125
4"	100	155

GIUNTO 3 PEZZI MICROF. MASCHIO/FEMMINA




D.GAS	DN (mm)	D (mm)	C (mm)
1/8"	5	14	18
1/4"	8	18	18
3/8"	10	22	20
1/2"	15	26	25
3/4"	20	32	30
1"	25	40	35
1" 1/4	32	48	36
1" 1/2	40	55	40
2"	50	68	42
2" 1/2	65	85	45
3"	80	96	50
4"	100	125	60

TAPPO MASCHIO FILETTATO

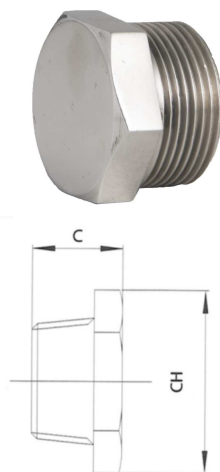


D.GAS	DN (mm)	D (mm)	CH (mm)
1/8"	5	16	14
1/4"	8	18	17
3/8"	10	20	22
1/2"	15	23	24
3/4"	20	24	30
1"	25	27	38
1" 1/4	32	29	50
1" 1/2	40	50	55
2"	50	31	65

TAPPO FEMMINA FILETTATO

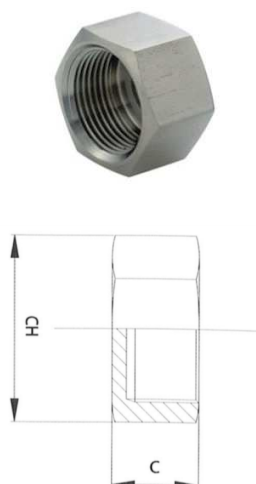


D.GAS	DN (mm)	D (mm)	CH (mm)
1/8"	5	13	14
1/4"	8	13	17
3/8"	10	14	22
1/2"	15	16	24
3/4"	20	19	30
1"	25	23	36
1" 1/4	32	24	50
1" 1/2	40	26	55
2"	50	27	65

GOMITO MICROFUSIONE MASCHIO/FEMMINA




D.GAS	DN (mm)
1/8"	5
1/4"	8
3/8"	10
1/2"	15
3/4"	20
1"	25
1" 1/4	32
1" 1/2	40
2"	50
2" 1/2	65
3"	80
4"	100

GOMITO MICROFUSIONE FEMMINA/FEMMINA




D.GAS	DN (mm)
1/8"	5
1/4"	8
3/8"	10
1/2"	15
3/4"	20
1"	25
1" 1/4	32
1" 1/2	40
2"	50
2" 1/2	65
3"	80
4"	100

TEE MICROFUSIONE FEMMINA/FEMMINA




D.GAS	DN (mm)
1/8"	5
1/4"	8
3/8"	10
1/2"	15
3/4"	20
1"	25
1" 1/4	32
1" 1/2	40
2"	50
2" 1/2	65
3"	80
4"	100

FLANGIA ACCIAIO UNI 2276 PN 6



DN-ND	Ø ISO	K	S	F	D2	D1	N° FORI	Viti
15	21,3	55	10	11	80	22	4	M10
20	26,9	65	12	11	90	27,5	4	M10
25	33,7	75	12	11	100	34	4	M10
32	42,4	90	14	14	120	43	4	M12
40	48,3	100	14	14	130	49	4	M12
50	60,3	110	14	14	140	61,5	4	M12
65	76,1	130	14	14	160	77	4	M12
80	88,9	150	16	18	190	90	4	M16
100	114,3	170	16	18	210	115,5	4	M16
125	139,7	200	18	18	240	141	8	M16
150	168,3	225	20	18	265	170	8	M16
200	219,1	280	22	18	320	221	8	M16
250	273,0	335	24	18	375	275	12	M16
300	323,9	395	24	22	440	326	12	M20


FLANGIA ACCIAIO UNI 2277/78 PN 10/16



DN-ND	Ø ISO	K	S	F	D2	D1	N° FORI	Viti
15	21,3	65	12	14	95	22	4	M10
20	26,9	75	14	14	105	27,5	4	M10
25	33,7	85	14	14	115	34	4	M10
32	42,4	100	16	18	140	43	4	M12
40	48,3	110	16	18	150	49	4	M12
50	60,3	125	18	18	165	61,5	4	M16
65	76,1	145	18	18	185	77	4	M16
80	88,9	160	20	18	200	90	4/8	M16
100	114,3	180	22	18	220	115,5	4	M16
125	139,7	210	24	18	250	141	8	M16
150	168,3	240	24	22	285	170	8	M20
200/10	219,1	295	26	22	340	221	8	M20
200/16	219,1	295	26	22	340	221	12	M20
250/10	273,0	350	28	22	395	275	12	M24
250/16	273,0	355	32	25	405	275	12	M24
300/10	323,9	400	28	22	445	326	12	M24
300/16	323,9	410	32	25	460	326	12	M24

FLANGE ALLUMINIO

FF A/ISO 6089 PN 10




DN-ND	S	F	D1 Metric	D1 Iso	D2	K	N° FORI
10	12	14	19	19	90	60	4
15	12	14	24	24	95	65	4
20	12	14	30	30	105	75	4
25	12	14	34	36	115	85	4
32	16	18	40	46	140	100	4
40	16	18	48	54	150	110	4
50	16	18	58	65	165	125	4
65	126	18	73	81	185	145	4
80	18	18	90	94	200	160	8
100	18	18	110	119	220	180	8
125	18	18	135	144	250	210	8
150	18	22	160	173	285	240	8
200	20	22	212	225	340	295	8
250	22	22	262	279	395	350	12
300	22	22	312	329	445	400	12
350	22	22	362	362	505	460	16
400	25	25	413	413	565	515	16
450	25	25	466	468	615	565	20
500	28	25	517	517	670	620	20
600	30	30	620	620	780	725	20
700	32	30	721	721	895	840	24
800	36	33	824	824	1015	950	24

ACCESSORI INOX


Aisi 304

Cerniere a saldare a 2 ali perno fisso




A mm.	80	100	120	140
Ø mm.	12	13,5	14,5	16,6
B mm.	17	19	20	21
D mm.	8	9	10	11
Articolo	900080	900100	900120	900140
Pezzi x Cf.	24	24	24	24

Cerniere a saldare a 2 ali perno sfilabile




A mm.	80	100	120	140
Ø mm.	12	13,5	15	16,6
B mm.	16,5	18	19,5	22
D mm.	8	8,5	10	10,5
Articolo	901080	901100	901120	901140
Pezzi x Cf.	24	24	24	24

Cerniere a saldare a 3 ali perno sfilabile




A mm.	80	100	120	140
Ø mm.	12	13,5	15	16,5
B mm.	16,5	18	19,5	22
D mm.	8	8,5	10	10,5
Articolo	902080	902100	902120	902140
Pezzi x Cf.	24	24	24	24

Catenaccio tondo con portalucchetto




A mm.	70	110
B mm.	50	70
Articolo	15070i	15110i
Pezzi x Cf.	10	10

Cricchetti medi per sopraluci




Articolo	912
Pezzi x Cf.	25

Cardini a cuscinetti per cancelli ø 50



Ø mm.	50	50
Tipo	Infer.	Super.
Articolo	938	939
Pezzi x Cf.	1	1

Cardini a cuscinetti per cancelli ø 70



Ø mm.	70	70
Tipo	Infer.	Super.
Articolo	948	949
Pezzi x Cf.	1	1

Ruote in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6 Inox Aisi 304



6044



6051



6067



6079



6088

SERIE 60 "INOX"

Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN



4 km/h

mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN
80	30	107	100x85	80x60	9	37	73	12	120
100	30	128	100x85	80x60	9	35	73	12	170
125	35	156	100x85	80x60	9	37	73	12	220
150	35	182	100x85	80x60	9	34	73	12	220
150	45	194	140x110	105x80	11	56	102	20	300
200	50	240	140x110	105x80	11	56	102	20	300

Ruote in poliuretano termoplastico con nucleo in poliammide 6 Inox Aisi 304



6144



6151



6167



6179



6188

SERIE 61 "INOX"

Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN



4 km/h

mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN
80	30	107	100x85	80x60	9	37	73	12	75
100	30	128	100x85	80x60	9	35	73	12	120
125	35	156	100x85	80x60	9	37	73	12	180
150	35	182	100x85	80x60	9	34	73	12	220
150	45	194	140x110	105x80	11	56	102	20	250
200	50	240	140x110	105x80	11	56	102	20	300

Ruote monolitiche in poliammide 6 Inox Aisi 304



6844



6854



6890



6858



6860

SERIE 68 "INOX"

Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN



4 km/h

mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN
80	30	107	100x85	80x60	9	37	73	12	180
100	30	128	100x85	80x60	9	35	73	12	200
125	38	156	100x85	80x60	9	37	73	12	220
150	45	194	140x110	80x60	11	56	102	20	300
175	45	217	140x110	105x80	11	56	102	20	300
200	50	240	140x110	105x80	11	56	102	20	300

Ruote in poliuretano "TR" con nucleo in poliammide 6 Inox Aisi 304



6644



6654



6667



6679



6688

SERIE 66 "INOX"

Supporti leggeri in acciaio inox NLX - portata max 300 daN



4 km/h

mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	daN
80	25	107	100x85	80x60	9	37	73	12	150
100	30	128	100x85	80x60	9	35	73	12	200
125	30	156	100x85	80x60	9	37	73	12	220
150	40	194	140x110	105x80	11	56	73	20	300
175	40	215	140x110	105x80	11	56	102	20	300
200	50	240	140x110	105x80	11	56	102	20	300

SALDATURA INOX



Elettrodi per saldatura acciaio inox
Aisi 308
Ø 2,00
Ø 2,50



Filo per saldatura acciaio inox
Aisi 308
Ø 0,80
Ø 1,00



Decapante per acciaio inox
Sider Antiox
In Pasta
Barattolo da 1 kg.

DISCHI PER INOX

DISCHI - PSF FORTE

Uso: **INOX**

Adatto per: l'uso universale nell'industria e nell'artigianato.



Articolo	Descrizione
PF 61730100	Diametro 115 x 1,0
PF 61730121	Diametro 115 x 1,6
PF 62011620	Diametro 115 x 2,8
PF 61740326	Diametro 115 x 3,2
PF 62011640	Diametro 115 x 7,0



DISCHI LAMELLARI al Corindone

Adatto per: INOX, materiale sintetico.
Linea universale PSF Tipo Piatto PFF e PFC



Articolo	Descrizione
PF 69300731	Diametro 115 - Grana 40 Z
PF 69300732	Diametro 115 - Grana 60 Z
PF 69300897	Diametro 115 - Grana 80 Z
PF 69300898	Diametro 115 - Grana 120 Z
PF 69300841	Diametro 125 - Grana 40 Z
PF 69300842	Diametro 125 - Grana 60 Z

DISCO COMBICLICK IN FELTRO

Sono ideali per la preparazione e lucidatura a specchio di pezzi di medie e grandi dimensioni.

I dischi in feltro COMBICLICK si utilizzano in smerigliatura frontale con le paste per lucidare su smerigliatrici angolari a velocità variabile.

- Lucidatura a specchio di pezzi in acciaio inossidabile (Inox) nella costruzione di impianti chimici.

- Lucidatura a specchio di grandi tampi per pressa o per stampaggio a iniezione.

I dischi in feltro COMBICLICK si utilizzano con il platorello

Articolo	Descrizione
PF 42003015	Diametro 115



DISCO COMBICLICK IN VLIES

I dischi in Vlies COMBICLICK si utilizzano in smerigliatura frontale su smerigliatrici angolari a velocità variabile.

Per ottenere una superficie molto fine e omogenea, può anche essere utilizzato per la preparazione alla lucidatura a specchio. Particolarmente adatti per la lavorazione di grandi superfici su pezzi in acciaio INOX.

Tipo di esecuzione: semitenere.

Granulometria: fine.

I dischi in feltro COMBICLICK si utilizzano con il platorello

Articolo	Descrizione
PF 42002086	Diametro 115 - CC-PNER MW SiC F



DISCO POLINOX IN VLIES

Le ruote abrasive compatte POLINOX si utilizzano frontalmente su smerigliatrici angolari. Il Vlies è incollato su un platorello in fibra di vetro. Ideali soprattutto per la lavorazione di grandi superfici in acciaio inossidabile (Inox)

Tipo di esecuzione: semitenere.

Granulometria: fine.

Articolo	Descrizione
PF 44690722	Diametro 115 - CC-PNER MW SiC F





PANI DI PASTA PER LUCIDATURA

Per prelucidatura di colore verde: per acciaio e acciaio inox

Per lucidatura a specchio di colore verde: per acciaio e acciaio inox

Articolo	Descrizione
PF 44250001	Diametro 115 - Prelucidatura
PF 44250004	Diametro 115 - Lucidatura a specchio



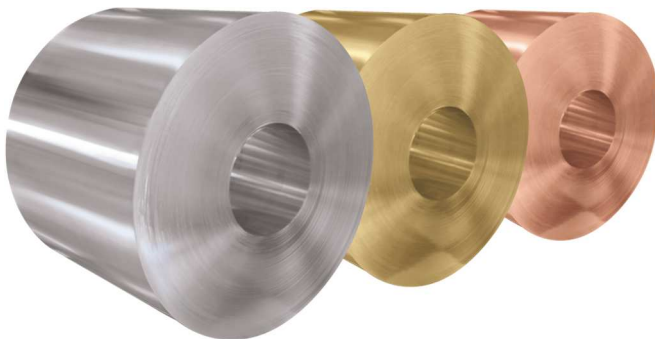

PROFILATI E LAMINATI OTTONE E RAME

OTTONE						RAME					
Tondo UNI EN 12164-5		Piatto UNI EN 12167		Esagono UNI EN 12164-5		Esagono ETP 99,9 UNI 5649		Piatto ETP 99,9 UNI 5649		Tubo Crudo ETP 99,9 UNI 12449	
mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.
5	0,17	25x10	2,13	5	0,18	5	0,20	15x3	0,20	8x1	0,20
6	0,24	30x3	0,77	6	0,26	6	0,25	20x3	0,53	10x1	0,25
8	0,43	30x5	1,28	7	0,36	8	0,45	20x5	0,89	12x1	0,30
10	0,67	30x6	1,53	8	0,48	10	0,70	30x3	0,80	14x1	0,36
12	0,96	30x8	2,04	10	0,74	12	1,00	30x5	1,34	15x1	0,40
13	1,13	30x10	2,55	12	1,06	15	1,60	30x10	2,67	20x1	0,53
14	1,31	30x15	3,83	13	1,24	16	1,80	40x5	1,78	40x1,5	1,60
15	1,50	30x20	5,10	14	1,44	18	2,30	40x10	3,56	60x1,5	2,48
16	1,71	40x3	1,02	15	1,66	20	2,80	50x5	2,23	Tubo Cotto DHP 99,9 UNI 12449	
18	2,16	40x5	1,70	16	1,88	22	3,40	50x10	4,45		
20	2,67	40x8	2,72	18	2,39	25	4,30	60x5	2,67	4x1	0,08
22	3,23	40x10	3,40	20	2,95	30	6,30	60x10	5,34	6x1	0,14
24	3,85	40x15	5,10	25	4,60	40	11,2	80x5	3,56	8x1	0,20
25	4,17	40x20	6,80	30	6,63	50	17,5	80x10	7,12	10x1	0,25
28	5,23	50x5	2,13	35	9,02	60	25,1	100x5	4,45	14x1	0,36
30	6,01	50x10	4,25	40	11,76	100	69,8	100x10	8,90	16x1	0,42
35	8,18	50x15	6,38	Tubo CuZn37 EN 12449		Lamiera Ottone Crudo CuZn37 EN 1652					
40	10,86	50x20	8,50								
45	13,52	60x5	2,55	10x1,5	0,34	s=mm.	670x1340			1000x2000	
50	16,69	60x10	5,10	15x1,5	0,54	0,8	6,10			13,60	
55	20,20	60x20	10,20	15x2	0,69	1	7,60			17,00	
60	24,03	100x5	4,25	20x2	0,96	1,5	11,50			25,50	
65	28,21	100x10	8,50	25x2	1,20	2	15,26			34,00	
70	32,71	100x20	17,00	30x2	1,50	3	22,89			51,00	
80	42,73	Quadro UNI EN 12164-5		35x2	1,76	4	30,52			68,00	
100	66,76			40x2	2,00	Lamiera Rame UNI EN 1652 Formato 1000x2000					
150	150,21	6	0,31	45x2	2,30						
200	275,00	8	0,54	50x2	2,56	s=mm.	Crudo DHP 99,9			Cotto DHP 99,9	
Piatto UNI EN 12167		10	0,85	60x2	3,10	0,6	10,68			10,68	
		12	1,22	80x2	4,17	0,8	14,24			14,24	
15x3	0,38	14	1,67	Tubolare CuZn37 EN 12449		1,0	17,80			17,80	
15x5	0,64	15	1,91			1,2	21,36			21,36	
15x10	1,28	18	2,75	15x15x1,5	0,70	1,5	26,70			26,70	
20x3	0,51	20	3,40	20x20x1,5	1,00	2,0	35,60			35,60	
20x5	0,85	25	5,31	30x20x1,5	1,20	3,0	53,40			53,40	
20x6	1,02	30	7,65	30x30x1,5	1,60	4,0	71,20			71,20	
20x8	1,36	40	13,60	40x20x1,5	1,48	5,0	89,00			89,00	
20x10	1,70	50	21,25	40x40x1,5	2,00	6,0	106,8			-	
25x5	1,06	60	30,60	80x40x2	4,00	10,0	178,0			-	

PROFILATI E LAMINATI IN ALLUMINIO

Tondo		Piatto		Piatto		Quadro		Profilo U		Tubo Rettan.	
mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.	mm.	Kg/m.
5	0,053	15x2	0,081	60x20	3,24	10	0,27	15x15x1,5	0,170	20x10x1,5	0,22
6	0,076	15x3	0,122	60x30	4,86	15	0,61	20x15x2	0,248	20x15x2	0,33
7	0,10	15x5	0,202	60x40	6,48	20	1,08	20x20x2	0,302	30x15x2	0,44
8	0,136	20x2	0,108	80x5	1,08	25	1,69	25x25x2	0,236	30x20x2	0,55
9	0,17	20x3	0,162	80x8	1,728	30	2,43	30x20x2	0,357	40x20x2	0,60
10	0,21	20x5	0,270	80x10	2,16	35	3,31	30x30x2	0,465	50x30x2	0,82
12	0,30	20x8	0,432	80x15	3,243	40	4,32	35x35x2	0,545	60x30x2	0,93
14	0,42	20x10	0,540	80x20	4,32	45	5,47	40x20x2	0,410	60x40x2	1,04
15	0,48	20x15	0,810	80x40	8,64	50	6,75	40x40x2	0,626	80x40x2	1,25
16	0,54	25x3	0,202	80x60	12,96	60	9,72	40x40x4	1,209	100x40x2	1,47
18	0,69	25x5	0,337	100x3	0,81	70	13,20	50x20x2	0,460	100x50x2	1,58
20	0,84	25x8	0,540	100x5	1,35	75	15,20	50x50x2	0,788	120x20x2	1,468
22	1,03	25x10	0,675	100x8	2,16	80	17,30	50x50x5	1,890	Tubo Tondo	
25	1,33	25x15	1,012	100x10	2,70	90	21,87	100x50x5	2,565	10x1,5	0,11
30	1,91	30x2	0,162	100x15	4,05	100	28,00	PROFILO T		12x1,5	0,13
35	2,60	30x3	0,243	100x20	5,40	120	38,88	20x20x2	0,205	14x1,5	0,16
36	2,75	30x5	0,405	100x30	8,10	140	52,92	25x25x2	0,260	14x2	0,20
40	3,39	30x8	0,648	100x40	10,80	150	60,75	30x30x2	0,314	15x1,5	0,17
45	4,30	30x10	0,810	100x50	13,50	160	69,12	40x40x2	0,421	15x2	0,22
50	5,30	30x15	1,215	150x10	4,05	180	87,48	40x20x2	0,313	16x1,5	0,18
55	6,66	30x20	1,620	150x15	6,075	200	108,00	40x40x4	0,842	16x2	0,24
60	7,63	40x3	0,324	150x20	8,10	Angolare		50x50x2	0,529	20x1,5	0,24
65	9,30	40x5	0,540	150x30	12,15	15x1,5	0,115	50x50x5	1,282	20x2	0,31
70	10,39	40x8	0,864	150x50	20,20	15x2	0,151	Tubo Quadro		25x2	0,39
75	11,93	40x10	1,080	200x10	5,40	15x3	0,219	15x1,5	0,220	30x2	0,48
80	13,58	40x15	1,620	200x15	8,10	20x2	0,205	20x2	0,389	30x3	0,69
85	15,32	40x20	2,160	200x20	10,80	20x3	0,300	25x2	0,496	35x2	0,56
90	17,18	40x30	3,240	200x30	16,20	25x2	0,260	30x2	0,604	40x2	0,65
100	21,21	50x3	0,405	200x50	27,00	30x2	0,313	35x2	0,712	40x3	0,94
110	25,66	50x5	0,675	Profilo L		30x3	0,462	40x2	0,820	50x2	0,81
120	30,54	50x8	1,08	20x10x2	0,154	30x4	0,605	40x3	1,199	50x3	1,20
130	35,84	50x10	1,35	20x15x2	0,181	40x2	0,421	45x2	0,929	60x2	0,98
140	41,54	50x15	2,025	25x20x2	0,236	40x5	1,012	50x2	1,086	80x2	1,32
150	47,71	50x20	2,70	30x15x2	0,233	50x2	0,530	50x3	1,523	80x5	3,18
160	54,29	60x3	0,486	40x20x2	0,313	50x5	1,282	60x2	1,252	100x2	1,66
180	68,71	60x5	0,81	50x25x2	0,395	60x2	0,637	60x3	1,846	100x5	4,03
200	84,78	60x8	1,296	60x30x2	0,475	60x5	1,553	70x2	1,469	120x5	4,88
250	132,47	60x10	1,62	80x40x2	0,637	80x8	3,284	80x2	1,684	140x5	5,72
300	190,85	60x15	2,43	100x50x3	0,800	100x10	5,130	100x2	2,700	150x5	6,15

LAMIERE IN ALLUMINIO

EN AW-1050A - H24

Spessore mm.	Formato mm.		
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
mm.	Peso Kg/fg.		
0,5	2,70	-	-
0,6	3,24	-	-
0,8	4,32	-	-
1,0	5,40	8,70	12,20
1,5	8,10	12,60	18,20
2,0	10,80	16,80	24,30
2,5	13,50	21,10	30,38
3,0	16,20	25,30	36,40
4,0	21,60	33,75	48,60
5,0	27,00	42,18	60,75

PERALUMAN EN AW-5754

Spessore mm.	Formato mm.		
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
mm.	Peso Kg/fg.		
1,0	5,40	8,40	12,20
1,2	6,40	10,10	14,60
1,5	8,10	12,60	18,20
2,0	10,80	16,80	24,30
2,5	13,50	21,10	30,40
3,0	16,20	25,20	36,40
4,0	21,60	33,80	48,60
5,0	27,00	42,20	60,80
6,0	32,40	50,60	72,90
8,0	43,20	67,50	97,20

ANTICORODAL EN AW-6082 - T6 T651

Spessore mm.	Formato mm.			Spessore mm.	Formato mm.		
	1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000		1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000
mm.	Peso Kg/fg.			mm.	Peso Kg/fg.		
0,8	4,32	-	-	25	135,00	211,00	303,75
1,0	5,40	-	12,15	30	162,00	253,00	364,50
1,5	8,10	12,66	-	35	189,00	295,31	425,30
2,0	10,80	-	24,30	40	216,00	337,50	486,00
2,5	13,50	-	-	45	-	-	546,75
3,0	16,20	25,31	36,45	50	270,00	421,80	607,50
4,0	21,60	33,80	48,60	60	324,00	506,00	729,00
5,0	27,00	-	60,75	70	378,00	590,60	850,50
6,0	32,40	50,60	72,90	80	432,00	675,00	972,00
8,0	43,00	-	97,20	90	-	759,30	-
10,0	54,00	84,30	121,50	100	540,00	844,00	-
12,0	64,80	101,00	145,80	120	-	1012,00	-
15	81,00	136,50	182,50				
20	108,00	168,70	243,00				

