

PONTI A TORRE SU RUOTE E SCALE

Mobile access tower and Ladders


**20
23**

MARCHETTI







SYSTEM 120x200

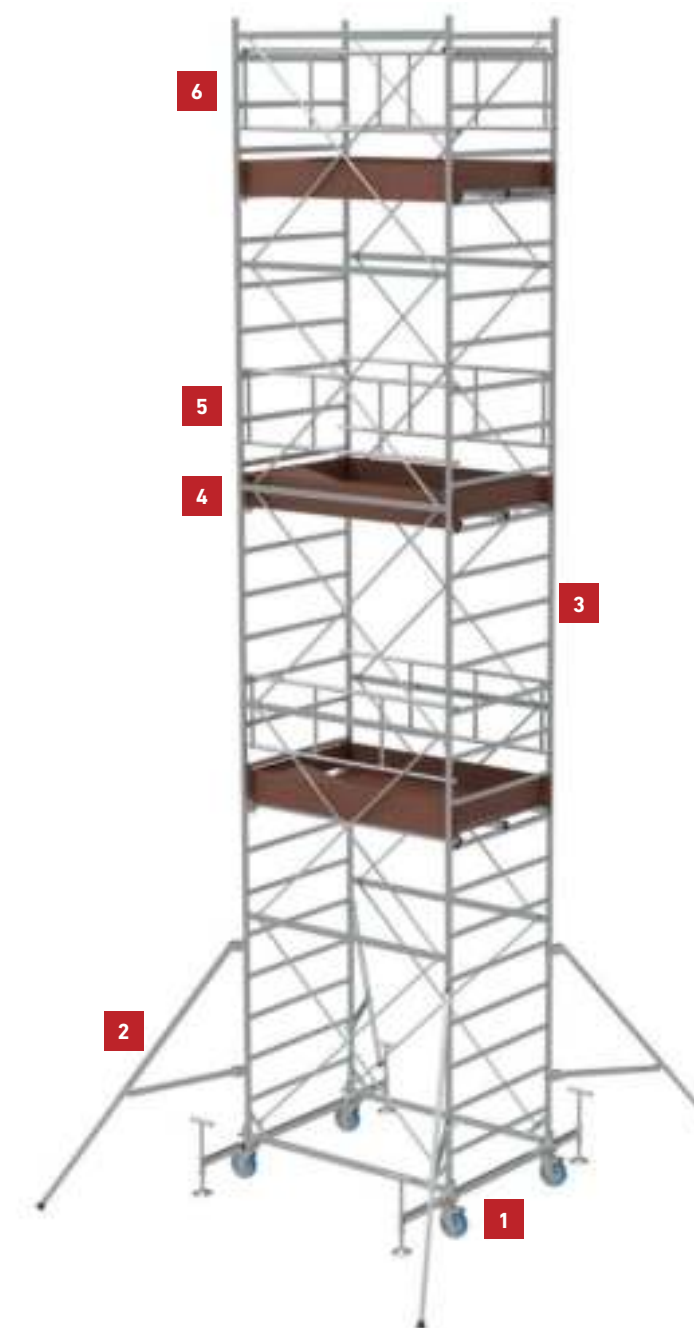

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE
Base
120x200
CODE 50009 / € 642,00
Kg 52 - Mc 0,20



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004-1 CON GIUNTI
4 EN1004-1 stabilizers with locks
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x200
CODE 50010 / € 316,00
Kg 32 - Mc 0,19




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO Resin work platform
with galvanized steel structure
120x200
CODE 50012 / € 350,00
Kg 41 - Mc 0,20




PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail EN 1004-1
120x200
CODE 50174 / € 98,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
120x200
CODE 50013 / € 98,00
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50011 / € 316,00
Kg 24 - Mc 0,14



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 2,00



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50001 / € 34,00
Kg 4,4 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 390



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
100x200 - 75x200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

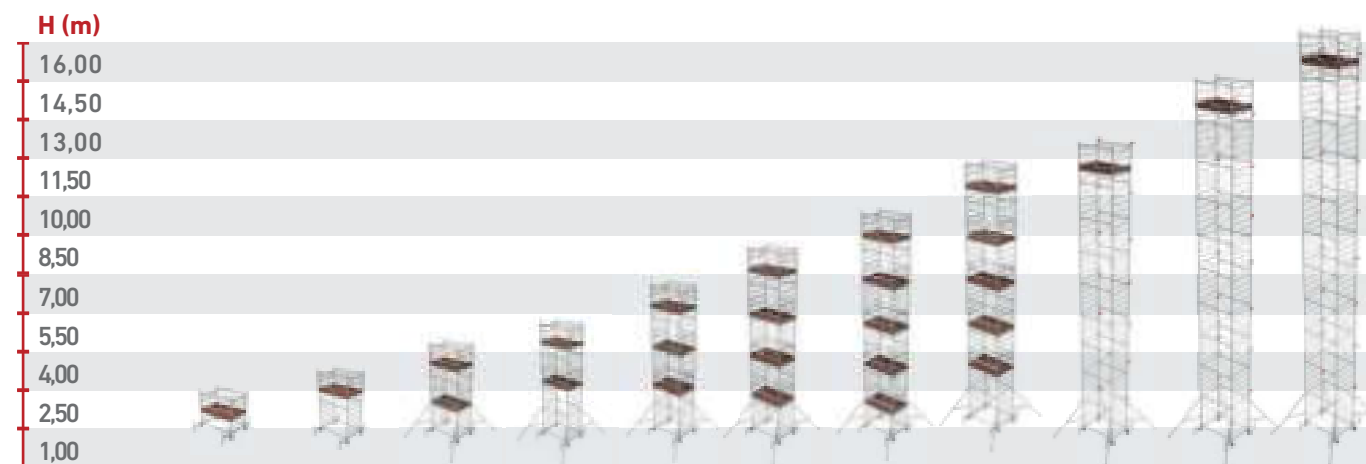

CODE	SY.DL.120.200 .01	SY.DL.120.200 .02	SY.DL.120.200 .03	SY.DL.120.200 .04	SY.DL.120.200 .05	SY.DL.120.200 .06	SY.DL.120.200 .07	SY.DL.120.200 .08	SY.DL.120.200 .09	SY.DL.120.200 .10	SY.DL.120.200 .11
D.LGS. 81/08	€ 1.342,00	1.658,00	2.234,00	2.550,00	2.866,00	3.182,00	3.498,00	3.814,00	4.130,00	4.446,00	4.762,00
CODE	SY.EN.120.200 .01	SY.EN.120.200 .02	SY.EN.120.200 .03	SY.EN.120.200 .04	SY.EN.120.200 .05	SY.EN.120.200 .06	SY.EN.120.200 .07	SY.EN.120.200 .08			
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€ 1.406,00	1.722,00	2.746,00	3.062,00	3.826,00	4.590,00	5.354,00	5.670,00			

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	17,00
H max piano lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00
50009 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50010 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008											
50012 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50001 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg	129 / 1,30	160 / 1,44	221 / 1,58	253 / 1,73	284 / 1,87	316 / 2,02	348 / 2,16	379 / 2,30	411 / 2,45	442 / 2,59	474 / 2,74
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004 -1:2021											
50012 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5			
50174 Parapetto intermedio Guardrail	n.	0	0	1	1	2	3	4	4			
50013 Parapetto finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1	1			
Peso / Mc Weight / Mc	kg mc	132 / 1,44	163 / 1,53	293 / 1,87	322 / 2,02	402 / 2,30	481 / 2,59	559 / 2,88	590 / 3,17			







SYSTEM 120x180




+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE
Base
120x180
CODE 50014 / € 634,00
Kg 51 - Mc 0,20



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004-1 CON GIUNTI
4 EN1004-1 stabilizers with locks
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x180
CODE 50015 / € 304,00
Kg 31 - Mc 0,17




PIANO LAVORO RESINATO
STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
*Resin work platform with
galvanized steel structure*
120x180
CODE 50017 / € 330,00
Kg 38 - Mc 0,18



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
120x180
CODE 50175 / € 88,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
120x180
CODE 50018 / € 88,00
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
120x180
CODE 50016 / € 304,00
Kg 23 - Mc 0,13



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 1,80



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50002 / € 31,00
Kg 3,9 - Mc 0,009




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 350



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
100x180 - 75x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

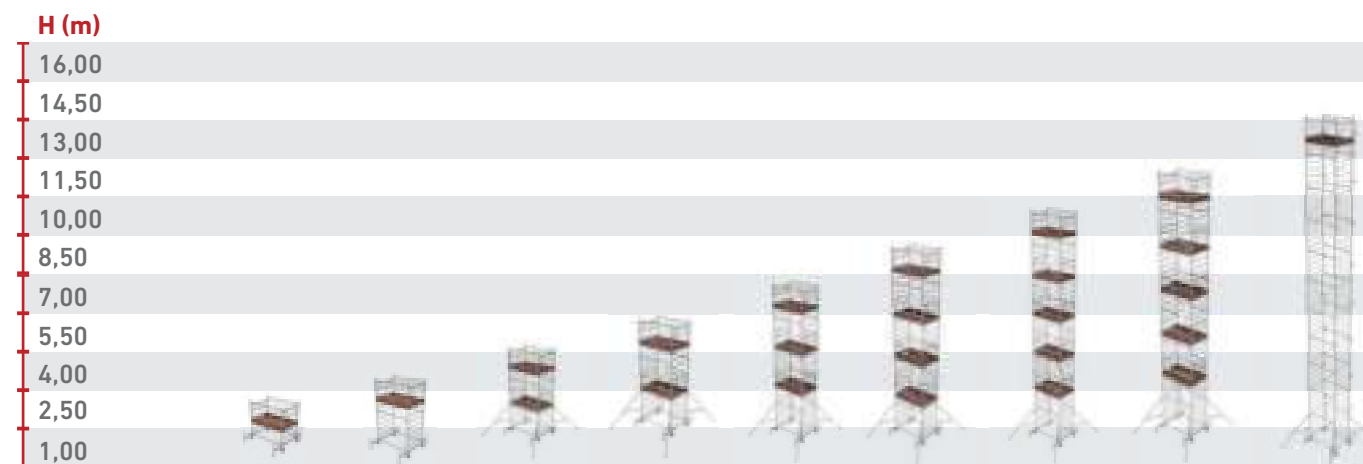


CODE	SY.DL.120.180 .01	SY.DL.120.180 .02	SY.DL.120.180 .03	SY.DL.120.180 .04	SY.DL.120.180 .05	SY.DL.120.180 .06	SY.DL.120.180 .07	SY.DL.120.180 .08	SY.DL.120.180 .09
D.LGS. 81/08	€ 1.299,00	1.603,00	2.167,00	2.471,00	2.775,00	3.079,00	3.383,00	3.687,00	3.991,00
CODE	SY.EN.120.180 .01	SY.EN.120.180 .02	SY.EN.120.180 .03	SY.EN.120.180 .04	SY.EN.120.180 .05	SY.EN.120.180 .06	SY.EN.120.180 .07	SY.EN.120.180 .08	
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€ 1.356,00	1.660,00	2.642,00	2.946,00	3.668,00	4.390,00	5.112,00	5.416,00	

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00
50014 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50015 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50017 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50002 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	124 / 1,19	156 / 1,32	217 / 1,58	279 / 1,72	310 / 1,85	342 / 1,98	373 / 2,11	404 / 2,24	430 / 2,20
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021									
50017 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	
50175 Parapetto intermedio Guardrail	n.	0	0	1	1	2	3	4	4	
50018 Parapetto finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	
Peso/Mc Weight	kg/ mc	135 / 1,32	166 / 1,45	293 / 1,72	320 / 1,85	398 / 2,38	473 / 2,40	546 / 2,65	577 / 2,90	







SYSTEM 100x200

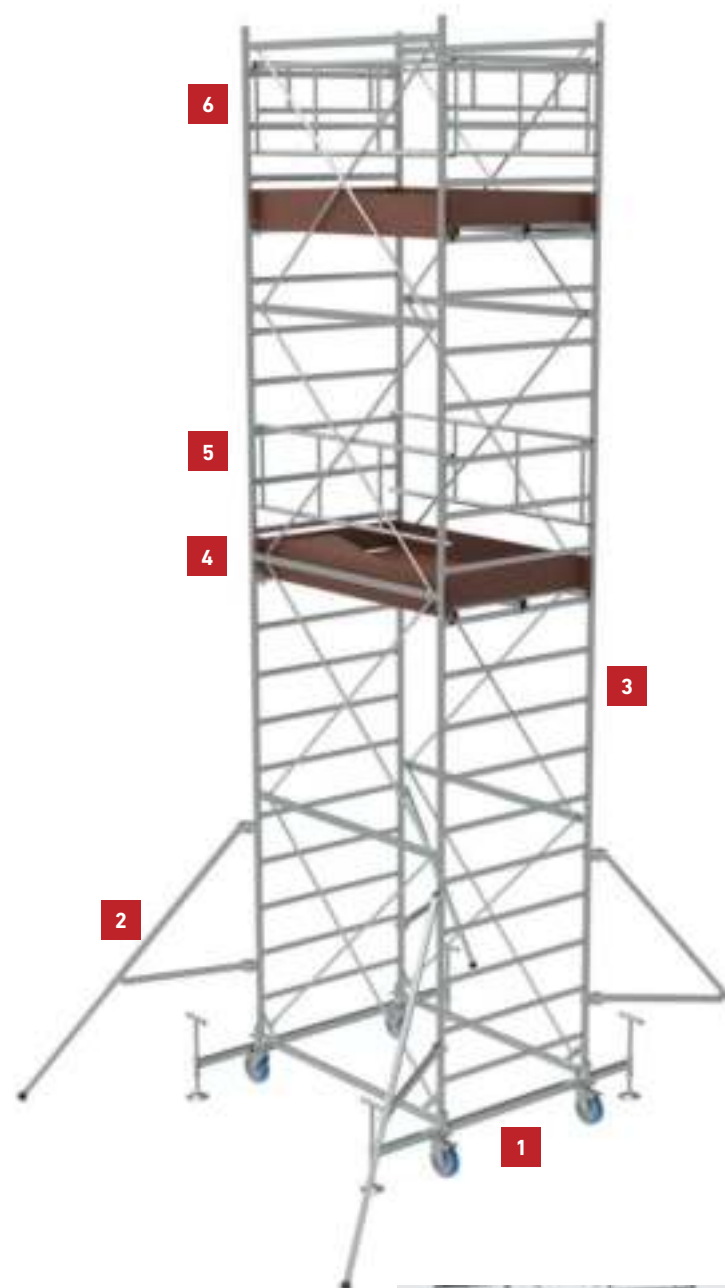


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
100x200
CODE 50019 / € 586,00
Kg 51 - Mc 0,18



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
100x200
CODE 50020 / € 270,00
Kg 30 - Mc 0,18




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
Resin work platform
with galvanized steel structure
100x200
CODE 50022 / € 320,00
Kg 38 - Mc 0,17



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
100x200
CODE 50174 / € 98,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
100x200
CODE 50023 / € 98,00
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
100x200
CODE 50021 / € 270,00
Kg 22 - Mc 0,12



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 2,00



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50001 / € 34,00
Kg 4,4 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 330



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
120x200 - 75x200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

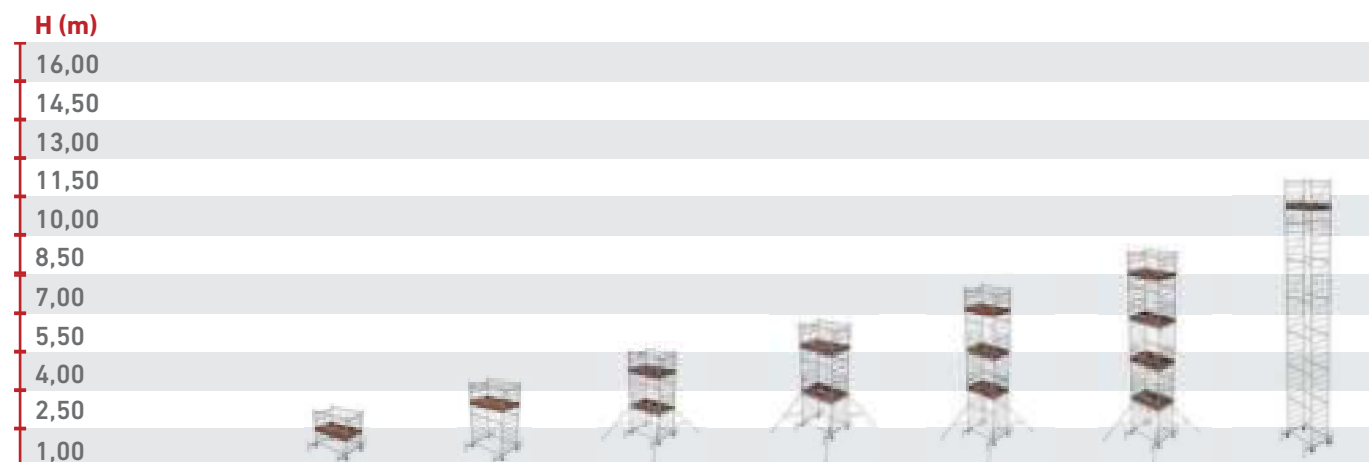

CODE		SY.DL.100.200 .01	SY.DL.100.200 .02	SY.DL.100.200 .03	SY.DL.100.200 .04	SY.DL.100.200 .05	SY.DL.100.200 .06	SY.DL.100.200 .07
D.LGS. 81/08	€	1.210,00	1.480,00	2.010,00	2.280,00	2.550,00	2.820,00	3.090,00
CODE		SY.EN.100.200 .01	SY.EN.100.200 .02	SY.EN.100.200 .03	SY.EN.100.200 .04	SY.EN.100.200 .05	SY.EN.100.200 .06	
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€	1.274,00	1.544,00	2.492,00	2.762,00	3.450,00	4.138,00	

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00
50019 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1
50020 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50022 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1	1
50001 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	122 / 1,30	151 / 1,44	210 / 1,58	239 / 1,73	269 / 1,87	297 / 2,02	327 / 2,16
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021								
50022 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4	
50174 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2	3	
50023 Parapetto finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	139 / 1,44	168 / 1,53	338 / 1,87	364 / 2,02	393 / 2,30	467 / 2,59	





SYSTEM 100x180



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 295



COMPATIBILE CON


Interchangeable

120x180 - 75x180




EN 1004-1 CLASSE "3"

EN 1004-1 class "3"

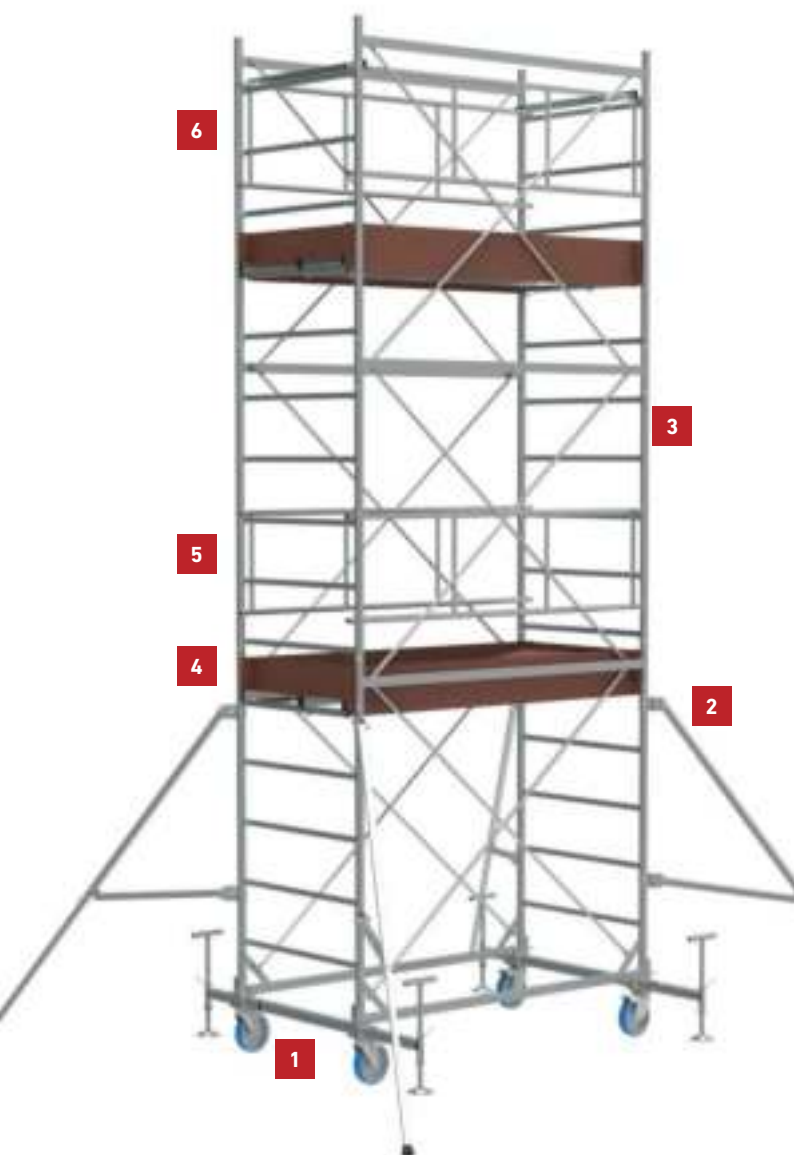

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE

Base

100x180

CODE 50024 / € 572,00


Kg 40 - Mc 0,024

4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI

4 EN1004 stabilizers with locks

CODE 50006 / € 260,00

Kg 40 - Mc 0,03




ALZATA TORRE 1,50

Tower m 1,15

100x180

CODE 50025 / € 255,00

Kg 29 - Mc 0,17

PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIOZINCATO Resin work platform
with galvanized steel structure

100x180

CODE 50027 / € 300,00

Kg 34 - Mc 0,17

PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1

Intermediate guardrail

EN 1004-1

100x180

CODE 50175 / € 88,00

Kg 15 - Mc 0,10


PARAPETTO FINALE
EN 1004-1

Final Guardrail EN 1004-1

100x180

CODE 50028 / € 88,00

Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL Optional

ALZATA TORRE M 0,90

Tower m 0,90

100x180

CODE 50026 / € 255,00

Kg 20 - Mc 0,10



DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 1,00 x 1,80

PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08

Intermediate guardrail

CODE 50002 / € 31,00

Kg 4,4 - Mc 0,01




CODE		SY.DL.100.180 .01	SY.DL.100.180 .02	SY.DL.100.180 .03	SY.DL.100.180 .04	SY.DL.100.180 .05	SY.DL.100.180 .06
D.LGS. 81/08	€	1.158,00	1.413,00	1.928,00	2.183,00	2.438,00	2.693,00
CODE		SY.EN.100.180 .01	SY.EN.100.180 .02	SY.EN.100.180 .03	SY.EN.100.180 .04	SY.EN.100.180 .05	SY.EN.100.180 .06
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€	1.215,00	1.470,00	2.373,00	2.628,00	3.271,00	3.914,00


H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50
50024 Base	n.	1	1	1	1	1	1
50025 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008						
50027 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1	1
50002 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	118 / 1,29	14 / 1,32	206 / 1,45	235 / 1,58	264 / 1,72	293 / 2,02
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021						
50027 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3	4
50175 Parapetto intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2	3
50028 Parapetto Finale Final guardrail	n.	0	1	1	1	1	1
Peso/ Mc Weight / Mc	kg/ mc	128 / 1,32	157 / 1,45	277 / 1,72	304 / 1,85	375 / 2,11	444 / 2,38



SYSTEM 75x200

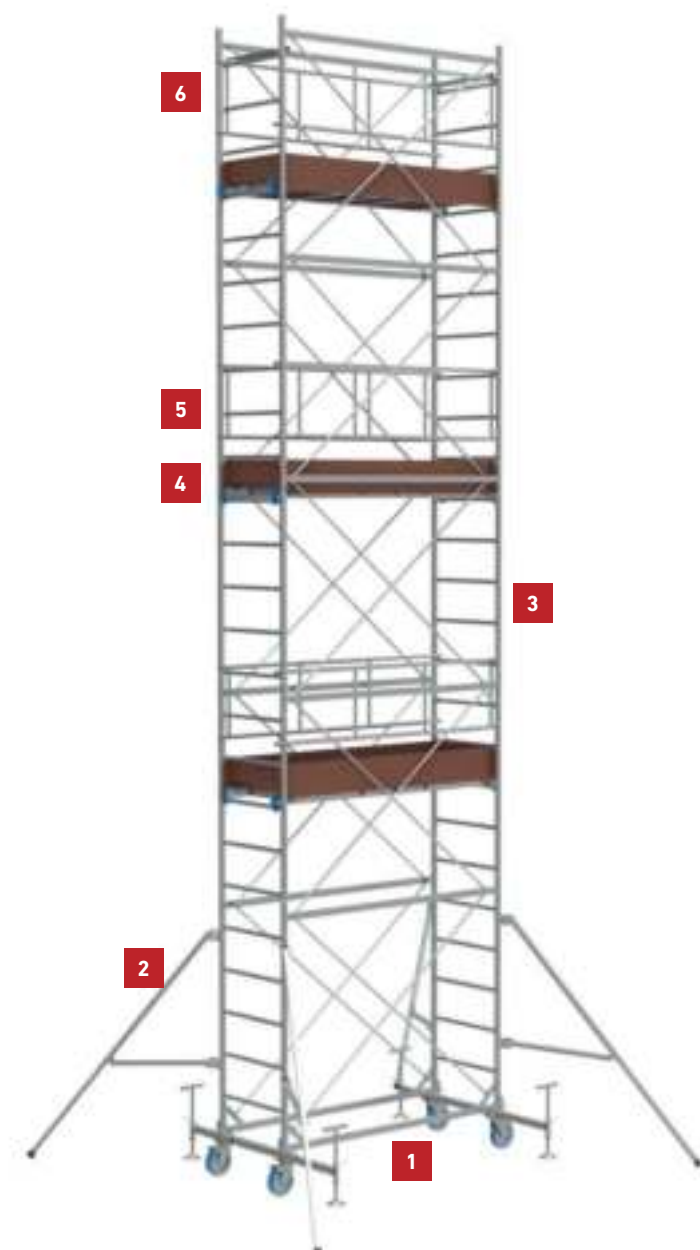


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
75x200
CODE 50029 / € 568,00
Kg 49 - Mc 0,16



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 telescopic stabilizers
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
75x200 CODE 50030
€ 254,00
Kg 25 - Mc 0,14




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO *Resin work platform*
with galvanized steel structure
75x200
CODE 50032 / € 318,00
Kg 30 - Mc 0,13



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
75x200
CODE 50175 / € 98,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x200
CODE 50033 / € 98,00
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL *Optional*
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
75x200
CODE 50031 / € 254,00
Kg 20 - Mc 0,10



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50001 / € 34,00
Kg 4,4 - Mc 0,01

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 2,00



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 226



COMPATIBILE CON
Interchangeable
120x200 - 100x200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE		SY.DL.75.200 .01	SY.DL.75.200 .02	SY.DL.75.200 .03	SY.DL.75.200 .04	SY.DL.75.200 .05
D.LGS. 81/08 ART. 140	€	1.174,00	1.428,00	1.942,00	2.196,00	2.450,00
CODE		SY.EN.75.200 .01	SY.EN.75.200 .02	SY.EN.75.200 .03	SY.EN.75.200 .04	SY.EN.75.200 .05
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€	1.238,00	1.492,00	2.422,00	2.676,00	3.346,00


H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
50029 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50030 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/200e						
50032 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1
50001 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight	kg/ mc	96 / 1,30	123 / 1,44	178 / 1,58	232 / 1,75	258 / 1,87
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021						
50032 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3
50174 Parapetto Intermedio intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2
50033 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	118 / 1,44	144 / 1,58	257 / 1,87	318 / 2,02	345 / 2,30






SYSTEM 75x180


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
75x180
CODE 50034 / € 554,00
Kg 48 - Mc 0,15



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 telescopic stabilizers
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
75x180
CODE 50035 / € 241,00
Kg 24 - Mc 0,13




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO *Resin work platform*
with galvanized steel structure
75x180
CODE 50037 / € 309,00
Kg 27 - Mc 0,11



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
75x180
CODE 50175 / € 88,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50038 / € 88,00
Kg 15 - Mc 0,10



OPTIONAL *Optional*
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
75x180
CODE 50036 / € 241,00
Kg 20 - Mc 0,10



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 1,80



PARAPETTO INTERMEDIO
DL81/08
Intermediate guardrail
CODE 50002 / € 31,00
Kg 4,4 - Mc 0,01



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 204



COMPATIBILE CON
Interchangable
120x180 - 75x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE		SY.DL.75.180 .01	SY.DL.75.180 .02	SY.DL.75.180 .03	SY.DL.75.180 .04	SY.DL.75.180 .05
D.LGS. 81/08 ART. 140	€	1.135,00	1.376,00	1.877,00	2.118,00	2.359,00
CODE		SY.EN.75.180 .01	SY.EN.75.180 .02	SY.EN.75.180 .03	SY.EN.75.180 .04	SY.EN.75.180 .05
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€	1.192,00	1.433,00	2.331,00	2.572,00	3.210,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,50	5,00	6,50	8,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,50	4,00	5,50	7,00
50034 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50035 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5
50006 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008						
50037 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	1	1	1
50002 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	105 / 1,19	130 / 1,32	186 / 1,45	212 / 1,58	237 / 1,72
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021						
50037 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	2	3
50175 Parapetto intermedio intermediate guardrail	n.	0	0	1	1	2
50038 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc-1	kg/ mc	113 / 1,32	139 / 1,45	254 / 1,72	284 / 1,85	349 / 2,11





SYSTEM

120x200 CON RAMPE

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO


GALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

System con rampe è il trabattello in acciaio che permette di accedere in tutta sicurezza con un'ampia e comoda rampa di accesso.

La scala a rampa ha un gradino di ampie dimensioni mm 165, è dotata di corrimano.

System with ramps is the steel scaffolding that allows access in complete safety with a large and comfortable access ramp.
The ramp ladder has a large step of 165 mm, is equipped with a handrail.

KIT SBARCO OPTIONAL:
Ideale per accedere e sbarcare in quota tutta sicurezza.
Con il KIT di sbarco il ponteggio deve essere ancorato all'edificio di sbarco.
CODE 50118 / € 267,00

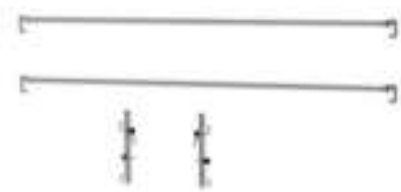

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 2,00




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 390



TUBO DI ACCIAIO
EN 260 TONDO
EN 260 round
steel pipe
Ø mm45



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

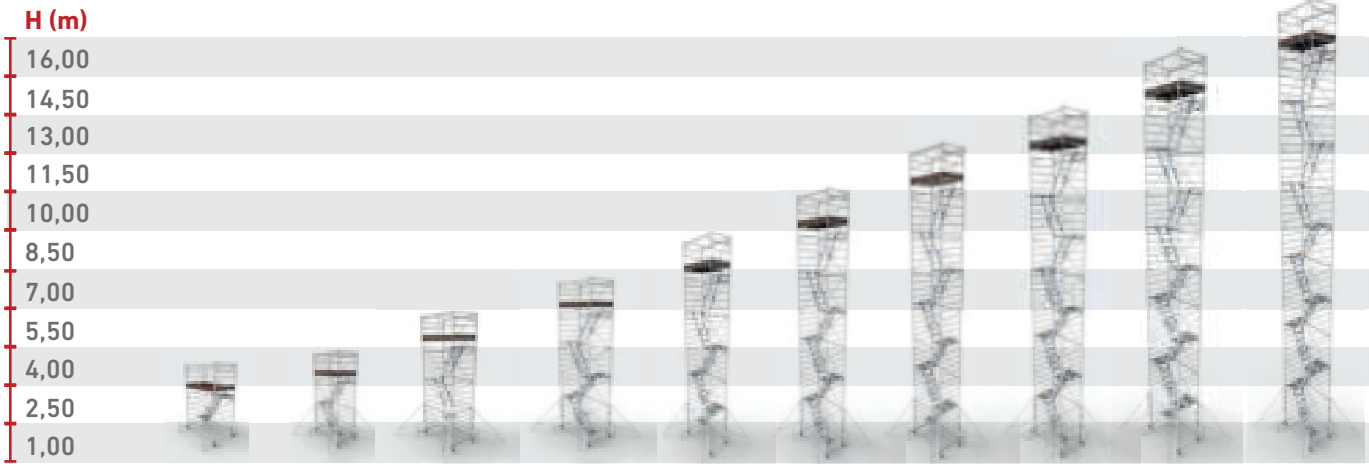

senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021						con ancoraggio with anchorage DL 81/2008					
EN 1004-1-2021	€	2.232,00	3.318,00	4.144,00	4.970,00	5.796,00	6.622,00	7.448,00	8.274,00	9.100,00	9.926,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	3,50	5,00	6,50	8,00	9,50	11,00	12,50	14,00	15,50	17,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00
50009 Base Base / m 2,20	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50010 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50012 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21363 Scala Ladder	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50013 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50006 Staffe Stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1



SCALA CON CORRIMANO E PARAPETTO
Ladders with handrail and guardrail
CODE 21363 € 510,00





GRIM

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOGALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

GRIM EU: è il ponteggio con il tubo Ø mm 35, arriva fino a m 7,10 di altezza. È leggero e facilmente trasportabile con una dimensione base di m 1,65x0,75 è perfetto per lavorare in spazi ristretti. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.

GRIM EU with round pipe Ø mm 35 can reach m 7,10 height. Light and easy to carry, with base size 0.75 x 1.65 m is right for narrow spaces. At the height of 2.00 m, assembled on normal bases, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

LIBRETTO ISTRUZIONE E CERTIFICAZIONE: allegato nel portaruote della base, ogni ponteggio ha in dotazione il libretto uso e manutenzione, che si può scaricare anche dal nostro sito www.marchetti.eu.

Certifications and handbook are attached on the base and downloadable in our website www.marchetti.eu

AGEVOLATORE MONTAGGIO
SCS provided for EN 1004-1
CODE 21587 / € 90,00

FACILMENTE TRASPORTABILE
Easy to move

3 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.
PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA LORO.
3 solutions for all requirements.
Mobile access towers interchangeable sizes.

 **TUBO DAL DIAMETRO DI MM 35**
Round steel pipe
Ø 35 mm

 **PORTATA MASSIMA**
Kg 200/m²
Maximum load capacity
Kg 200/sqm

 **IN ACCIAIO ZINCATO ANTIRUGGINE**
Made of galvanized rust-resistant steel



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

**BASE INTERNI 100****Normal base**

con 4 ruote con freno Ø 100 mm D.Lgs. 81/2008. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.
With n. 4 Ø 100 mm wheels with brakes. At the height of 2.00 m, assembled on an indoor base, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

**BASE INTERNI 150 EN 1004-1:2021****Normal base EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm. Con questa base il ponteggio può essere utilizzato senza ancoraggio al muro.
With n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes, according to EN 1004. With this base is not necessary anchorage.

**BASE ESTRAIBILE EN 1004-1:2021****Extractable base EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm, con piedini regolabili estraibili, per lavorare in esterni senza ancoraggio al muro anche in presenza di terreno sconnesso o dislivelli.
With n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes and adjustable feet, to work outdoors without anchoring to the wall even in the presence of uneven ground or slopes.

**PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA****Tower: antislip, grooved rungs in the frames**

L'alzata standard ha un'altezza di m 1,70. Si può montare, solo in cima, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei telai sono rigati antisdrucciolo, con passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional).
The standard tower has a height of 1.70 m. An optional one H 0.90 m can be assembled on the top. The rungs of the frames are not-slip grooved, with a 30 cm pitch. This allows to climb inside the scaffolding from the frame of the towers, without use of internal ladders (optional).

**PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021****Standard work platform EN 1004-1:2021**

Con struttura portante in acciaio. Ha un'ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile.
With steel structure, large trapdoor for passage. Work platform in anti-slip phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap.

**PARAPETTO EN 1004-1:2021****Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021**

I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.
The guardrails form a protection against accidental falls and stiffen the structure even more. Guardrails are also mandatory for intermediate platforms.



STAFFE STABILIZZATRICI Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura.
The brackets increase the actual base size and are an integral part of the structure.

TELESCOPICHE UNI EN 1004-1:2021. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. The telescopic brackets close facilitating the transport of the scaffolding. Adjustable to facilitate the use of the scaffolding.

STANDARD con giunti: previste per la versione DL 81/08 utilizzo con ancoraggio.





GRIM CON RUOTE Ø 100


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE CON RUOTE Ø 100
Base with wheels ø 100
CODE 50045 / € 162,00
Kg 7,5 - Mc 0,01




4 STAFFE STABILIZZATRICI STANDARD CON GIUNTI
4 standard stabilizers
CODE 50041 / € 170,00



ALZATA TORRE M 1,70
Tower **CODE 50048 / € 213,00**
Kg 22 - Mc 0,10
OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Towers m 0,90
CODE 50049 / € 213,00
Kg 18 - Mc 0,08




PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
Resin work platform with galvanized steel structure
75x165
CODE 50050 / € 221,00
Kg 26 - Mc 0,09



ASTA PARAPETTO KIT 2 PZ
Guardrail Bar
CODE 50039 / € 27,00




RUOTA Ø 100
Wheel
CODE 10280 / € 25,00
Kg 0,75 - Mc 0,01

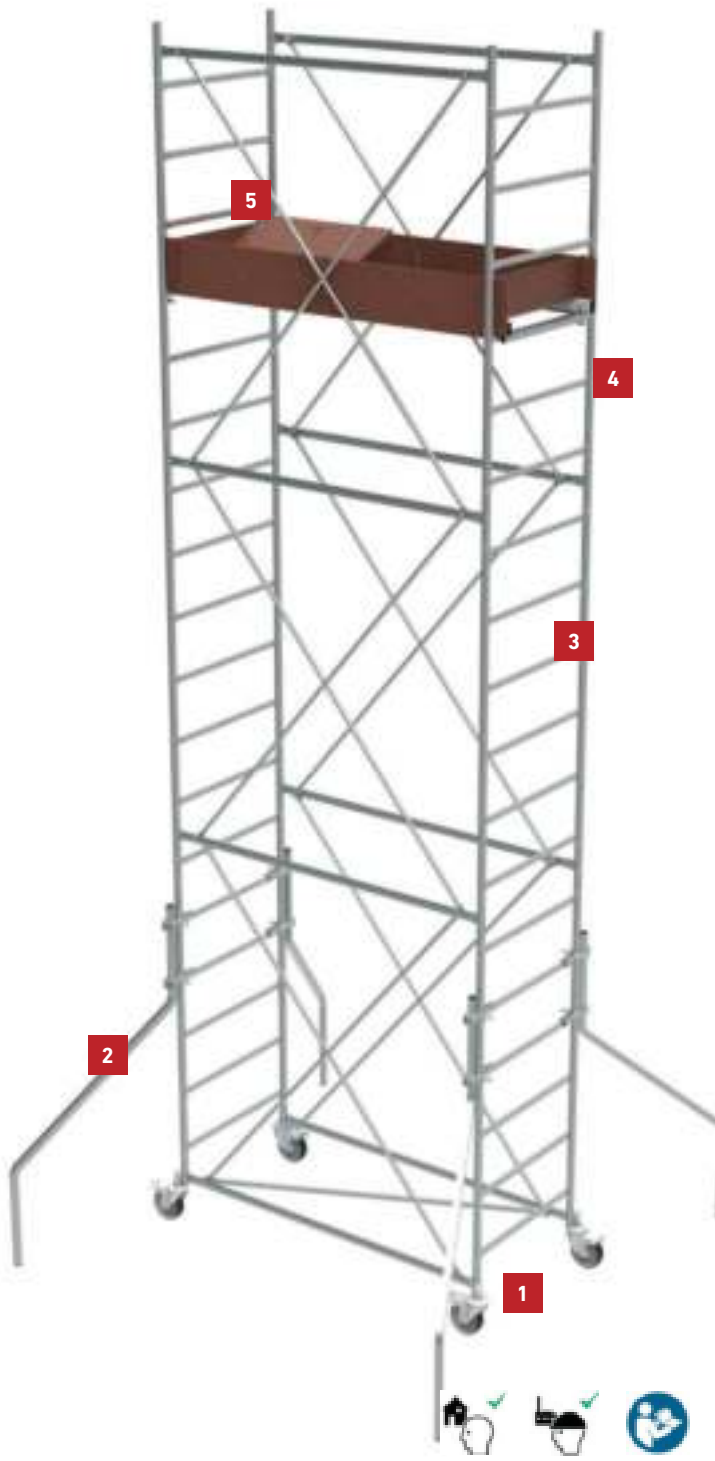

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190

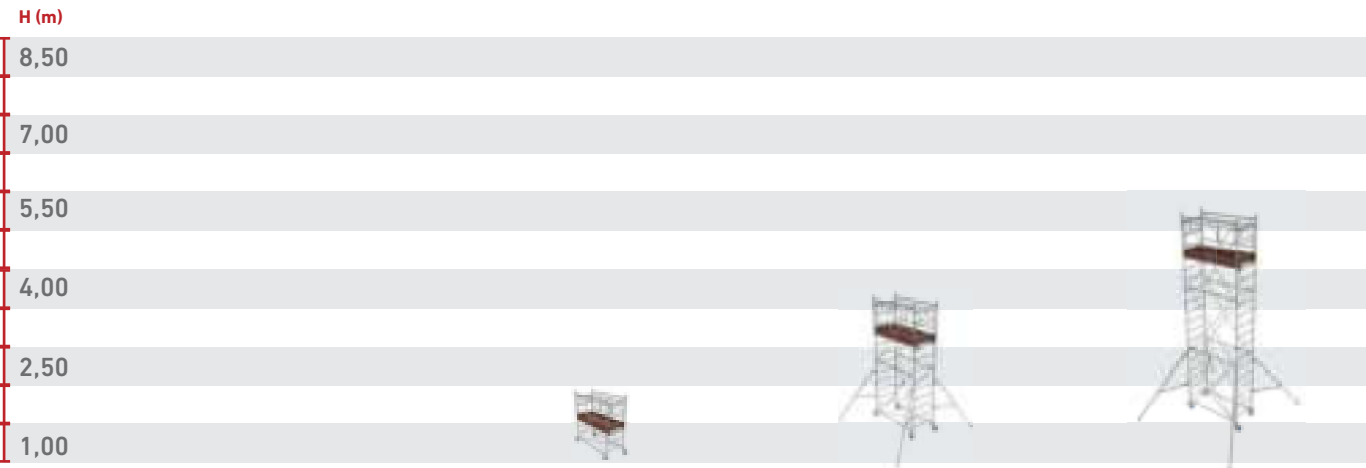


CODE		GR.DL.IN.75.165 .01	GR.DL.IN.75.165 .02	GR.DL.IN.75.165 .03
D.LGS. 81/08 ART. 140	€	623,00	836,00	1.219,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40
50045 Base	n.	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1
50039 Asta parapetto kit n. 2 Guardrail bar	n.	1	1	1
50041 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1
Peso / Mc Weight	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80




GRIM CON RUOTE Ø 150

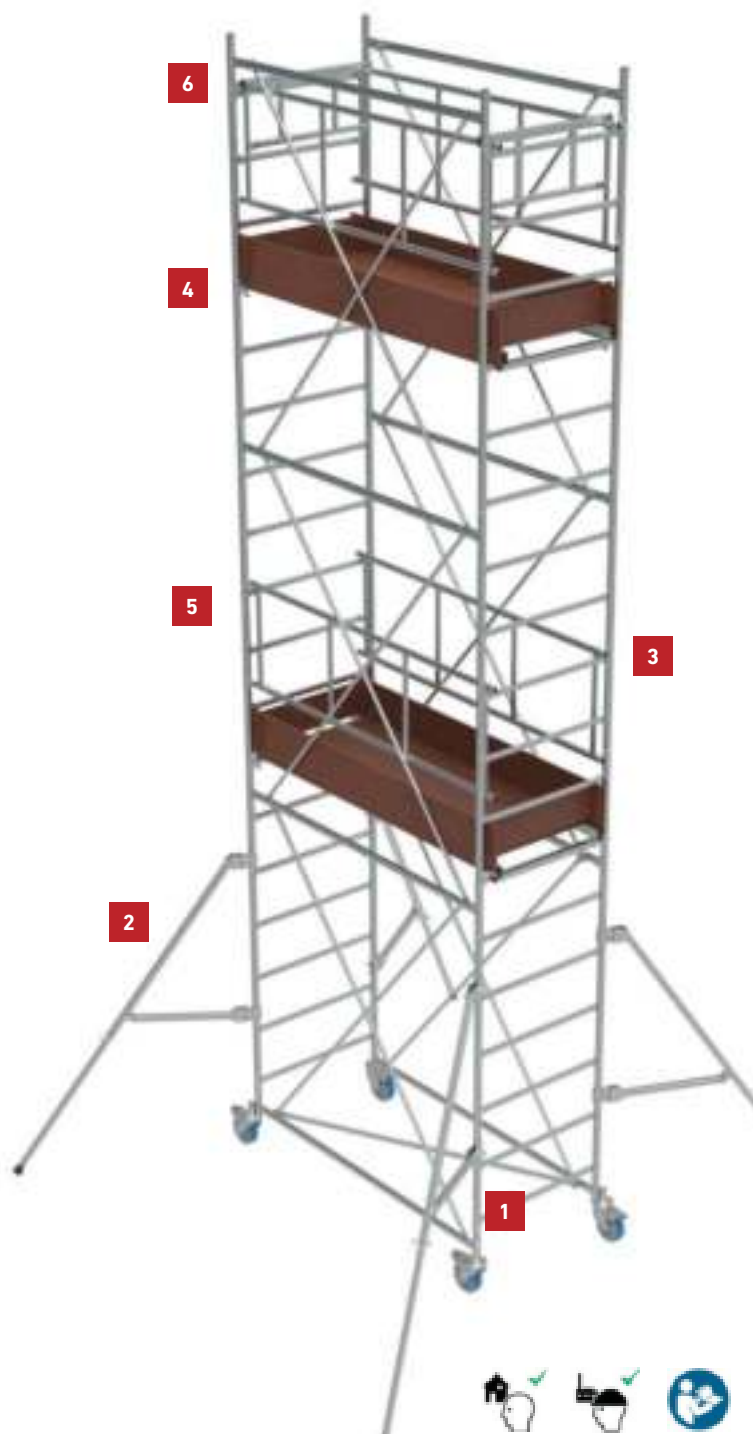


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE CON RUOTE Ø 150
Base with wheels ø 150
CODE 50046 / € 268,00
Kg 14 - Mc 0,05



4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESCOPICHE
4 telescopic stabilizers
CODE 50043 / € 205,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,70
Tower **CODE 50048 / € 213,00**
Kg 22 - Mc 0,10



OPTIONAL *Optional*
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50049 / € 213,00
Kg 18 - Mc 0,08



PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1
Intermediate guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50176 / € 70,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50051 / € 70,00
Kg 15 - Mc 0,10



RUOTA Ø 150
Wheel
CODE 10635 / € 30,00


DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

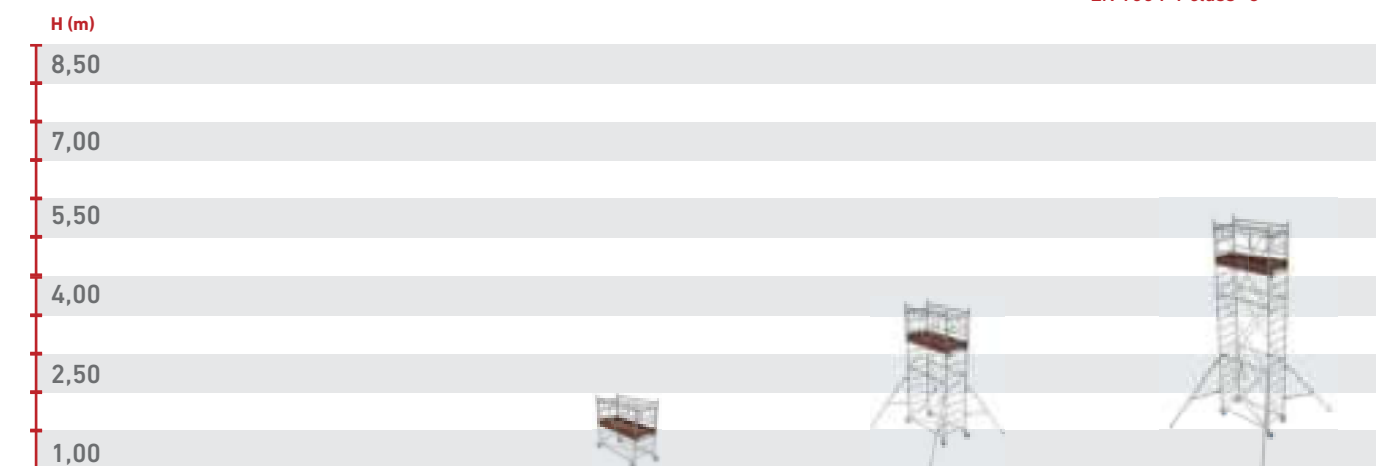


CODE		GR.EN.IN.75.165.01	GR.EN.IN.75.165.02	GR.EN.IN.75.165.03
EN 1004-1:2021	€	772,00	1.190,00	1.694,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40
50046 Base	n.	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2
50176 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1
50051 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1
50043 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80






GRIM ESTRAIBILE

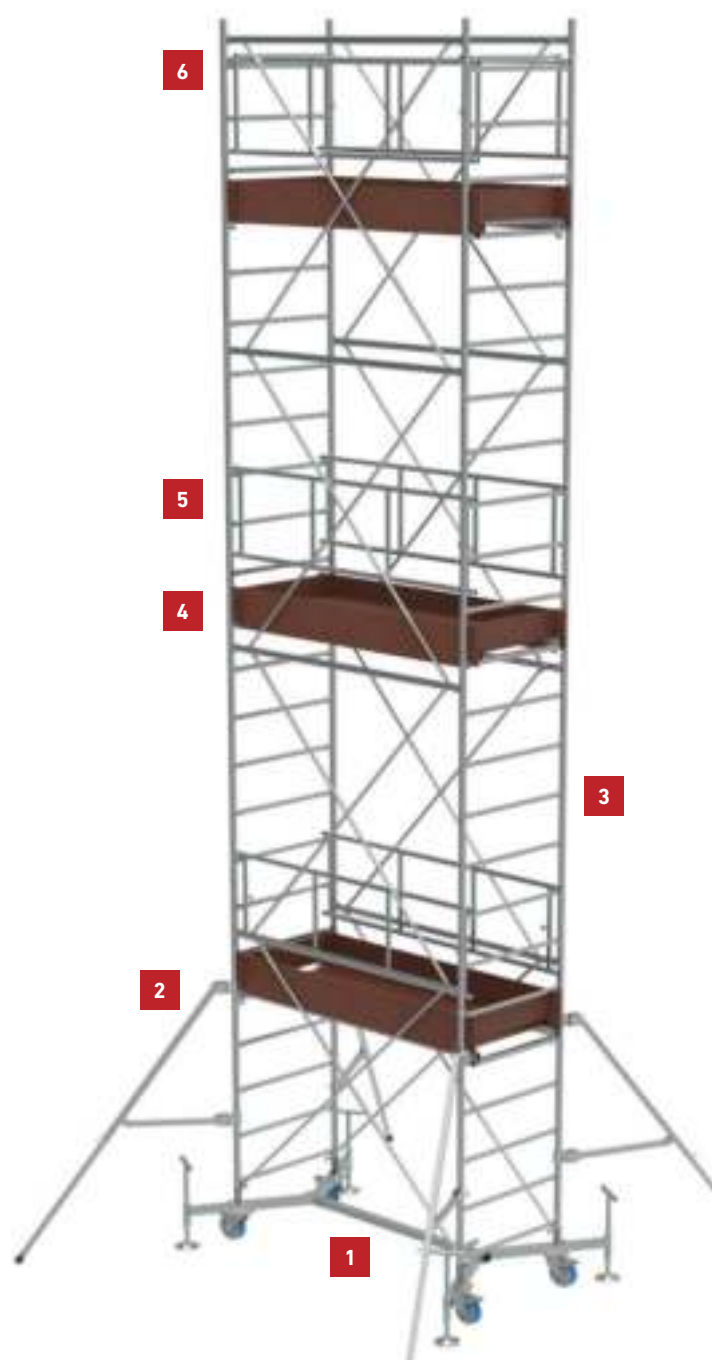


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE ESTRAIBILE
Extractable Base
CODE 50047 / € 548,00
Kg 38 - Mc 0,08



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 telescopic stabilizers
CODE 50043 / € 205,00
Kg 20 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,70
Tower m 1,70
CODE 50048 / € 213,00
OPTIONAL *Optional*
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50049 / € 213,00
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO
con struttura in acciaio zincato
Resin work platform with
galvanized steel structure
CODE 50050 / € 221,00
Kg 26 - Mc 0,09



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
75x180
CODE 50176 / € 70,00
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50051 / € 70,00
Kg 15 - Mc 0,10



ASTA PARAPETTO KIT N. 2 PZ
Guardrail bars
CODE 50039 N. 2 / € 27,00

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



CODE		GR.DL.ES.75.165.01	GR.DL.ES.75.165.02	GR.DL.ES.75.165.03	GR.DL.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08	€	1.009,00	1.222,00	1.640,00	1.853,00
CODE		GR.EN.ES.75.165.01	GR.EN.ES.75.165.02	GR.EN.ES.75.165.03	GR.EN.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€	1.052,00	1.265,00	1.974,00	2.478,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40	7,10
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40	6,00
50047 Base	n.	1	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3	4
D.LGS 81/2008 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008					
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1
50039 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1
50041 4 staffe stabilizzatrici As stabilizer	n.	0	0	1	1
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021					
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	3
50176 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	2
50051 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1
50043 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	0	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	97 / 0,48	121 / 1,06	170 / 1,23	197 / 1,32





FUTURO

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOGALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

In acciaio zincato elettroliticamente per proteggere le superfici dalla ruggine. Esclusivo tenditore per garantire la perfetta staticità. Quattro versioni e misure tutte compatibili tra loro. Facili e rapidi da montare, utilizzabili senza ancoraggio al muro.

Made of electro galvanized steel to protect surfaces from the rust. Exclusive turnbuckle to guarantee perfect stability. Four interchangeable versions and sizes. Easy and quick to assemble, it can be used without anchoring to walls

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (altezza max in presenza di vento m 8,00, altezza max in assenza di vento m 12,50). Il montaggio in sicurezza prevede l'agevolatore SCS, eliminando l'utilizzo di DPI. La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche gli intermedi.

CONFIGURATION USE ACCORDING
TO EN 1004-1:2021

the scaffolding can be used without anchorage (at max m 8.00 in the presence of wind, at max m 12.50 in absence of wind). Safe assembly includes the SCS facilitator. The distance between floors should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our workplatforms are equipped with toeboards, even the intermediates platforms.

PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO
Interchangeable towers

2

2 DIMENSIONI PER RISOLVERE QUALSIASI
PROBLEMA DI SPAZIO.
2 sizes, solves any space problem.



TUBO DI ACCIAIO
TONDO DIAMETRO
MM 45
Round steel pipe
Ø 45 mm



PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm



IN ACCIAIO ZINCATO
ANTIRUGGINE
Made of galvanized
rust-resistant steel




EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



BASE

Base

Ruote Ø 200 mm con freno, certificate EN 1004-1:2021 N. 4 piedini regolabili estraibili di serie.
Ø 200 mm wheels with brake, EN 1004-1:2021 Nr. 4 adjustable telescopic feet.



PIEDINO REGOLABILE ESTRAIBILE DI SERIE

Standard adjustable extractable feet

Permette di lavorare anche in presenza di piccoli dislivelli e di ampliare la dimensione della base per maggiore stabilità. Ideale per lavorare in esterni.
Allows to work even in the presence of small differences in level and to expand the base size for greater stability. Ideal for working outdoor.



TENDITORE (ESCLUSIVO) CON VITE REGOLABILE

Turnbuckle (EXCLUSIVE)

Annulla le oscillazioni anche a grandi altezze. Il piolo del telaio è zigrinato antisdrucciolo passo mm 300: si utilizza come scala per la salita dall'interno evitando l'utilizzo delle scalette interne.
With adjustable screw, avoids oscillations even at great heights. Antislip, grooved rungs in the frames, with pitch mm 300, avoid the use of internal ladders.



PIANO DI LAVORO DI SERIE CON TELAIO IN ALLUMINIO

Standard work platform with aluminium structure

Ampia botola per il passaggio. Piano in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile.
Comfortable trapdoor for passage. Work platform in phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap



PARAPETTO EN 1004-1:2021

EN 1004-1:2021 Guardrail

Per ogni piano di lavoro versione EN 1004, è necessario l'utilizzo del parapetto, il particolare design, permette che il parapetto, montato nell'ultima alzata, aumenti l'altezza di lavoro.
For EN 1004 version each work platform must be used with a guardrail. The special design allows the guardrail mounted on the top tower to increase the working height.



STAFFE STABILIZZATRICI TELESOPICHE

Telescopic Stabilizer

Aumentano le dimensioni di base effettive. Con 2 esclusivi giunti di bloccaggio per ogni staffa.
Increase the size of the base. With 2 exclusive locks for each stabilizer.



AGEVOLATORE MONTAGGIO

EN 1004-1:2021

SCS provided for EN 1004-1:2021

CODE 21587 / € 90,00






FUTURO 120X220



+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE
Base
120x220
CODE 50104 / € 708,00
Kg 59 - Mc 0,22



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 stabilizers telescopic
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x220
CODE 50105 / € 410,00
Kg 32 - Mc 0,13




PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO
Resin work platform
with aluminium structure
CODE 50106 / € 414,00
Kg 39 - Mc 0,17



PARAPETTO
Guardrail
120x220
CODE 50107 / € 178,00
Kg 20 - Mc 0,20



ESCLUSIVO Exclusive
TENDITORE
Turnbuckle
120x220
CODE 20256 / € 43,00



DI SERIE Standard
PIEDINO REGOLABILE
ESTRAIBILE
Adjustable extractable feet


DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 2,20



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 322



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

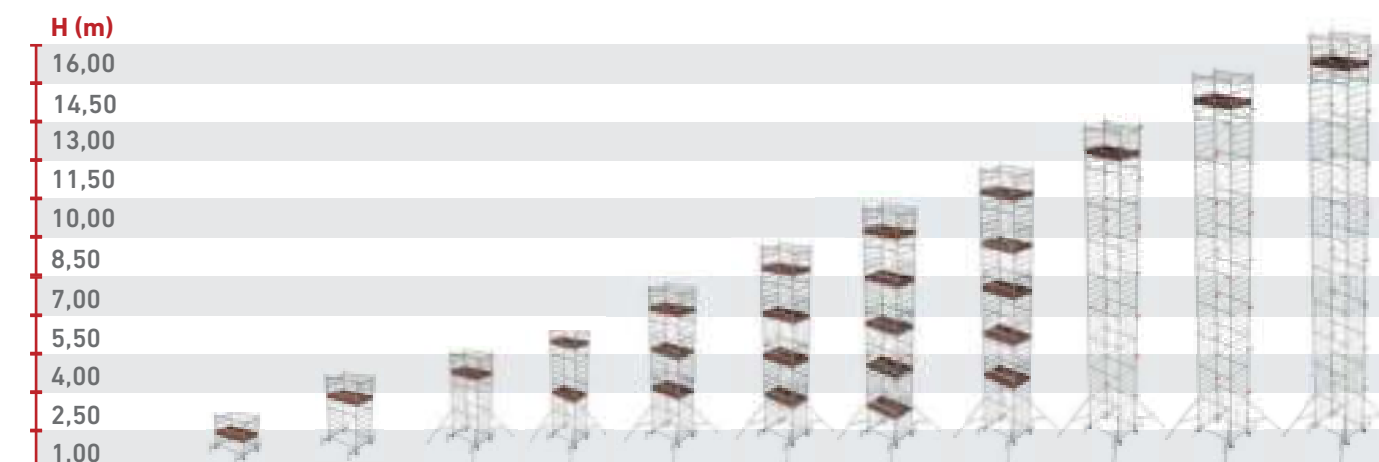

CODE	EU	FU.EN.120.220 .01	FU.EN.120.220 .02	FU.EN.120.220 .03	FU.EN.120.220 .04	FU.EN.120.220 .05	FU.EN.120.220 .06	FU.EN.120.220 .07	FU.EN.120.220 .08	FU.DL.120.220 .09	FU.DL.120.220 .10	FU.DL.120.220 .11
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€	1.710,00	2.120,00	3.382,00	3.792,00	4.794,00	5.796,00	6.798,00	7.208,00	5.250,00	5.660,00	6.070,00


H max ponteggio H max mobile tower	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06	15,56	17,06
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30	14,80	16,30
50104 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50105 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1		senza ancoraggio	without anchorage	EN 1004-1:2021						D.LGS. 81/08	con ancoraggio	with anchorage
50106 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	1	1	1
50107 Parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	2	2	2	4	5	5	1	1	1
50006 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg mc	131 / 1,38	152 / 1,63	304 / 1,79	342 / 1,93	471 / 2,21	484 / 2,48	600 / 2,76	652 / 2,53	300 / 1,80	330 / 1,90	350 / 1,98





FUTURO 120X180

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE
Base
120x180
CODE 50108 / € 683,00
Kg 59 - Mc 0,22



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 EN1004 stabilizers telescopic
CODE 50006 / € 260,00
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,50
Tower m 1,50
120x180
CODE 50109 / € 388,00
Kg 31 - Mc 0,12



PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO
Resin work platform
with aluminium structure
CODE 50110 / € 393,00
Kg 39 - Mc 0,17



PARAPETTO
Guardrail
120x180
CODE 50111 / € 173,00
Kg 18 - Mc 0,10



ESCLUSIVO Exclusive
TENDITORE
Turnbuckle
120x180
CODE 20255 / € 39,00




ESTRAIBILE DI SERIE Standard
SCS Agevolatore montaggio
per EN 1004 € 90,00
Safety Assemblage for EN 1004



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted

Kg 347

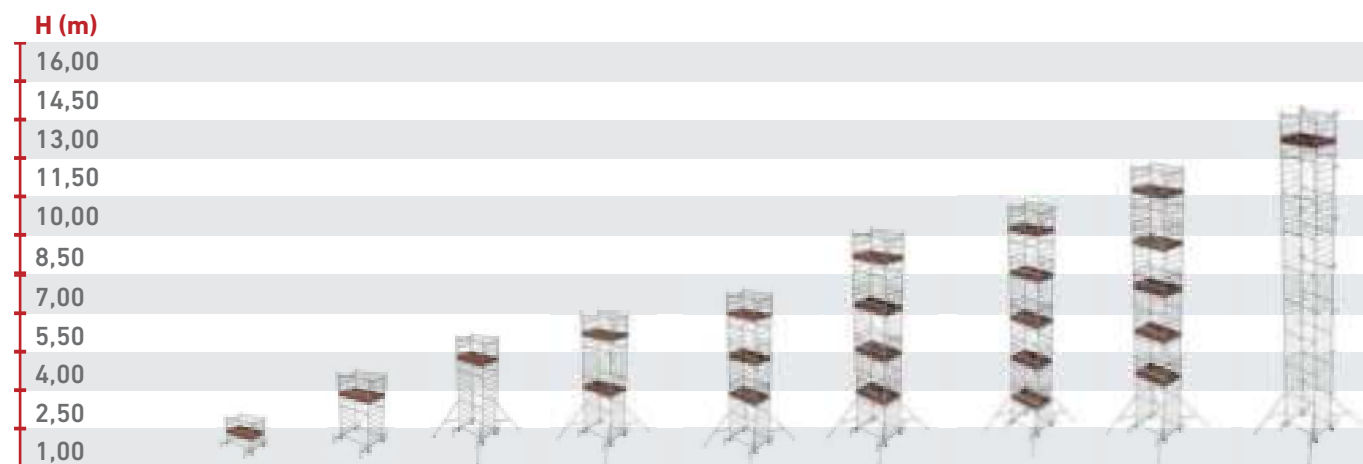

CODE	EU	FU.EN.120.180.01	FU.EN.120.180.02	FU.EN.120.180.03	FU.EN.120.180.04	FU.EN.120.180.05	FU.EN.120.180.06	FU.EN.120.180.07	FU.EN.120.180.08	FU.DL.120.180.09
D.LGS. 81/08 +EN 1004-1:2021	€	1.637,00	2.025,00	3.239,00	3.627,00	4.581,00	5.535,00	6.489,00	6.877,00	5.001,00


H max ponteggio H max mobile tower	m	2,06	3,56	5,06	6,56	8,06	9,56	11,06	12,56	14,06
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,30	2,80	4,30	5,80	7,30	8,80	10,30	11,80	13,30
50108 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50109 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1		senza anco- raggio	without anchorage	EN 1004-1- 2021						D.LGS. 81/08 con ancoraggio
50110 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	1
50111 Parapetto Guard rail	n.	1	1	2	2	3	4	5	5	1
50006 4 staffe stabiliz- zatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	139 / 1,25	170 / 1,37	261 / 1,48	292 / 1,60	344 / 1,82	424 / 2,05	476 / 2,28	507 / 3,04	280 / 1,50

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,20 x 1,80





ALUTOWER

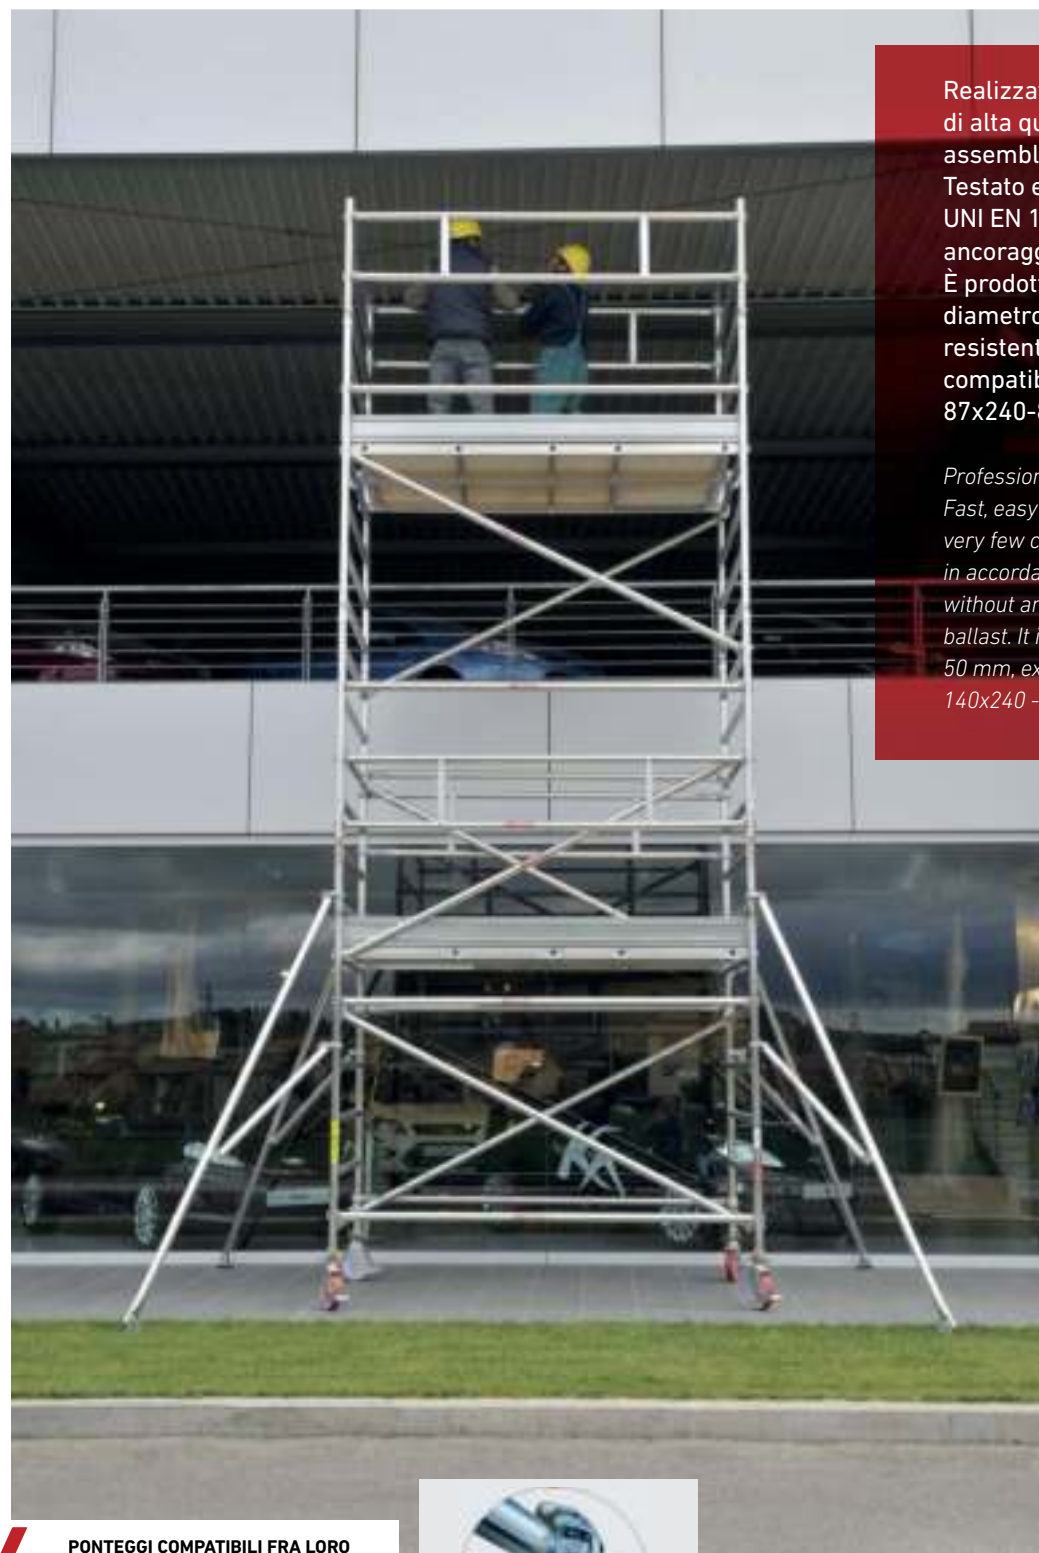ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004-1:2021, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Quattro dimensioni tutte compatibili tra loro: 140x240-140x180-87x240-87x180.

Professional Made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with UNI EN 1004-1:2021, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Four dimension: 140x240 - 140x180 - 87x240 - 87x180.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (max m 8,00 interno, max m 12,50 esterno). La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche nei piani di lavoro intermedi.

CONFIGURATION USE
ACCORDING EN 1004-1:2021

The scaffolding can be used without anchorage (max m 8.00 outside, max m 12.50 inside). The distance between platform should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our platforms are equipped with toeboards, even the intermediate platforms.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.

AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE*Quick fast hook*

4

PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO
Interchangeable towers

TUBO DI ALLUMINIO TONDO
DIAMETRO MM 50
Round steel pipe
Ø 50 mm



PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



ALZATA TORRE

Tower

Telai con i pioli a passo 30 cm superficie antiscivolo per facilitare la salita dall'interno dell'operatore, come prevede la norma europea EN 1004, senza obbligo di scale interne. Frames with rungs at 30 cm step, not-slip surface to facilitate the climb of the operator, as required by European standard EN 1004, without obligation to use internal ladders.



PARAPETTO

Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021

Parapetto a norma Uni En 1004-1:2021 di facile montaggio, a massima protezione dell'operatore. Guardrail according to EN 1004-1:2021 easy to assemble, with maximum protection of the operator



PIANO DI LAVORO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Standard work platform with aluminium structure


Piani di lavoro con struttura portante in alluminio, piano in resinato antisdrucciolo. Tutti i piani hanno un'ampia botola per il passaggio. Work platform with aluminium structure, platform in cargodeck anti-slip. All work platform are provided with a comfortable trap door.



STAFFE STABILIZZATRICI

Stabilizer

Staffe stabilizzatrici con piede snodato in gomma antiscivolo per una migliore stabilità anche su terreni non perfettamente livellati e ganci anti rotazione. Stabilizers with jointed not-slip rubber feet, for improved stability even on floor not perfectly level and anti rotation hooks.



RUOTA

Weels

Ruota regolabile in altezza di 35 cm
Adjustable height of 35 cm



KIT SBARCO

Landing Kit

Il kit per permette di sbarcare in sicurezza su tetti o coperture
The kit allows you to safely land on roofs


CERTIFICATO E MANUALE SONO ALLEGATI
ALLA BASE DEL PONTEGGIO
Certifications and handbook are on the base





ALUTOWER 140X240


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
140x240
CODE 50057 / € 1.344,00
Kg 57 - Mc 0,34




ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x240
CODE 50058 / € 747,00
Kg 28 - Mc 0,28



ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
140x240
CODE 50059 / € 636,00
Kg 18 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
140x240
CODE 50060 / € 610,00
Kg 48 - Mc 0,23



PARAPETTO
Guardrail
140x240
CODE 50052 / € 236,00
Kg 10 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
Stabilizers
140x240
CODE 50054 / € 499,00
Kg 10 - Mc 0,10



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824 / € 147,00
Kg 6 - Mc 0,01



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
87x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

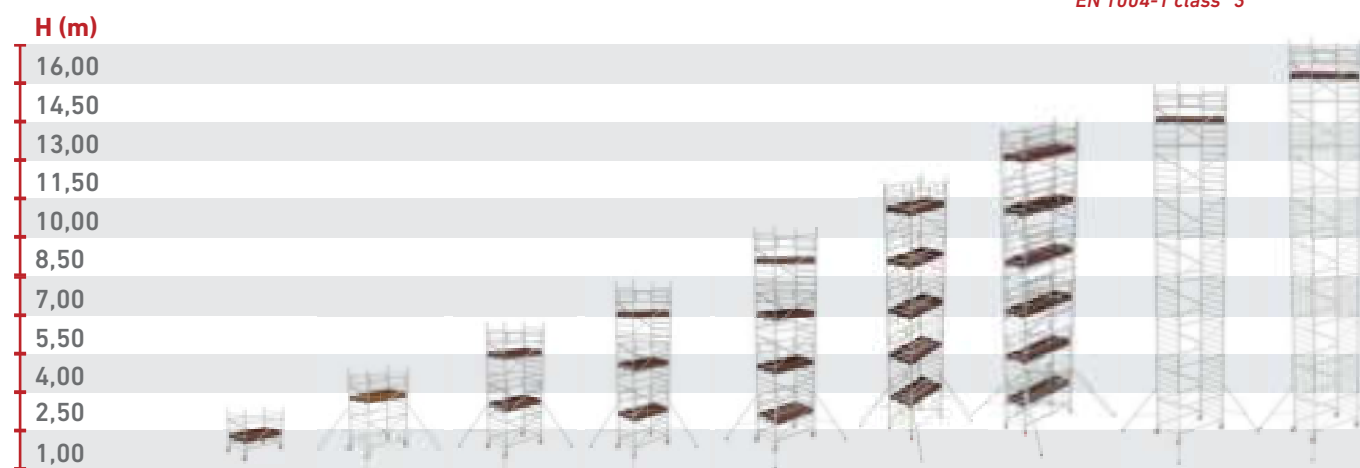

CODE			AW.DL.140.240.02	AW.DL.140.240.03	AW.DL.140.240.04	AW.DL.140.240.05	AW.DL.140.240.06	AW.DL.140.240.07	AW.DL.140.240.08
D.Lgs. 81/08	€		4.183,00	4.930,00	5.677,00	6.424,00	7.171,00	7.918,00	8.665,00
CODE			AW.EN.140.240.00	AW.EN.140.240.01	AW.EN.140.240.02	AW.EN.140.240.03	AW.EN.140.240.04	AW.EN.140.240.05	AW.EN.140.240.06
EN 1004-1:2021	€		2.190,00	3.436,00	5.029,00	6.622,00	8.215,00	9.808,00	11.401,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80	16,60
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40	15,20
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50060 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc			150 / 1,5	230 / 1,8	250 / 1,9	280 / 1,98	300 / 2,01	330 / 2,3	358 / 2,5
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021									
50060 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	6		
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	6		
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	117 / 1,74	162 / 1,91	190 / 2,78	276 / 3,13	304 / 3,48	390 / 3,83	418 / 4,18		





ALUTOWER 140X180


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
140x180
CODE 50061 / € 1.290,00
Kg 56 - Mc 0,33




ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x180
CODE 50062 / € 712,00
Kg 26 - Mc 0,28



OPTIONAL Optional
ALZATA TOP M 0,80
Tower m 0,80
140x180
CODE 50063 / € 588,00
Kg 17 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
140x180
CODE 50064 / € 507,00
Kg 21 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
140x180
CODE 50053 / € 200,00
Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054 / € 499,00
Kg 16 - Mc 0,5



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic wheel cm 35
CODE 20824 / € 147,00
Kg 6 - Mc 0,01



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 1,80




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
87x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

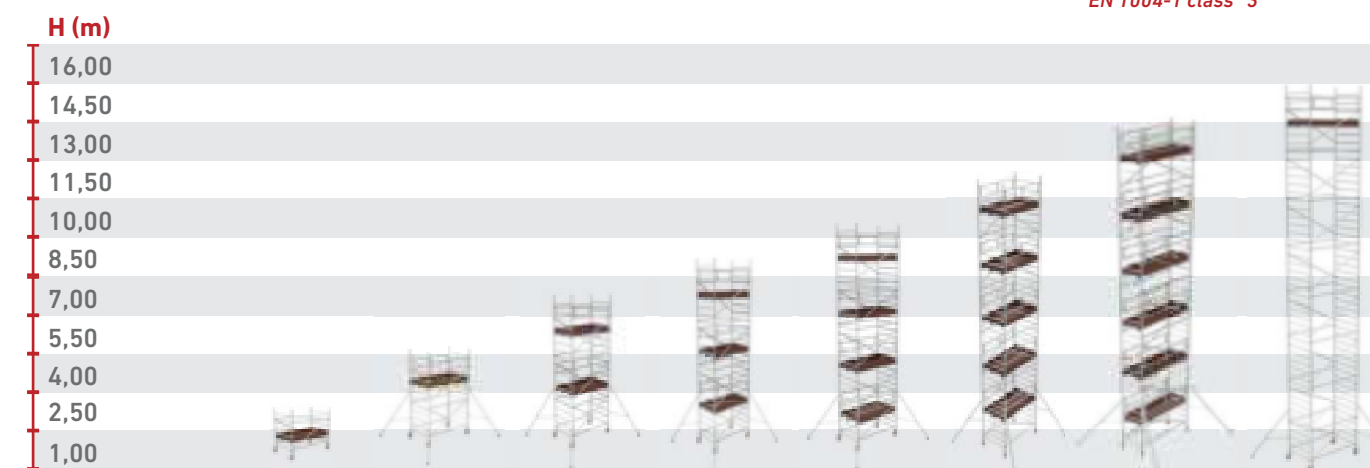

CODE			AW.DL.140.180.02	AW.DL.140.180.03	AW.DL.140.180.04	AW.DL.140.180.05	AW.DL.140.180.06	AW.DL.140.180.07
D.Lgs. 81/08	€		3.920,00	4.632,00	5.344,00	6.056,00	6.768,00	7.480,00
CODE								
EN 1004-1:2021	€	1.997,00	3.208,00	4.627,00	6.046,00	7.465,00	8.884,00	10.303,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40
50061 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1
50062 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50064 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1
50053 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			139 / 1,20	200 / 1,50	210 / 1,80	280 / 1,90	300 / 2,01	330 / 2,3
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021								
50064 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	6	
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	6	
Peso / Mc Weight	kg/mc	101/1,74	144/1,80	169/2,00	241/2,20	266/2,40	338/2,60	364/2,80	





ALUTOWER 87X240



+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
87x240
CODE 50065 / € 1.238,00
Kg 55 - Mc 0,24



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m1,80
87x240
CODE 50066 / € 650,00
Kg 24 - Mc 0,18



OPTIONAL Optional
ALZATA TOP M 0,80
Top Tower
87x240
CODE 50067 / € 576,00
Kg 15 - Mc 0,20




PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO Platform
87x240
CODE 50068 / € 408,00
Kg 29 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
87x240
CODE 50052 / € 236,00
Kg 10 - Mc 0,10



4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 CON GIUNTI
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054 / € 499,00
Kg 16 - Mc 0,05



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824 / € 147,00
Kg 6 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 273



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
140x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

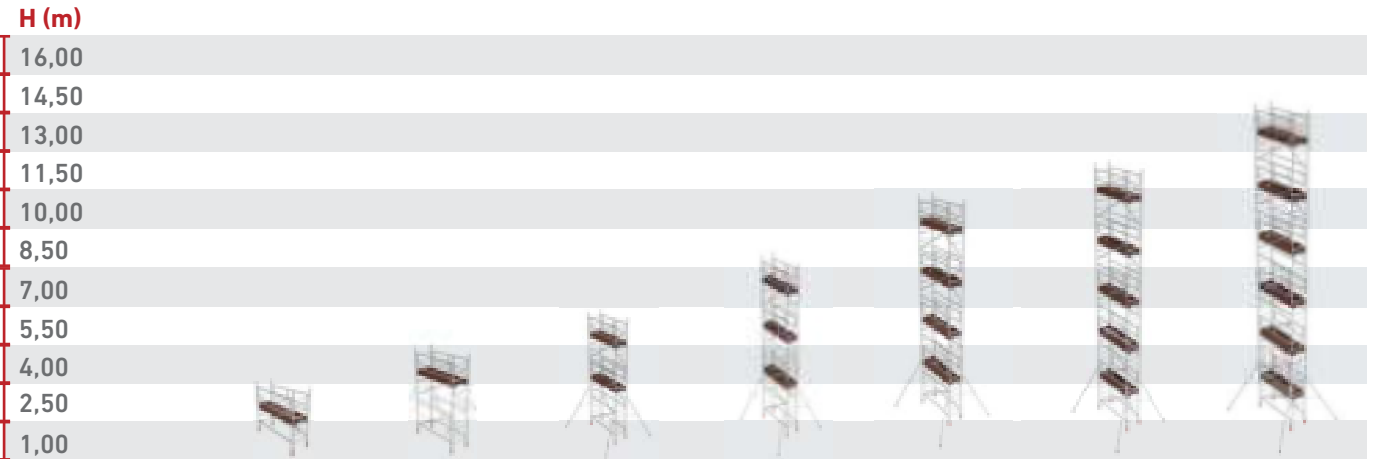

CODE 				AW.DL.87.240.02	AW.DL.87.240.03	AW.DL.87.240.04	AW.DL.87.240.05	AW.DL.87.240.06		
D.Lgs. 81/08		€		3.681,00	4.331,00	4.981,00	5.631,00	6.281,00		
CODE  				AW.EN.87.240.02	AW.EN.87.240.03	AW.EN.87.240.04	AW.EN.87.240.05	AW.EN.87.240.06		
EN 1004-2021		€		1.882,00	3.031,00	3.917,00	5.619,00	6.913,00	8.207,00	9.501,00
H max ponteggio H max mobile tower	m			2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m			1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50065 Base Base	n.			1	1	1	1	1	1	1
50066 Alzata torre Tower / m 1,80	n.			0	1	2	3	4	5	6
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.			0	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008										
50068 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc				130 / 1,50	160 / 1,80	190 / 1,90	220 / 2,01	280 / 2,20	
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021										
50068 Piani lavoro Work platform	n.			1	1	2	3	4	5	6
50052 Parapetto Guardrail	n.			1	1	2	3	4	5	6
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			93 / 1,44	134 / 1,87	158 / 2,30	220 / 2,69	245 / 2,88	307 / 3,17	331 / 3,46




DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,87 x 2,40



ALUTOWER 87X180

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
87x180
CODE 50069 / € 1.174,00
Kg 52 - Mc 0,23



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
87x180
CODE 50070 / € 610,00
Kg 22 - Mc 0,18




ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
87x180
CODE 50071 / € 528,00
Kg 14 - Mc 0,10




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO** *Platform*
87x180
CODE 50072 / € 349,00
Kg 22 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
87x180
CODE 50053 / € 200,00
Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054 / € 499,00
Kg 16 - Mc 0,05



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic wheel cm 35
CODE 20824 / € 147,00
Kg 6 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 210



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
140x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

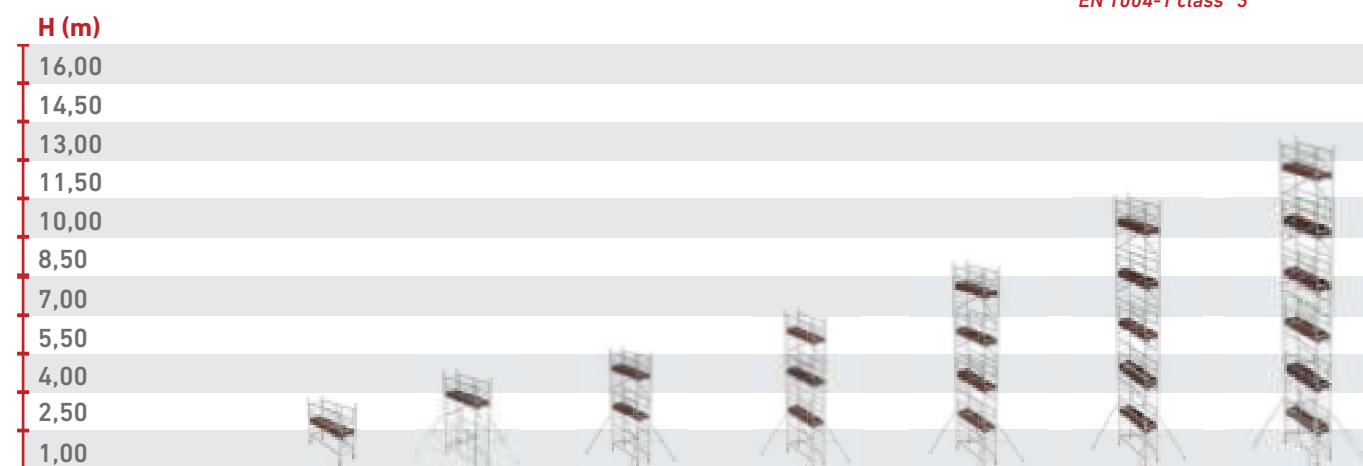

CODE			AW.DL.87.180.02	AW.DL.87.180.03	AW.DL.87.180.04	AW.DL.87.180.05	AW.DL.87.180.06
D.Lgs. 81/08	€		3.442,00	4.052,00	4.662,00	5.272,00	5.882,00
CODE			AW.EN.87.180.00	AW.EN.87.180.01	AW.EN.87.180.02	AW.EN.87.180.03	AW.EN.87.180.04
EN 1004-1:2021	€		1.723,00	2.832,00	3.991,00	5.150,00	6.309,00

H max ponteggio	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max mobile tower								
H max piano di lavoro	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
H max work platform								
50069 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1
Base								
50070 Alzata torre	n.	0	1	2	3	4	5	6
Tower / m 1,80								
50054 4 staffe	n.	0	1	1	1	1	1	1
4 stabilizer								
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50072 Piani di lavoro	n.	1	1	1	1	1	1	1
Work Platform								
50053 Parapetto	n.	1	1	1	1	1	1	1
Guardrail								
Peso / Mc	kg/mc			100 / 1,30	120 / 1,40	150 / 1,50	180 / 1,60	200 / 1,70
Weight / Mc								
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021								
50072 Piani lavoro	n.	1	1	2	3	4	5	6
Work platform								
50053 Parapetto	n.	1	1	2	3	4	5	6
Guardrail								
Peso / Mc	kg/mc	82 / 1,44	121 / 1,87	142 / 2,30	195 / 2,69	216 / 2,88	269 / 3,17	291 / 3,46
Weight / Mc								



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,87 x 1,80






ALUTOWER RA

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USECONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
ALTERNATE E CONTINUE
Configuration with alternating
continuous ramp laddersDIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



**SCALA A RAMPE
+ DIAGONALI**
Ramp ladder+ diagonals
GRADINI CM 1,50
Steps cm 16,50
CODE 50056 / € 510,00



**PIANO LAVORO DOPPIA
BOTOLA**
Double trapdoor work
platform
CODE 50076 / € 687,00
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA TORRE RI-RA
Tower Ri-Ra
CODE 50074 / € 575,00
Kg 14 - Mc 0,10



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



**TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50**
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



H (m)
16,00
14,50
13,00
11,50
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE		AW.RA.EN.140.240.02	AW.RA.EN.140.240.03	AW.RA.EN.140.240.04	AW.RA.EN.140.240.05	AW.RA.EN.140.240.06	AW.RA.EN.140.240.07	
EN 1004-1:2021		€	4.124,00	5.654,00	7.184,00	8.714,00	10.244,00	11.774,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50057 Base	n.	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1	1
50056 Scala interna + diagonali /Internal ladder + diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
20952 Corrimano scala interna Internal ladder diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	178 / 1,50	232 / 1,90	284 / 2,10	314 / 2,30	388 / 2,50	440 / 3,00

OPTIONAL



**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE**
Landing kit for access to roofs
or roofs
CODE 50120 / € 274,00
Note per l'uso del kit: L'USO
DEL KIT DI SBARCO PREVEDE
CHE IL PONTEGGIO DEVE
ESSERE ANCORATO AL MURO



**RUOTA TELESOPICA
CM 35**
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824 / € 147,00
Kg 6 - Mc 0,01





ALUTOWER RI

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.




PIANO LAVORO INTERMEDIO
Intermediate work platform
CODE 50075
€ 301,00
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA RI M 1,80
Towers
CODE 50073 / € 690,00
Kg 22 - Mc 0,18



ALZATA TORRE RI-RA
Tower Ri-Ra
CODE 50074 / € 575,00
Kg 14 - Mc 0,10



RUOTA TELESCOPICA
CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824 / € 147,00
Kg 6 - Mc 0,01



CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
INTERROTTE DA IMPALCATI
*Configuration with alternating continuous
ramp ladders*

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

14,50
13,00
11,50
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE	AW.RI.EN.140.240.02	AW.RI.EN.140.240.03	AW.RI.EN.140.240.04	AW.RI.EN.140.240.05	AW.RI.EN.140.240.06
EN 1004-1:2021	€ 4.087,00	5.824,00	7.561,00	9.298,00	11.581,00

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	6,50	8,30	10,00	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,70	6,80	8,90	11,00
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50073 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1
50059 Alzata terminale Final tower m 0,80	n.	0	1	1	1	0
50056 Scala interna Internal ladder	n.	1	2	3	4	5
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1
50075 Piano di lavoro intermedio Work Platform intermediate	n.	0	1	2	3	4
50052 Parapetto Guardrail	n.	2	3	4	5	6
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	184 / 1,8	276 / 2,00	350 / 2,20	424 / 2,50	508 / 3,10



OPTIONAL
KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE
Landing kit for access to roofs
CODE 50120 / € 274,00
*Note per l'uso del kit: l'uso
del kit di sbarco prevede che il
ponteggio deve essere ancorato
al muro*



PIANO LAVORO CON
DOPPIA BOTOLA
*Work platform with double
trapdoor*
CODE 50076 / € 687,00
Kg 22 - Mc 0,10





ALUTOWER

COMPOSIZIONI SPECIALI



CODE AW1

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Alutower permette molteplici realizzazioni.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Alutower allows multiple achievements.


PREVENTIVO SU RICHIESTA
Quote on request



CODE AW2



CODE AW3

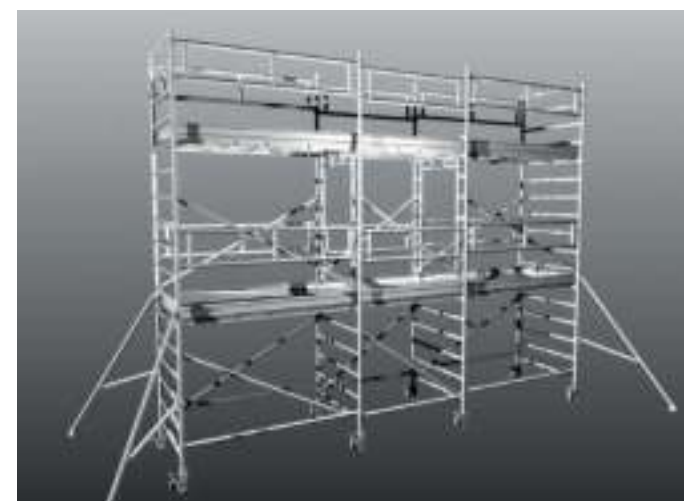

CODE AW4



CODE AW5





CODE AW6



CODE AW9



CODE AW7



CODE AW8



CODE AW9





SMART TOWER


ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USEALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO

Ponteggio in alluminio a tubo tondo diam 50 mm.
La base pieghevole e l'aggancio rapido permettono un
montaggio ultra veloce. Ruote da 125 Ø con freno EN 1004.
Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio.

*The professional aluminum scaffolding. Wheels with brake Ø 125
EN 1004. Fast assembly thanks to the easy quick lock. Work platform
with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the
wall and without ballast.*



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,66



BASE
Base
75x166
CODE 50077 / € 563,00
Kg 17 - Mc 0,20



ALZATA TORRE
Towers
CODE 50078 / € 410,00
Kg 9 - Mc 0,20



**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO**
**Work platform in aluminium
structure**
CODE 50081 / € 265,00
Kg 17 - Mc 0,30



CORRENTE COLLEGAMENTO
Horizontal brace
CODE 50080 / € 124,00
Kg 4 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50082 / € 412,00
Kg 16 - Mc 0,05




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 200



TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

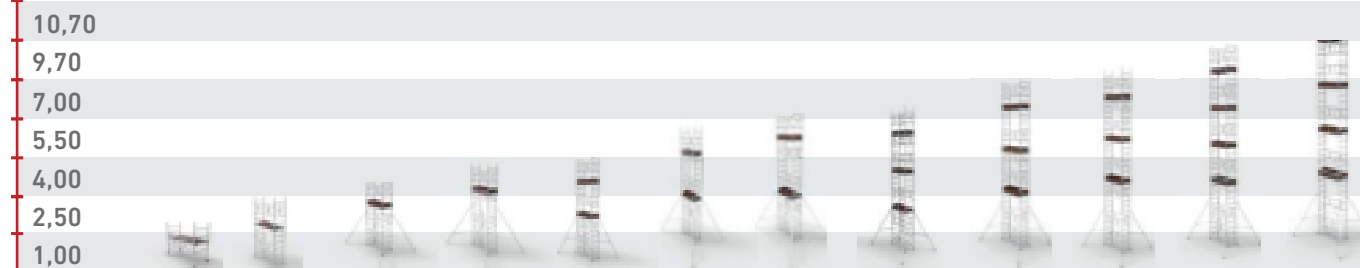H (m)

CODE	EU	SM.EN.75166.00	SM.EN.75.166.01	SM.EN.75.166.01T	SM.EN.75.166.02	SM.EN.75.166.02T	SM.EN.75.166.03	SM.EN.75.166.03T	SM.EN.75.166.04	SM.EN.75.166.04T	SM.EN.75.166.05	SM.EN.75.166.05T	SM.EN.75.166.06
EN 1004-1:2021	€	828,00	1.610,00	2.464,00	2.928,00	3.387,00	3.851,00	4.045,00	4.774,00	4.968,00	5.626,00	5.697,00	6.355,00
H max ponteggio H max mobile tower	m	1,75	3,25	3,66	4,75	5,16	6,25	6,66	7,80	8,20	9,20	9,70	10,70
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	1,90	2,50	3,40	4,00	4,90	5,50	6,50	7,00	7,85	8,50	9,35
50077 Base pieghevole Foldable base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50078 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
50079 Alzata terminale Tower / m 0,50	n.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
50080 Corrente collegamento Horizontale brace	n.	0	3	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15
50081 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
50082 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc	35 / 0,70	56 / 0,90	83 / 1,10	98 / 1,20	101 / 1,30	132 / 1,40	135 / 1,50	157 / 1,60	164 / 1,70	174 / 1,80	189 / 1,90	208 / 2,00



**RUOTE DA 125 Ø CON FRENO
EN 1004**
**Wheels with brake 125 Ø EN
1004**



BASE CHIUSA
Closed base



AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE
Quick fast hook





ULYSSE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Il ponteggio in alluminio professionale.
Ruote da 150 ø con freno EN 1004. Montaggio rapido grazie all'innesto facilitato. Piano di lavoro con botola in resinato e telaio in alluminio. Utilizzo senza ancoraggio al muro, la base in acciaio, permette l'uso senza zavorra.

Ø 150 mm wheels with brakes, Steel base, allow use without ballast. The professional aluminum scaffolding. Fast assembly thanks to the easy connector. Work platform with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the wall and without ballast.



ESCLUSIVO Exclusive
TENDITORE
Turnbuckle
CODE 20255 / € 39,00



BASE EN 1004
Base
75x180
CODE 50085 / € 538,00
Kg 42 - Mc 0,25



ALZATA TORRE M 1,70
Tower m 1,70
CODE 50086 / € 320,00
Kg 17 - Mc 0,23



OPTIONAL Optional
ALZATA TOP M 1,20
Top tower m 1,20
CODE 50087 / € 317,00
Kg 20 - Mc 0,16

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,80




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted

Kg 204



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

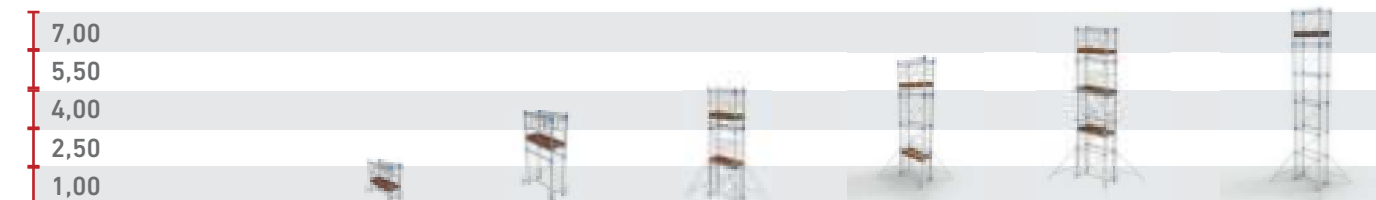

CODE				UY.DL.75.180.03	UY.DL.75.180.04	UY.DL.75.180.05	UY.DL.75.180.06
D.Lgs. 81/08	€			2.361,00	2.681,00	3.001,00	3.321,00
CODE		UY.EN.75.180.01	UY.EN.75.180.02	UY.EN.75.180.03	UY.EN.75.180.04	UY.EN.75.180.05	
EN 1004-1:2021	€	1.358,00	1.678,00	2.861,00	3.681,00	4.001,00	
H max ponteggio H max mobile tower	m	2,05	3,70	5,40	7,10	8,80	10,45
H max piano di lavoro H max work platform	m	0,80	2,45	4,15	5,80	7,50	9,20
50085 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1
50086 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3	4	5	6
50083 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008							
50088 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1
50089 Parapetto Guard Rail	n.			1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			150/1,30	110 / 1,40	110 / 1,80	136 / 1,90
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage 1004-1							
50088 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	3	3	
50089 Parapetto Guard Rail	n.	1	1	2	3	3	
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	56/ 0,90	61 / 1,15	159 / 1,60	124 / 1,80	132 / 2,05	



**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Work platform**
CODE 50088 / € 325,00
Kg 21 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
CODE 50089 / € 175,00
Kg 3 - Mc 0,05



STAFFE STABILIZZATRICI
Stabilizers
CODE 50083 / € 363,00
Kg 45 - Mc 0,01



ESCLUSIVO EXCLUSIVE
TENDITORE
Turnbuckle





OLYMPO

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Il ponteggio in alluminio professionale. Ruote da 150 ø con freno EN 1004. Montaggio rapido grazie all'innesto facilitato. Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio. Utilizzo senza ancoraggio al muro. Ruote ø 150 mm con freni, EN 1004, base in acciaio, permette l'uso senza zavorra.

Ø 150 mm wheels with brakes, Steel base, allow use without ballast. The professional aluminum scaffolding. Wheels with brake ø 150 EN 1004. Fast assembly thanks to the easy connector. Work platform with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the wall and without ballast.



BASE EN 1004
Base
75x180
CODE 50090 / € 343,00
Kg 23 - Mc 0,25



ALZATA TORRE M 1,70
Tower m 1,70
CODE 50091 / € 208,00
Kg 14 - Mc 0,23



ALZATA TOP M 0,90
Top tower m 0,90
CODE 50092 / € 192,00
Kg 7,50 - Mc 0,16



AGGANCIO Connection
CORRENTE Horizontal
CODE 21327
DIAGONALE Diagonal
CODE 21328



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,80



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted

Kg 200



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE 						OY.DL.75.180.03	OY.DL.75.180.03T
D.Lgs. 81/08	€					1.726,00	1.918,00
CODE  		OY.EN.75.180.01	OY.EN.75.180.01T	OY.EN.75.180.02	OY.EN.75.180.02T	OY.EN.75.180.03	OY.EN.75.180.03T
EN 1004-1:2021	€	947,00	1.139,00	1.518,00	1.710,00	2.122,00	2.314,00
H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	2,90	3,70	4,60	5,40	6,25
H max piano di lavoro H max work platform	m	0,80	1,60	2,40	3,30	4,10	5,00
50090 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1
50091 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	1	2	2	3	3
50092 Torre terminale Tower / m 0,90	n.	0	1	0	1	0	1
50083 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008							
50093 Piani di lavoro Work Platform	n.					1	1
50094 Parapetto Guard Rail	n.					1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc					110 / 1,70	120 / 1,80
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage 1004-1							
50093 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	2	2
50094 Parapetto Guard Rail	n.	1	1	1	1	2	2
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc	56 / 1,18	61 / 1,50	159 / 1,60	124 / 1,80	131 / 1,80	159 / 2,00



PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Work Platform
CODE 50093 / € 287,00
Kg 18,50 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
CODE 50094 / € 109,00
Kg 3 - Mc 0,05



STAFFE STABILIZZATRICI
Stabilizers
CODE 50083 / € 363,00



OPTIONAL PIEDINO REGOLABILE
ESTRAIBILE
Adjustable extractable feet
CODE 20318 / € 48,00





TEAM

m 3,00



m 1,00

m 1,55



+ COMPONENTI ACCESSORIES




PIANO DI LAVORO CON BOTOLA IN RESINATO ANTISDRUCCIOLO

Work platform with trapdoor in anti-slip phenolic resin surface
CODE 33161 / € 59,00




PACKAGING IN TERMORETRAIBILE

Packaging in shrink wrap
DIMENSIONI / dimension
1,80X0,60X0,32
Kg 31,50 - Mc 0,35



CERNIERA ANTIROTTURA IN ACCIAIO A POSIZIONAMENTO RAPIDO

Steel unbreakable hinge, rapid positioning



SISTEMA DI POSIZIONAMENTO RAPIDO DELLE RUOTE SENZA AUSILIO DI CHIAVI O VITI

Wheels with rapid positioning system, without using screws or tools



BASE CON RUOTE PER FACILE SPOSTAMENTO

Base with wheels for easy movement.



DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 1,00 x 1,55



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 150



+ VARIAZIONI

m 2,86




ALLUNGATA

Extended

M 2,86

m 1,47



DOPPIA

Double

M 1,47



BANCO DI LAVORO

Workbench

M 1,10

m 0,86



RIPIEGATO

Folded

M 0,86



FACILE SPOSTAMENTO

Quick moving

CODE
D.LGS. 81/08
+EN 131

ART.



m



m



mm



mm



Kg



vol. mc

€

EAN

21062

Team

3,00

1,99

60X25

535

31,50

0,35

640,00

8021227007681





DINAMICO

+ COMPONENTI ACCESSORIES

m 1,88



m 1,55

m 0,70




DIMENSIONI TORRE

Tower dimensions

m 0,70 x 1,55




TRASPORTO FACILE

Easy transport

SI APRE E SI CHIUDE CON UN CLICK

Open and close with a click

MONTAGGIO RAPIDO

Quickly assembly


PACKAGING

m 1,80x0,70x0,30

Kg 29,90 - Mc 0,38



N. 4 RUOTE MM Ø 100 CON FRENO

N. 4 wheels with brake mm Ø 100


CHIUSO OCCUPA SOLO CM 26

Folded it's only 26 cm

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted

Kg 150



Dinamico si monta velocemente senza uso di viti o attrezzi, richiudibile senza essere smontato, grazie al particolare snodo, occupa solo 26 cm di spazio. Il piano di lavoro doppio, montato sfalsato, facilita la salita, con l'aggiunta dell'alzata top arriva fino a 4 m di altezza di area di lavoro. Packaging in termoretraibile.

Dinamico can be fitted quickly, without the use of screws or tools, foldable without disassembly, thanks to the articulated joint, occupies only 26 cm of space. Double platform possibility of shifted position to facilitate the climb. Assembled with top tower, can reach a work area of 4 m. Packaging in shrink wrap.

+ VARIAZIONI

DINAMICO Kg 9 - Mc 0,11**KIT TOP CODE 20955 / € 199,00 M 1,10**

Kg 9 - Mc 0,11



< m 1,00



< m 2,88

DINAMICO KIT TOP


CODE	ART.							€	EAN
D.LGS. 81/08 ART. 140		m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
20939	Dinamico	1,88	0,82	60X25	700	29,90	0,35	504,00	8021227006424



ZEUS



+ COMPONENTI ACCESSORIES



STRUTTURA PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO/ LEGNO *Galvanized steel/od platform structure*
CODE 33622 / € 71,00



PACKAGING IN TERMORETRAIBILE *Packaging in shrink wrap*
m 0,75x1,80x0,25
Kg 43,50 - Mc 0,35



BASE ALLARGATA PER MAGGIORE STABILITÀ *Enlarged base for more stability*



MONTAGGIO RAPIDO POMELLO NERO VITE *Quickly insert Knob with pin*
CODE 11105 / € 7,00




RUOTA MM Ø 100 *Wheel mm Ø 100*



DIMENSIONI TORRE *Tower dimensions*
m 0,70 x 1,55



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



La facilità di spostamento è il suo punto di forza, grazie alle 4 ruote da 100 mm di diametro, dotate di freno. Veloce nel montaggio per l'esclusivo innesto della torre. Altezza totale di m 3,60. Piano di lavoro incluso. Packaging in termoretraibile.

Its strength is the facility of movement, thanks to the 4 wheels of 100 mm in diameter, equipped with brakes. Quick to assemble due to the exclusive connector of the tower. Total height of 3.60 m. Workplatforms included. Packaging in shrink wrap.

+ VARIAZIONI




INNESTO RAPIDO E MONTAGGIO VELOCE
Easy connection and quick assembling



LE QUATTRO RUOTE PERMETTONO UN FACILE SPOSTAMENTO
The 4 wheels allows the facility of movement

CODE	ART.									€	EAN
D.LGS. 81/08 ART. 140		m	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
20694	Zeus	3,60	1,98	3,98	60X25	700	1000	43,50	0,35	610,00	8021227008138



TEAM ECO



m 2,90



In alluminio, rapido e facile da montare grazie all'innesto che agevola la connessione. Due basi stabilizzatrici per massima stabilità. Facilmente spostabile tramite le due ruote.

In aluminum, quick and easy to assemble thanks to the junction which facilitates the connection. The two stabilizer bases increased stability, easy to move through the two wheels.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



INNESTO CHE AGEVOLA LA CONNESSIONE

Plug that facilitates the connection

CODE 11105 / € 7,00




FACILMENTE TRASPORTABILE

Easy to move



PACKAGING
m 1,60x0,55x0,20
Kg 31 - Mc 0,18



PIANO DI LAVORO
Work platform
CODE 33643 / € 55,00



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,00 x 1,55

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
D.LGS. 206/05									
21342	Team Eco	2,90	1,98	60X25	540	31,00	0,16	410,00	8021227008206



TITAN




m 3,00




È perfetto per lavori di imbiancatura, si può chiudere per passare attraverso le porte. Tubolare Ø 30, leggero, poco ingombrante, inattaccabile dalla ruggine, bastano pochi minuti per il montaggio. Il doppio piano di lavoro consente di lavorare su più livelli. 4 ruote Ø 100 con freno, assicurano uno stabile e facile spostamento.

It can reach 3.00 m height, perfect for decorating and maintenance works, it can be compacted to allow passage through doorways and along corridors. Ø 30 mm, tubular, light, non bulky, assembled in just a few minutes. The double work platform allows multi-level work; the wheels, with brakes, ensure stability, safety and easy movement. n. 4 Ø 100 mm wheels, with brakes.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE N. 4 RUOTE
DIAMETRO MM 100
CON FRENO
N. 4 wheels with brakes
Ø mm 100
CODE 50095 / € 107,00



ALZATA TORRE
M 1,90
Tower m 1,90
CODE 50096
/ € 165,00
Kg 16 - Mc 0,07



CORRENTE FINALE
Top connector
CODE 20270 / € 35,00
Kg 2 - Mc 0,02



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€
D.LGS. 81/08 ART. 140								
50098	Titan 1	1,90	1,45	30	750	44,50	1,18	452,00
50099	Titan 2	3,00	1,98	30	750	60,40	0,29	615,00



SUPERMINIO



m 2,10




Indispensabile per il giardinaggio, imbiancare, applicare la carta da parati, montare il cartongesso e per le manutenzioni varie. Con dispositivo per agevolare la salita. Confezionato in termoretraibile. In alluminio, con montanti in elettrosaldato mm 60x25 con profilo grecato e pioli rigati antisdrucciolo mm 28x28. Completamente smontabile.

In aluminium. The right sizes for internal work. Needed to paint, apply wallpaper, mount the plasterboard and for various maintenance. Packaged in shrink. Work platform included equipped with 2 wheels for easy moving. Stabilizer base mm 800. Complete with instructions for assembly.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



INNESTO RAPIDO
Quick assembly
CODE 11105 / € 7,00



PIANO DI LAVORO
Work platform
CODE 32454 / € 55,00



PACKAGING
m 2,10x0,53x0,14
Kg 21 - Mc 0,14



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,80 x 1,58

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE D.LGS. 206/05	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20783	Superminio	2,10	1,15	60X25	530	21,00	0,14	265,00	8021227005793



MINIO



m 1,52



Dimensioni giuste per lavorare in interni Completamente smontabile. In dotazione n. 2 ruote per facilitare lo spostamento e base stabilizzatrice. Piano di lavoro incluso. Completi di istruzioni per il montaggio.

The right sizes for working interiors Completely dismantled. Supplied n. 2 wheels for easy movement and stabilizer base. Work platform included. Complete with instructions for assembly.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



INNESTO RAPIDO
Quick assembly
CODE 11105 / € 7,00



PIANO DI LAVORO
Work platform
CODE 33161 / € 32,00




PACKAGING
m 1,52x0,50x0,15
Kg 16 - mc 0,09



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,80 x 1,19

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 120

CODE D.LGS. 206/05	ART.	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20782	Minio	1,63	0,85	60x25	500	16	0,09	192,00	8021227005786



SUPERTRIO



m 2,18



Realizzato in acciaio zincato; completamente smontabile. Studiato per lavori hobbistici, imbiancatura o piccole manutenzioni, veloce nel montaggio e nello smontaggio, minimo ingombro, dimensioni confezione m 2,00x0,60x0,10.

Made of galvanized steel; allows total dismantling. Devised for DIY, decorating or small maintenance jobs, quick to assemble and dismantle, non bulky (package dimensions 200x60x10 cm).

+ COMPONENTI ACCESSORIES



PACKAGING
m 2,00x0,60x0,10
Kg 25 - Mc 0,12



MONTAGGIO RAPIDO CON CHIAVETTE
Quick assembly with included keys

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,65 x 1,69

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODE D.LGS. 206/05	ART.	 m	 m	 mm	 mm	 Kg	 vol. mc	€	EAN
20073	Supertrio	2,18	1,62	30,00	650	25,00	0,12	198,00	8021227002624



TRIO



m 1,88



Indispensabile per le piccole manutenzioni domestiche, facile da trasportare, minimo ingombro, confezionato in termoretraibile, rapidissimo da montare, passa attraverso le porte senza nessuna azione di schiacciamento o smontaggio. Dimensioni confezione m 1,63x0,55x0,10 trasportabile anche in auto. Realizzato in acciaio zincato. Montanti in tubo di acciaio diam. Mm 30. Piano lavoro incluso.

Essential for small domestic maintenance, easy to transport, not bulky, shrink-wrap film packed, very quick to assemble, it passes through doors without the need to compact or dismantle it. Package dimensions 163x55x10 cm, transportable by car. Made of galvanized steel. Uprights in Ø 30 mm tubular steel.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



PACKAGING
m 1,63x0,55x0,10
Kg 20 - Mc 0,09



MONTAGGIO RAPIDO CON CHIAVETTE
Quick assembly with included keys

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,60 x 1,30

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 120

CODE D.LGS. 206/05	ART.	 m	 m	 mm	 mm	 Kg	 vol. mc	€	EAN
20072	Trio	1,88	1,18	30,00	600	20,00	0,09	146,00	8021227005617





EQUIPE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

EQUIPE è la scala telescopica professionale in alluminio per uso intensivo, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: La cerniera in acciaio (brevettata) con tre perni di innesto, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce massima tenuta; piolo mm 30x30 spessore mm 1,50; Montante interno mm 60x25, esterno mm 68x33. Passo tra i pioli mm 280. Angolo di apertura progettato per una comoda posizione di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta sicurezza.

EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: patented galvanized steel hinge with three pins, eliminates the use antiopening belt; rungs 30x30 mm, thickness 1.50 mm, 60x25 mm internal section, 68x33 mm external section. Pitch between the rungs 280 mm. Angle of aperture designed to a comfortable working position, allows the support of the body safely.

**CERNIERA IN ACCIAIO**

- Innesto rapido
- 3 perni per garantire massima tenuta
- Apri e chiudi senza riposizionare la manopola

- Quick coupling
- 3 pins to ensure a safe lock
- Open and close without repositioning the handle.



PIOLO Rungs
mm 30X30

**PIOLO ZIGRINATO
ANTISDRUCCIOLO**

Rinforzato, dimensione mm 30x30, spessore mm 1,50, saldato con sistema robotizzato CMT (cold metal transfer).

Anti slip knurled, strengthened rung, size 30x30 mm, thickness 1.50 mm, welded with robotic system CMT (cold metal transfer).

**GANCI DI BLOCCO IN ACCIAIO
RICOPERTI IN NYLON**


Galvanized steel safety block, Nylon coated



EQUIPE



mm 30X30

**+ POSIZIONI** POSITIONS


ALLUNGATA
Extended



DOPPIA ZOPPA
Adjustable double



APRI E CHIUDI
Open and close



**EN 131-4:2020
OBBLIGO DI BASETTA
PER SCALE CON
H SUPERIORE A M 3,00
IN APPOGGIO AL MURO.
DI SERIE STANDARD**
*Mandatory stabilizers for
ladders higher than m 3,00.*



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131-4:2020	ART.																
			n	m	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN			
  20431	EQU33	6+6	0,96	2,83	2,95	1,45	0,90	482			10,00	0,09	228,00	8021227004000			
  20710	EQU34	7+7	1,24	3,37	3,50	1,75	1,16	482	800		12,40	0,10	241,00	8021227005564			
  20029	EQU44	8+8	1,24	3,91	4,10	1,95	1,32	556	800		14,00	0,12	253,00	8021227001672			
  20030	EQU45	9+9	1,52	4,45	4,65	2,25	1,48	556	900		15,00	0,14	282,00	8021227001689			
  20031	EQU55	10+10	1,52	4,98	5,20	2,50	1,66	629	900		16,60	0,15	311,00	8021227001696			
 20506	EQU66	12+12	1,80	6,06	6,30	3,05	1,98	701	900		19,20	0,20	363,00	8021227002754			



AZZURRA

**ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO**

**ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE**

Azzurra è la serie TOP di scale trasformabili a due e tre rampe. Professionali per uso intensivo. Il sistema di ribaditura automatica fissa i pioli ai montanti evitando rotazioni o sfilamenti anche dopo un prolungato uso intensivo. Il montante in alluminio elettrosaldato permette di avere una scala resistente e leggera allo stesso tempo. Può essere utilizzata a cavalletto o allungata. La distanza tra i pioli è mm 280. Gli accessori applicabili alla scala permettono di lavorare in presenza di pali e/o gronde e superfici non livellate. Dotata di aste antichiusura di alluminio. Packaging in termoretraibile.

Azzurra is the TOP series of ladders transformable in 2-3 elements. The automatic reflagging system secures the rungs to the uprights, for long-term prevention of rotation and unthreading even after prolonged intensive use. The aluminum electro welded allows to have a ladder resistant and lightweight at the same time. It can be used extended and double. The distance between the rung is 280 mm. Optional accessories applied to the ladder allow to work in the presence of poles and / or gutters and uneven surfaces. Shrink wrap film packaging.

ASTE Alluminio
Elements aluminium



Cerniera antirottura in acciaio a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe).
Unbreakable steel hinge, with assisted positioning (in case of impact does not break).



Base stabilizzatrice con tacchi maggiorati. Agevolatore inserimento base stabilizzatrice.
Stabilizer base with oversized feet. Stabilizer base insertion aid.




PORTATA MASSIMA
Maximum load capacity
Kg 150



+COMPONENTI STANDARD



RUOTE *Wheels*
per facilitare lo scorrimento a parete.
Wheels at the top to facilitate sliding).
CODE 10285 / € 6,00



ASTE ANTICHISURA IN ALLUMINIO
Element blocking (anti-cloosening) device in aluminium



DISPOSITIVO DI BLOCCO TRONCHI (ANTISFILO)
elements block device (unthreading)



GANCIO DI ARRESTO TRONCHI
Elements block device



AGEVOLATORE INSERIMENTO BASE STABILIZZATRICE
Facilitator for insert stabilizer base



PIOLO MM 30X30 ANTISDRUCCIOLO, CON ANGOLI ARROTONDATI
30x30 mm anti-slip rung with rounded corners

+ ACCESSORI OPTIONAL



POGGIAPALO: PER UTILIZZO IN PRESENZA DI PALI, VIENE FORNITO MONTATO ALLA SCALA.
Pole rest: for use in the presence of poles.
CODE 21212 / € 119,00



BASE STABILIZZATRICE CON TACCHI MAGGIORATI
The stabilizer base has extra-large feet



BASE REGOLABILE: PER PICCOLI DISLIVELLI
Adjustable base: for small differences in height.
CODE 20288 € / 172,00



DISTANZIATORE: PER UTILIZZO IN PRESENZA DI OSTACOLI (ES.: GRONDAIE)
Spacer: for use in the presence of obstacles (i.e., Gutters)
CODE 20611 / € 90,00



ROMPITRATTA: RIDUCE LA FLESSIONE, CONSIGLIATO PER SVILUPPO SOPRA M 8
Break bending: Reduces flexion, recommended for development over 8 m
CODE 20287 / € 90,00

3

3 POSIZIONI PER OGNI ESIGENZA.
CHIUSA, ALLUNGATA, DOPPIA.
3 positions for all requirements.




AZZURRA A3



ASTE Alluminio
antiapertura
Anti-opening
Aluminium bars



+ POSIZIONI POSITIONS



CHIUSA
Closed



CAVALLETTO
Double



ALLUNGATA
Extended



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131	ART.										€	EAN
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21112	A307	7+7+7	2,20	4,70	5,00	2,00	73X25	900	15,40	0,19	289,00	8021227007728
21113	A308	8+8+8	2,50	5,50	5,85	2,30	73X25	1000	16,70	0,24	340,00	8021227007735
21114	A310	10+10+10	3,00	7,10	7,55	2,85	84X25	1200	22,20	0,33	430,00	8021227007742
21115	A312	12+12+12	3,60	8,10	8,65	3,35	84X25	1200	29,00	0,40	510,00	8021227007612
21116	A313	13+13+13	3,90	8,65	9,20	3,65	84X25	1200	31,00	0,43	550,00	8021227007766


AZZURRA A2




ASTE Alluminio
antiapertura
Anti-opening
Aluminium bars




+ POSIZIONI POSITIONS



CHIUSA
Closed



CAVALLETTO
Double



ALLUNGATA
Extended



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE D.LGS. 81/08 +EN 131	ART.										€	EAN
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21117	A207	7+7	2,20	3,40	3,60	2,00	60X25	800	10,00	0,10	199,00	8021227007773
21118	A208	8+8	2,50	3,90	4,15	2,30	60X25	900	10,70	0,15	220,00	8021227007780
21119	A210	10+10	3,00	5,00	5,30	2,85	73X25	1000	13,50	0,19	270,00	8021227007797
21120	A212	12+12	3,60	6,00	6,40	3,35	84X25	1100	17,50	0,24	330,00	8021227007803
21121	A213	13+13	3,90	6,50	6,70	3,60	84X25	1200	20,00	0,30	370,00	8021227007810

AZZURRA AC3



Scala sfilabile in tre tronchi. In alluminio elettrosaldato. Il dispositivo di sollevamento a corda permette di sollevare il secondo elemento. Le scale a corda possono essere usate solo in posizione allungata.

Extended ladder in 3 elements. In electrowelded aluminium. The device of lifting rope, allows the lifting of 2nd element. The ladders can be used only in extended position.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



RUOTA SCORRIMENTO 3° TRONCO
Wheel for moving 3° elements



DISPOSITIVO DI AGGANCIO
Blocking system



DISPOSITIVO DI BLOCCO TRONCHI (ANTISFILO)
Elements block device (unthreading)



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions


CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE		ART.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORANGE



+ COMPONENTI ACCESSORIES



È la linea di scale 2 e 3 elementi, professionale. Pratica e maneggevole nell'uso, rinnovata nei particolari: cerniera in acciaio, piolo mm 28x28 superficie minima garantita e resistenti cinghie antiapertura. Passo tra pioli mm 280.

A 2 and 3 elements ladders range. For professional use, practical and easy to use, renewed in detail: steel hinge, rung 28x28 mm guaranteed minimum area and antiopening strong belts. Pitch of rungs 280 mm.

PIOLO Rung
28x28 in alluminio estruso antisdrucciolo con angoli arrotondati.
28x28 mm in anti-slip extruded aluminium, with rounded corners.

AGEVOLATORE Facilitator
Inserimento base stabilizzatrice.
insertion of the stabilizer base .



Cerniera antirottura in acciaio a posizionamento assistito (in caso di urto non si rompe).

Unbreakable steel hinge, with assisted positioning (in case of impact does not break).



BASE STABILIZZATRICE
Stabilizer base

In pvc antiscivolo mescola morbida.
With not-slip soft compound PVC feet.

3 3 POSIZIONI PER OGNI ESIGENZA.
CHIUSA, ALLUNGATA, CAVALLETTO.
3 positions for all requirements.

OR3-OR2




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.	 n	 m	 m	 m	 m	 mm	 mm	 Kg	 vol. mc	€	EAN
  21046	OR307	7+7+7	2,00	4,00	4,25	1,90	60X25	800	11,80	0,14	250,00	8021227007476
  21047	OR309	9+9+9	2,60	5,30	5,65	2,40	73X25	1000	15,90	0,20	300,00	8021227007483
  21048	OR311	11+11+11	3,15	6,60	7,05	2,95	84X25	1100	20,40	0,29	390,00	8021227007490
  21049	OR312	12+12+12	3,40	7,15	7,60	3,25	84X25	1200	22,00	0,31	410,00	8021227007506
  21460	OR313	13+13+13	3,70	8,47	9,02	3,54	84X25	1200	31,00	0,34	480,00	8021227008664

CODICE	ART.	 n	 m	 m	 m	 m	 mm	 mm	 Kg	 vol. mc	€	EAN
  21043	OR207	7+7	2,00	3,20	3,40	1,90	60X25	800	8,10	0,10	180,00	8021227007445
  21044	OR209	9+9	2,60	4,00	4,30	2,40	60X25	900	9,88	0,15	202,00	8021227007452
  21045	OR211	11+11	3,15	5,00	5,40	2,95	73X25	1000	12,88	0,20	252,00	8021227007469

A1



PIOLO IN ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO BLOCCATO CON RIBADITURA AUTOMATICA CON ANGOLI ARROTONDATI.
Aluminum anti-slip fixed with automatic rivetting rungs with rounded corners.



Optional PIEDINO SNODATO con base in gomma e struttura acciaio.
Adjustable feet with rubber base and steel structure.
CODE 10431 / €18,00

La larghezza di mm 430 e il piolo mm 30x30, fanno di A1 la scala comoda per un uso intensivo, sia nel settore industriale che nel settore agricoltura. Passo tra i pioli mm 280.
The comfortable width of 430 mm and the 30x30 mm rungs, keep A1 suitable for intensive use, industrial and agriculture sectors. Pitch between the rungs 280 mm.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



Optional GANCIO IN ACCIAIO
Steel hook
CODE 31985 / €16,00 CAD



CORRIMANO
Handrail
CODE 20788 / €66,00



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
20648	A107	7	2,16	2,00	60X25	430	3,40	0,05	77,00	8021227004475
20000	A108	8	2,45	2,30	60X25	430	3,90	0,06	80,00	8021227001665
20001	A110	10	2,99	2,82	60X25	430	5,00	0,08	96,00	8021227001856
20002	A112	12	3,60	3,35	60X25	430	5,90	0,09	119,00	8021227001931
20003	A114	14	4,10	3,87	60X25	430	6,60	0,11	134,00	8021227001863
20004	A115	15	4,40	4,15	73X25	430	7,70	0,14	164,00	8021227001870
20005	A117	17	5,00	4,67	73X25	430	8,60	0,16	190,00	8021227001887

A1 PIÙ



AGEVOLATORE
Inserimento base stabilizzatrice.
Facilitator to insert stabilizer base.




Optional CORRIMANO KIT IN ALLUMINIO
Aluminum handrail.
CODE 20788 / € 66,00



BASE TACCO MAGGIORATO
oversized feet base

AGGIORNAMENTO NORMA EUROPEA UNI EN 131-1:2015
Le scale singole superiori a m 3 devono avere una maggiorazione della larghezza di base. Le scale A1più hanno la basetta stabilizzatrice con agevolatore di inserimento.
*UNI EN 131-1:2015 EUROPEAN NORM UPDATE:
The single ladder with an height more than m 3,00 shall be an increase in the base width. The A1più ladder have a stabilizer base with facilitator to insert it.*

+ COMPONENTI ACCESSORIES



TACCO IN PVC ANTISCIVOLO
PVC not-slip feet



PIOLO IN ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO
Bloccato con ribaditura automatica con angoli arrotondati.
Aluminum anti-slip fixed with automatic rivetting rungs with rounded corners.



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21350	A112 +	12	3,60	3,37	60X25	430	6,55	0,09	162,00	8021227008169
21351	A114 +	14	4,10	3,89	60X25	430	7,50	0,11	177,00	8021227008176
21352	A115 +	15	4,40	4,17	73X25	430	8,70	0,14	208,00	8021227008183
21353	A117 +	17	5,00	4,69	73X25	430	9,70	0,16	235,00	8021227008190

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

AL



**Optional
CORRIMANO KIT IN
ALLUMINIO** Aluminum handrail
CODE 20788 / 66,00



**GRADINO COMFORT
IN ALLUMINIO ESTRUSO
ANTISDRUCCIOLO MM 50**
Extruded aluminum not-slip
comfort rung mm 50



**Optional
PIEDINO SNODATO**
Adjustable feet
CODE 10431 / €18,00



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
 20477	AL108	8	2,45	2,30	60X25	430	4,80	0,06	94,00	8021227003386
 20478	AL110	10	2,99	2,82	60X25	430	5,40	0,08	114,00	8021227003393
 20479	AL112	12	3,60	3,35	60X25	430	6,50	0,09	133,00	8021227003409
 20480	AL114	14	4,10	3,87	60X25	430	7,50	0,11	153,00	8021227003416
 20481	AL115	15	4,40	4,15	73X25	430	8,80	0,14	177,00	8021227003423
 20482	AL117	17	5,00	4,67	73X25	430	10,10	0,16	200,00	8021227003430

**Scala singola
in alluminio.
Professionale
uso intensivo.
In alluminio
elettrosaldato,
con pioli comfort,
larghezza mm 50.
Distanza tra i pioli
mm 280.**

Aluminium single
ladder. Professional
for intensive use.
In electrowelded
aluminium, with
comfort rungs width
50mm. Distance
between the rungs
280mm.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



**Optional
GANCIO IN ACCIAIO**
Steel hook
CODE 31985
€16,00 CAD



**TACCO IN PVC
ANTISCIVOLO**
PVC not-slip feet



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

AL PIÙ



**AGEVOLATORE Inserimento
base stabilizzatrice.**
Facilitator for insert stabilizer
base.



**GRADINO COMFORT
IN ALLUMINIO ESTRUSO
ANTISDRUCCIOLO MM 50**
Extruded aluminum not-slip
comfort rung mm 50




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
 21346	AL112 +	12	3,60	3,35	60X25	430	800	6,50	0,09	176,00	8021227008251
 21347	AL114 +	14	4,10	3,87	60X25	430	900	7,50	0,11	196,00	8021227008268
 21348	AL115 +	15	4,40	4,15	73X25	430	900	8,80	0,14	221,00	8021227008275
 21349	AL117 +	17	5,00	4,67	73X25	430	1000	10,10	0,16	243,00	8021227008282

**AGGIORNAMENTO
NORMA EUROPEA UNI
EN 131-1:2015**
Le scale singole
superiori a m 3
devono avere una
maggiorazione della
larghezza di base.
Le scale AL più hanno la
basetta stabilizzatrice
con agevolatore di
inserimento.

UNI EN 131-1:2015
EUROPEAN NORM
UPDATE:
The single ladder with
an height more than
m 3,00 shall be an
increase in the base
width. The AL più
ladder have a stabilizer
base with facilitator to
insert it.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



**TACCO IN PVC
ANTISCIVOLO**
PVC not-slip feet



**Optional
CORRIMANO KIT IN
ALLUMINIO**
Aluminum handrail
CODE 20788 / € 66,00



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

AGRIL



Scala in alluminio professionale uso intensivo. Agril è studiata appositamente per gli operatori del settore agricolo per operazioni di raccolta e potatura. La forma conica permette un appoggio stabile al tronco dell'albero evitando rotazioni. Il piolo da mm 50 e la distanza tra pioli di mm 280, permettono all'operatore di lavorare anche per tempi prolungati in tutta comodità.

Aluminium professional ladder for intensive use. Agril is specially designed for agricultural operations for harvesting and pruning. The conical shape allows a stable support avoiding the tree trunk rotations. The rung 50 mm and the distance between rungs 280mm, allows the operator to work for longer periods in comfort.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



GRADINO COMFORT IN ALLUMINIO ESTRUSO ANTISDRUCCIOLO MM 50
Extruded aluminum not-slip comfort rung mm 50.



Optional PIEDINO SNODATO
Adjustable feet
CODE 10431 / €18,00



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20483	AGRIL10	10	3,00	2,82	60X25	510	5,60	0,09	124,00	8021227003331
20484	AGRIL12	12	3,60	3,35	60X25	550	6,70	0,10	146,00	8021227003348
20485	AGRIL14	14	4,10	3,87	60X25	580	7,80	0,14	164,00	8021227003355
20486	AGRIL15	15	4,40	4,15	73X25	600	9,10	0,19	192,00	8021227003362
20487	AGRIL17	17	5,00	4,67	73X25	630	10,30	0,23	226,00	802127003379

ED1



Optional PIEDINO SNODATO
Adjustable feet
CODE 10431 / €18,00



Optional GANCIO IN ACCIAIO
Steel hook
CODE 31985 / €16,00 CAD



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20331	ED108	8	2,45	2,30	60X25	360	3,80	0,05	74,00	8021227004079
20332	ED110	10	3,00	2,82	60X25	360	4,70	0,06	88,00	8021227004048
20333	ED112	12	3,60	3,35	60X25	360	5,50	0,07	106,00	8021227004055
20334	ED114	14	4,10	3,87	60X25	360	6,40	0,08	120,00	8021227004086
20335	ED115	15	4,40	4,15	73X25	360	7,30	0,11	140,00	8021227004093
20336	ED117	17	5,00	4,67	73X25	360	8,20	0,12	149,00	8021227004109

Scala leggera e maneggevole, in alluminio, con montante elettrosaldato, piolo mm 28x28 e larghezza mm 360. Passo tra i pioli mm 280.

Lightweight and easy to handle ladder, aluminium electro welded. Pitch between rungs mm 280, rung size mm 28x28 e width mm 360.

+ COMPONENTI ACCESSORIES



TACCO IN PVC ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA
PVC non-slip soft compound feet



PIOLO IN ALLUMINIO ANTISDRUCCIOLO
Bloccato con ribaditura automatica con angoli arrotondati.
Aluminum anti-slip fixed with automatic rivetting rungs with rounded corners.

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



CLIMB

SCALE DOPPIA CON PARAPETTO



CLIMB ha il gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per tutti coloro che vogliono lavorare con una scala sicura. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza 80 mm, il passo di mm 280, il parapetto di mm 600, e l'ampia piattaforma di mm 270x290. Cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

CLIMB The upright/steps connection, through triple expansion and crimping, allows heavy use for professionals and for all those who want to work with a safely ladder. Lightweight, comfortable and easy to handle thanks to 80 mm steps, 280 mm pitch between steps, 600 mm parapet and 270x290 mm wide platform. Strong anti-opening belts. Packaging in shrink wrap.

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
20872	CLIMB03	3	1,45	0,70	0,80	60X20	450	4,30	0,07	94,00	8021227006288
20873	CLIMB04	4	1,75	0,95	1,00	60X20	480	5,30	0,09	115,00	8021227006295
20874	CLIMB05	5	2,00	1,20	1,20	60X20	510	6,30	0,11	131,00	8021227006301
20875	CLIMB06	6	2,30	1,45	1,40	60X20	540	7,30	0,13	153,00	8021227006318
20876	CLIMB07	7	2,60	1,70	1,60	60X20	570	8,30	0,15	171,00	8021227006325
20877	CLIMB08	8	2,85	2,00	1,80	60X20	600	9,30	0,18	199,00	8021227006332
20878	CLIMB09	9	3,15	2,25	2,00	60X20	630	10,30	0,20	263,00	8021227006349
20879	CLIMB10	10	3,40	2,50	2,20	60X20	660	11,30	0,23	306,00	8021227006356

DOUBLE LADDERS WITH PARAPET

WWW.MARCHETTI.EU

DI SERIE STANDARD



CERNIERA CON STRUTTURA RETICOLARE INTERNA ANTIROTTURA
Unbreakable hinge with reticular structure



VASCHETTA PORTAOGGETTI
Toolbox



PIATTAFORMA Automatica mm 270x290 in mescola di polipropilene con tecnologia avanzata e solida struttura reticolare
Automatic platform mm 270x290 in polypropylene compound with advanced technology and solid reticular structure



PIOLO COMFORT MM 80
Comfort step mm 80



TACCO ALETTA IN PVC ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA. Mantiene in piedi la scala da chiusa.
PVC Not-slip soft compound feet. Keeps the ladder upright when closed.



PARAPETTO 600 MM
Con vaschetta portaoggetti per lavorare in sicurezza.
600 mm high parapet with tool box, for a safety work.



BIELLA ATTACCO RAPIDO DEL PIANETTO
Quick coupling: Connecting rod/platform.





CLIMB CORRIMANO



CLIMB CORRIMANO ha il gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo. Leggera, maneggevole e comoda grazie al gradino larghezza 80 mm, parapetto mm 600, ampia piattaforma mm 270x290. Packaging in termoretraibile. Il corrimano agevola la salita.

CLIMB CORRIMANO The upright/steps connection, through triple expansion and crimping, allows heavy use. Lightweight, comfortable and easy to handle. 80 mm steps, 600 mm parapet, Packaging in shrink wrap. The handrail facilitates climbing.

CODICE / CODE	Corrimano misure / Handrail mesures	€
21366	CLIMB 05-06	80,00
20727	CLIMB 07-08	80,00
21367	CLIMB 09-10	80,00



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 20874	CLIMB05	5	2,00	1,20	1,20	60X20	510	6,30	0,11	131,00	8021227006301
EU 20875	CLIMB06	6	2,30	1,45	1,40	60X20	540	7,30	0,13	153,00	8021227006318
EU 20876	CLIMB07	7	2,60	1,70	1,60	60X20	570	8,30	0,15	171,00	8021227006325
EU 20877	CLIMB08	8	2,85	2,00	1,80	60X20	600	9,30	0,18	199,00	8021227006332
EU 20878	CLIMB09	9	3,15	2,25	2,00	60X20	630	10,30	0,20	263,00	8021227006349
EU 20879	CLIMB10	10	3,40	2,50	2,20	60X20	660	11,30	0,23	306,00	8021227006356

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150



STELLA



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.	n	m	m	m	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
EU 21028	Stella basic 03	3	1,28	0,56	0,60	400	3,00	0,06	48,00	8021227007049
EU 21024	Stella basic 04	4	1,51	0,77	0,76	420	3,60	0,07	54,00	8021227007001
EU 21025	Stella basic 05	5	1,74	0,98	0,89	450	4,30	0,09	67,00	8021227007018
EU 21026	Stella basic 06	6	1,97	1,19	0,99	470	5,00	0,10	78,00	8021227007025
EU 21027	Stella basic 07	7	2,20	1,40	1,13	490	5,90	0,12	96,00	8021227007032
EU 21031	Stella basic 08	8	2,43	1,61	1,28	510	6,60	0,14	105,00	8021227007094

Scala domestica leggera e resistente in alluminio, con parapetto ad arco chiuso di mm 600. Cinghie antiapertura per le misure 6-7-8 gradini. Packaging con film termoretraibile.

Lightweight and durable aluminum domestic ladder, with arc closed parapet height 600 mm. Packaging in wrap. Antiopening belts in size 6-7-8 steps.

DI SERIE STANDARD



PIATTAFORMA A INNESTO RAPIDO
DIMENSIONI MM 250X265, IN ACCIAIO
Platform in steel, size 250x265 mm



GRADINO ANTISDRUCCIOLO.
Fissato con doppi rivetti passanti, per garantire un uso confortevole e sicuro
Anti-slip flat steps 80 mm, Connection with double rivets, grants a comfortable and safe use.



INNESTO
Connector

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150

RAPHAEL



TACCO CON LINGUETTA D'INCONTRO MANTIENE IN ASSE LA SCALA QUANDO CHIUSA

Feet with tongues, to remain aligned when closed



Optional: GANCIO PER SECCHIO
Hook for bucket
CODE 20690

RAPHAEL ha in ambo i lati il piolo larghezza mm 50, per consentire una comoda salita. È una scala leggera, di facile trasporto, dotata di robuste cinghiette antiapertura. Distanza tra i pioli mm 280. Packaging in termoretraibile.

RAPHAEL has on both sides, comfort rungs width 50 mm, to allow an easy climb. It is a lightweight easy to transport ladder with anti-opening strong belts. Pitch between rungs mm 280. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



CERNIERA RINFORZATA IN MESCOLO DI NYLON
Reinforced hinge in nylon compound



GRADINO COMFORT MM 50 SU AMBO LATI
Comfort rung mm 50 on both side



DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg		
EU 20661	RA05	5	1,50	1,30	1,15	60X20	520	6,30	144,00	8021227005601
EU 20037	RA06	6	1,80	1,55	1,40	60X20	560	6,50	165,00	8021227001757
EU 20038	RA07	7	2,10	1,80	1,60	60X20	590	8,70	186,00	8021227001764
EU 20039	RA08	8	2,40	2,10	1,80	60X20	620	10,00	208,00	8021227001771
EU 20662	RA09	9	2,60	2,35	1,90	60X20	640	11,30	237,00	8021227005618
EU 20663	RA10	10	2,90	2,60	2,10	60X20	670	12,50	263,00	8021227005625

PABLO



PABLO ha un'ampia piattaforma automatica di mm 270x250 che permette all'operatore di usarla come base di appoggio per secchi o cassette attrezzi. Unica scala nel suo genere ad avere su ambo i lati il gradino profondità mm 50. Distanza tra i pioli mm 280, resistenti cinghie antiapertura. Packaging in termoretraibile.

PABLO has a large automatic platform 270x250 mm, that allow the operator to use it as a base for bucket or toolboxes. The only ladder of its kind to have on both sides of the steps 50 mm depth. Pitch between rungs 280 mm, very strong anti-opening belts Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



TACCO CON LINGUETTA D'INCONTRO MANTIENE IN ASSE LA SCALA QUANDO CHIUSA
Feet with tongues, to remain aligned when closed



PIATTAFORMA AUTOMATICA MM 270X250
automatic platform



DIMENSIONI SCALA

Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO

Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
EU 20706	PA03	3	0,97	0,70	0,77	60X20	460	4,50	0,04	105,00	8021227005274
EU 20707	PA04	4	1,30	0,95	0,97	60X20	480	5,60	0,06	130,00	8021227005281
EU 20032	PA05	5	1,55	1,20	1,20	60X20	515	7,00	0,08	157,00	8021227001702
EU 20033	PA06	6	1,80	1,50	1,40	60X20	545	8,00	0,10	170,00	8021227001719
EU 20034	PA07	7	2,10	1,75	1,60	60X20	575	9,30	0,12	190,00	8021227001726
EU 20035	PA08	8	2,40	2,00	1,80	60X20	600	10,50	0,13	213,00	8021227001733
EU 20708	PA09	9	2,70	2,30	1,95	60X20	634	11,70	0,15	268,00	8021227005298



GAUDÌ



Si caratterizza per la maneggevolezza data dalla sezione dei montanti e dal gradino di mm 80 in ambo i lati. Minimo ingombro: quando è chiusa misura solo 15 cm. Passo tra i pioli mm 280 e cinghie di sicurezza antiapertura. Packaging in termoretraibile.

Gaudì is characterized by the handling date from the section of the uprights and by the step of 80 mm in both sides. Small footprint: close is 15 cm thick. Pitch between the rungs 280 mm, safety belts. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



GRADINO ANTISDRUCCIOLO LARGHEZZA 80 MM
80 mm anti-slip steps



PIATTAFORMA CON CERNIERA MONOBLOCCO INNESTATA NEI MONTANTI MM 380X175
mm 380X175 Platform with monoblock hinge inserted in the uprights

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
21123	GAUDI 03	3	0,75	0,70	0,75	60X20	455	3,80	0,04	118,00	8021227007551
21124	GAUDI 04	4	1,00	0,95	0,95	60X20	485	4,90	0,05	130,00	8021227007568
21125	GAUDI 05	5	1,30	1,20	1,15	60X20	515	6,00	0,07	144,00	8021227007575
21126	GAUDI 06	6	1,60	1,50	1,35	60X20	545	7,20	0,09	172,00	8021227007582
21127	GAUDI 07	7	1,90	1,70	1,60	60X20	575	8,40	0,11	199,00	8021227007599
21128	GAUDI 08	8	2,15	2,00	1,80	60X20	605	9,60	0,13	228,00	8021227007605
20740	GAUDI 09	9	2,40	2,25	2,00	73X25	645	12,70	0,18	261,00	8021227005410
20741	GAUDI 10	10	2,70	2,50	2,20	73X25	675	14,80	0,21	293,00	8021227005427



CASFOR



CASFOR scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano con protezione posteriore. Facile accesso e massima sicurezza di lavoro. Pieghevole e facilmente trasportabile. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggia piedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote diametro mm 175 . Packaging in termoretraibile.

CASFOR ladder with wheels, platform, parapet and handrail with rear protection. Easy access and maximum work safety. Foldable and easily transportable. Comfort step 80 mm, 280 mm pitch between steps, large footrest platform mm 470x370, aluminum toolbox. Handles for moving and wheels diameter mm 175 . Shrink wrapping packaging.

DI SERIE STANDARD



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted

CODICE		ART.							€	EAN
			n	m	m	mm	mm	Kg		
	 21592	CASFOR04	4	1,74	0,77	800	988	14,60	500,00	8021227009241
	 21593	CASFOR05	5	2,02	1,03	800	1170	16,00	560,00	8021227009258
	 21594	CASFOR06	6	2,30	1,30	800	1350	17,50	620,00	8021227009265
	 21595	CASFOR07	7	2,58	1,55	800	1530	19,50	710,00	8021227009272
	 21596	CASFOR08	8	2,86	1,80	800	1700	21,00	780,00	8021227009289
	 21597	CASFOR10	10	3,14	2,07	800	1880	22,50	820,00	8021227009296



FORTEZZA



FORTEZZA è una scala richiudibile con un'ampia piattaforma di lavoro mm 760x440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per salire in sicurezza. Le ruote Ø 175 mm ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La sua particolarità è di avere l'inclinazione del tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all'area di lavoro. Per questo è usata nei magazzini, biblioteche, cimiteri, casseri, aeroporti, macchinari speciali. Passo tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

FORTEZZA is a foldable ladder with a large workplatform (760x440 mm), 1.00 m parapet and aluminum side handles to climb safely. The wheels Ø 175 mm and the side bars facilitate movement. Its peculiarity is to have the back side inclination to 88 ° that allows to get closer to the work area. For this Fortezza is used in warehouses, libraries, cemeteries, formwork, airports, special machinery. Pitch between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap.



RUOTE: BASE CON RUOTE POSTERIORI PER FACILE SPOSTAMENTO
Base with wheel for easy movement



PACKAGING CHIUDIBILE
Foldable

+ COMPONENTI ACCESSORIES



CORRIMANO IN ALLUMINIO E PVC
Aluminium and PVC handrails



VASCHETTA PORTAOGGETTI IN ACCIAIO MM 500X150
Steel tool box 500x150 mm



ATTACCO GRADINO - MONTANTE
Upright -step connection



PIATTAFORMA DI LAVORO MM 760X440 IN LAMIERA MANDORLATA DI ALLUMINIO CON TAVOLE FERMAPIEDE
Workplatform 760x440 mm in grooved aluminum sheet, with toeboards



BARRE LATERALI PER FACILE TRASPORTO
Lateral bars for easy transport



GRADINO LARGO MM 165, CON INSERTI IN PVC, BLOCCATO TRAMITE VITI
Flat step mm 165 with PVC connector, secured by screws



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

	CODICE	ART.							€	EAN
			n	m	m	mm	m	Kg		
EU	21369	FORTEZZA03	3	2,00	0,75	800	1293	31,00	616,00	8021227008213
EU	20467	FORTEZZA04	4	2,30	1,00	800	1417	33,00	810,00	8021227003522
EU	20468	FORTEZZA05	5	2,57	1,20	800	1567	35,00	843,00	8021227003539
EU	20469	FORTEZZA06	6	2,85	1,45	1000	1718	37,50	916,00	8021227003546
EU	20470	FORTEZZA07	7	3,13	1,70	1000	1868	39,50	1.027,00	8021227003553
EU	20471	FORTEZZA08	8	3,41	1,95	1000	2019	41,00	1.120,00	8021227003560
EU	20472	FORTEZZA09	9	3,69	2,20	1000	2169	43,00	1.220,00	8021227005250
EU	20473	FORTEZZA10	10	3,97	2,40	1000	2320	44,50	1.288,00	8021227003584
EU	20474	FORTEZZA11	11	4,25	2,70	1200	2470	49,00	1.356,00	8021227005267
EU	20475	FORTEZZA12	12	4,53	2,90	1200	2621	51,50	1.508,00	8021227003607
EU	20476	FORTEZZA13	13	4,81	3,15	1200	2771	54,00	1.645,00	8021227003614



CASTELLO

CASTELLO scala con ruote, piattaforma, parapetto e corrimano. Pieghevole e facilmente trasportabile. Grazie al minimo ingombro, si presta ad un utilizzo nei magazzini, biblioteche, cimiteri. Facile da usare anche in presenza di corridoi e scaffalature. Gradino comfort 80 mm, con passo 280 mm, ampia piattaforma poggiapiedi mm 470x370, vaschetta portaoggetti in alluminio. Maniglie per lo spostamento e ruote Ø mm 175.

CASTELLO ladder with wheels, platform, parapet and handrails. Foldable and easily transportable. Thanks to the compact size is perfect for using in warehouses, libraries, cemeteries. Easy to use in case of corridors and shelvings. Comfort steps 80 mm, pitch 280 mm, 470x370 mm wide platform footrest, toolbox. Lateral bars for moving, wheels Ø 175 mm, packaging in shrink wrap.

PACKAGING IN TERMORETRAIBILE
Packaging in shrink wrap

DI SERIE STANDARD



GRADINO ANTISDRUCCIOLO LARGHEZZA 80 MM
RIBORDATO, EVITA NEL TEMPO ROTTURE, TORSIONI E SFILAMENTI
Rivetting 80 mm anti-slip steps, avoids breakages during the time, twisting and slipping out



RUOTA Ø 75 MM
Wheels ø 75 mm



CORRIMANO IN ALLUMINIO E PVC
Aluminium and PVC handrails



PIATTAFORMA POGGIAPIEDI MM 470X370 IN ALLUMINIO, ANTISCIVOLO
Aluminium 470x370 mm wide platform footrest, anti-slip



VASCHETTA PORTAOGGETTI IN ALLUMINIO MM 500X150
Aluminium tool box 500x150 mm



BASE FRONTALE STABILIZZATRICE MM 800
Frontal stabilizer base mm 800



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

	CODICE	ART.							€	EAN
			n	m	m	mm	mm	Kg		
EU	21197	CASTELLO EU 03	3	1,74	0,77	800	988	14,60	267,00	8021227007698
EU	21057	CASTELLO EU 04	4	2,02	1,03	800	1170	16,00	410,00	8021227007513
EU	21058	CASTELLO EU 05	5	2,30	1,30	800	1350	17,50	505,00	8021227007261
EU	21059	CASTELLO EU 06	6	2,58	1,55	800	1530	19,50	561,00	8021227007520
EU	21060	CASTELLO EU 07	7	2,86	1,80	800	1700	21,00	678,00	8021227007537
EU	21061	CASTELLO EU 08	8	3,14	2,07	800	1880	22,50	754,00	8021227007544



SP11



SP11 scala fissa, particolarmente adatta ad un uso industriale, piattaforma standard mm 800x600, parapetto e corrimano da m 1,10. Progettata con la parte anteriore inclinata a 60° per una comoda salita. Su richiesta può essere prodotta anche con salita e discesa frontale, con inclinazione tra 30° e 45°. l'elemento di sostegno è dritto (90°), questo permette di avvicinarsi all'area di lavoro perfettamente.

SP11 fixed ladder, particularly suitable for industrial use, standard platform 800x600 mm, parapet and handrail 1.10 m. Designed with a 60° sloped front for comfortable climbing. On demand, it can also be produced with frontal descend, with an inclination between 30° and 45°. The supportive element is straight (90°), this allows to approach to the work area perfectly.

DI SERIE STANDARD



Optional
PARAPETTO
Guardrail
possibilità di apertura
frontale o laterale
Front or side guardrail
opening




GRADINO LARGO
MM 165, CON INSERTI IN
PVC, BLOCCATO
TRAMITE VITI
Flat step mm 165 with PVC
inserts, secured by screws

POSIZIONI POSITIONS

**DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO**
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.	 n	 m	 m	 mm	 m	 Kg	€
 21420	SP11 04	4	2,10	0,97	1040	84x25 73x25	33,00	1.863,00
 21421	SP11 05	5	2,30	1,20	1040	84x25 73x25	35,00	2.129,00
 21422	SP11 06	6	2,55	1,45	1040	84x25 73x25	37,50	2.262,00
 21423	SP11 07	7	2,80	1,70	1200	84x25 73x25	39,50	2.395,00
 21424	SP11 08	8	3,05	1,95	1200	84x25 73x25	41,00	2.528,00
 21425	SP11 09	9	3,30	2,20	1200	84x25 73x25	43,00	2.661,00
 21426	SP11 10	10	3,50	2,40	1200	84x25 73x25	44,50	2.794,00
 21427	SP11 11	11	3,80	2,70	1200	84x25 73x25	49,00	2.928,00
 21428	SP11 12	12	4,00	2,90	1200	84x25 73x25	51,50	3.060,00
 21429	SP11 13	13	4,25	3,15	1200	84x25 73x25	54,00	3.193,00



SCALA PONTE



Scala a ponte in alluminio con piattaforma standard dimensioni 800x600 mm, tavole fermapiedi, parapetto mm 100 e doppia base stabilizzatrice. Corrimano per una agevole salita, ideale per linee di produzione e superamento ostacoli. Gradini comfort mm 165.

Cross-over ladder in aluminium with large platform, mm 800x600 (standard), toeboards, parapet mm 100 and 2 stabilizer bases. Handrail for a comfortable climb, perfect for production lines, process and overcoming obstacles. 165 mm anti-slip flat steps.

DI SERIE STANDARD




STEP
Step



BASETTA
Base

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.						€
		n	m	mm	m	mm	
21206	PONTE03	3	0,72	84X25	1,83	1000X1540	880,00
21207	PONTE04	4	0,97	84X25	2,07	1000X1820	1.045,00
21208	PONTE05	5	1,21	84X25	2,31	1000X2100	1.122,00
21209	PONTE06	6	1,45	84X25	2,56	1000X2382	1.353,00
21210	PONTE07	7	1,70	84X25	2,80	1000X2662	1.518,00
21211	PONTE08	8	1,94	84X25	3,04	1000X2940	1.705,00

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

SPECIAL



La larghezza di mm 570, il gradino di mm 165 ed il corrimano, fanno di SPECIAL la scala adatta per accedere in sicurezza e comodità a soppalchi, magazzini, cantine. Distanza tra i gradini mm 280. Packaging in termoretraibile.

570 mm width, 165 mm flat steps and handrail, make "SPECIAL", the appropriate ladder for access to lofts, warehouses, cellars, comfortably and safely. Distance between steps 280 mm. Packaging in shrink wrap.


DI SERIE STANDARD



GRADINO LARGO MM 165, CON INSERTI IN PVC, BLOCCATO TRAMITE VITI
Flat step mm 165 with PVC inserts, secured by screws.



TACCO AGEVOLATORE DI POSIZIONE
Facilitator position feet




CORRIMANO Handrail

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
20527	SPECIAL06	6	1,86	1,61	1015	84X25	570	11,20	0,09	290,00	8021227004628
20528	SPECIAL08	8	2,42	2,09	1295	84X25	570	14,60	0,11	375,00	8021227004635
20529	SPECIAL10	10	2,98	2,58	1575	84X25	570	18,00	0,14	466,00	8021227004642
20530	SPECIAL12	12	3,54	3,06	1855	84X25	570	21,80	0,17	550,00	8021227004659
20531	SPECIAL13	13	3,82	3,30	1995	84X25	570	23,50	0,18	596,00	8021227004666
20532	SPECIAL14	14	4,10	3,55	2135	84X25	570	25,20	0,20	638,00	8021227004574
20533	SPECIAL15	15	4,38	3,79	2275	84X25	570	26,90	0,21	683,00	8021227004734

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



SPECIAL PIÙ



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART									€	EAN
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
20536	SPECIALPIÙ06	6	3,00	1,69	1115	84X25	650	12,00	0,14	543,00	8021227004932
20537	SPECIALPIÙ08	8	3,57	2,17	1395	84X25	650	15,50	0,17	642,00	8021227004673
20538	SPECIALPIÙ10	10	4,13	2,66	1675	84X25	650	18,70	0,19	745,00	8021227004680
20539	SPECIALPIÙ12	12	4,69	3,14	1955	84X25	650	22,20	0,22	857,00	8021227004697
20540	SPECIALPIÙ13	13	4,97	3,38	2095	84X25	650	24,00	0,24	905,00	8021227004703
20541	SPECIALPIÙ14	14	5,25	3,63	2235	84X25	650	26,00	0,25	944,00	8021227004710
20542	SPECIALPIÙ15	15	5,53	3,87	2375	84X25	650	27,30	0,26	1.011,00	8021227004727

Il prolungamento dei montanti per lo sbarco di m 1,00 permettono di usare SPECIAL PIÙ per raggiungere soppalchi e zone in altezza non protette lateralmente. La larghezza di mm 600, la rende adatta per l'accesso a cantieri, il gradino di mm 165x20 ed il corrimano, permettono di raggiungere altezze in sicurezza e comodità.

The 1,00 m uprights extension, allows to use SPECIAL PIÙ to reach areas not protected by the sides. The 600 mm width, making it suitable for access to construction sites, the 165x20 mm flat step and handrail, make the most appropriate ladder for climb in safety and comfort. Packaging in shrink wrap.


DI SERIE STANDARD



GRADINO LARGO MM 165
Flat step mm 165



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted Kg 150



AP



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART									€
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	
20984	AP103	3	2,17	1,01	467	60X25	430	3,03	0,06	131,00
20985	AP104	4	2,45	1,27	572	60X25	430	3,42	0,07	154,00
20986	AP105	5	2,73	1,53	677	60X25	430	3,98	0,07	190,00
20987	AP106	6	3,00	1,79	782	60X25	430	4,45	0,08	238,00
20988	AP107	7	3,29	2,05	887	60X25	430	4,93	0,09	261,00
20989	AP108	8	3,57	2,31	992	60X25	430	5,40	0,09	297,00
20990	AP109	9	3,85	2,57	1097	60X25	430	5,88	0,10	321,00
20991	AP110	10	4,13	2,83	1202	60X25	430	6,35	0,11	356,00
20992	AP111	11	4,41	3,09	1307	60X25	430	6,83	0,12	380,00
20993	AP112	12	4,69	3,35	1412	60X25	430	7,30	0,16	404,00
20994	AP113	13	4,97	3,61	1530	73X25	430	8,76	0,17	451,00
20995	AP114	14	5,25	3,87	1633	73X25	430	9,28	0,18	499,00
20996	AP115	15	5,53	4,14	1741	73X25	430	9,81	0,20	546,00

AP con prolungamento del montante di m 1,00, piolo mm 30x30.

AP/ rung with 1,00 m upright extension, mm 30x30 rungs


DI SERIE STANDARD



Optional STAFFA
Hook




Optional PIEDE SNODATO
Adjustable feet



CORRIMANO
Handrail

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted Kg 150



AS



**AS con prolungamento
del montante di m
1,00, gradino piano da
80 mm e corrimano.**

*AS with 1,00 m upright
extension, 80 mm flat step
and handrails.*

DI SERIE STANDARD



**LARGHEZZA
MM 430**
Width mm 430



**Optional
PIEDE SNODATO**
Adjustable feet




STAFFA DI SERIE
Hook standard



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART									€
		n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	
20978	AS108	8	3,56	2,31	992	60X25	430	9,08	0,12	321,00
20979	AS110	10	4,13	2,83	1202	60X25	430	10,50	0,13	392,00
20980	AS112	12	4,69	3,35	1412	60X25	430	12,60	0,15	428,00
20981	AS113	13	4,97	3,61	1530	73X25	430	14,20	0,19	475,00
20982	AS114	14	5,25	3,87	1633	73X25	430	15,10	0,20	546,00
20983	AS115	15	5,53	4,14	1741	73X25	430	15,75	0,21	570,00



SITO 2



**Scala trasformabile in due
tronchi, con ganci di acciaio
zincato all'estremità superiore
dei montanti. Scala progettata
per siti telefonici e accesso a
soppalchi. Il prolungamento
del montante dell'ultimo tronco
è costituito da un elemento in
tubo di alluminio, con relativa
ferramenta per il fissaggio,
di almeno 1 m oltre il piano
da raggiungere. A richiesta
dispositivo antifurto
(aggancio al muro).**

*Transformable ladder in
2 elements, with hooks
in galvanized steel at
the uprights extremity.
Conceived for phone
station, and access to
loft, is equipped with an
extension of 1 meter.
Equipped if demanded
with antitheft device
(fixing to the wall).*

DI SERIE STANDARD



**CERNIERA IN ACCIAIO (IN CASO
DI URTO NON SI ROMPE) CON
AGEVOLATORE DI APERTURA**
*Steel hinge (in case of impact does not
break) with opening facilitator*



**BASETTA CON TACCO IN PVC
ANTISCIVOLO MESCOLA MORBIDA**
*Stabilizer base with not-slip soft
compound PVC feet*




**PIOLO 30X30 IN ALLUMINIO
ESTRUSO ANTISDRUCCIOLO CON
ANGOLI ARROTONDATI**
*Rungs 30x30 mm in anti-slip extruded
aluminium with rounded corners*



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART										
		n	m	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc	
  20404	SIT008	8+8	2,50	4,15	5,85	2,30	60X25	800	9,35	0,13	399,00
  20956	SIT010	10+10	3,00	4,70	7,50	2,85	60X25	900	14,00	0,15	505,00



SITO 1




SITO1 è stata concepita per servire le centrali telefoniche interrate. È costituita da un unico tronco interamente in alluminio, con all'estremità superiore una piattaforma mm 312x600, predisposta per fissare la scala a parete. I montanti sono realizzati in alluminio elettrosaldato a sezione variabile secondo la lunghezza del tronco, con all'estremità inferiore tacchetti in plastica. I gradini larghi 80 mm antisdrucciolo.

SITO1 was conceived to serve the underground telephone stations. It is constituted from one element in aluminium with in the top a mm 312x600 platform, arranged for fixing it to the wall. Electrowelded aluminium uprights variable according to the lengths. Antislip rubber feet and grooved antislip mm 80 flat steps.

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80
80 mm flat step



CORRIMANO
Handrail




SBARCO
Top handrail



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART	n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€
20405	SIT011	11	3,35	3,10	1,55	60X25	600	21,00	0,09	1.061,00
20408	SIT012	12	3,60	3,35	2,05	60X25	600	23,00	0,10	1.150,00
20853	SIT013	13	3,90	3,60	2,15	60X25	600	25,00	0,12	1.253,00
20854	SIT014	14	4,15	3,90	2,25	73X25	600	27,00	0,13	1.400,00
20855	SIT015	15	4,45	4,15	2,35	73x25	600	30,00	0,15	1.528,00



BIBLIO



BIBLIO è particolarmente adatta per accedere a scaffalature, biblioteche e magazzini. Il design curato nei minimi dettagli la rendono adatta per essere usata all'interno di negozi e uffici.

BIBLIO is particularly suited to access shelving, libraries and warehouses. The design studied in detail make it suitable for use in shops and offices.

DI SERIE STANDARD



CORRIMANO IN ALLUMINIO
PER UNA SALITA PIÙ
AGEVOLE, DI SERIE
Aluminum handrail for an
easy climb, standard



ETICHETTA CORRETTO
USO
Right use label




GRADINO 80 MM
Step 80 mm

 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions

CODICE	ART	n	m	m	mm	mm	mm	Kg	vol. mc	€	EAN
20052	BIBLIO06	6	1,95	60X25	1,75	430	NO	4,90	0,15	184,00	8021227002297
20053	BIBLIO08	8	2,50	60X25	2,30	430	NO	6,10	0,19	209,00	8021227002358
20054	BIBLIO10	10	3,05	60X25	2,80	430	NO	7,80	0,23	246,00	8021227002365
20055	BIBLIO12	12	3,60	60X25	3,35	430	1000	10,20	0,27	330,00	8021227002372
20056	BIBLIO13	13	3,85	60X25	3,60	430	1000	10,90	0,30	366,00	8021227002389

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150



SANSONE



SANSONE è costruito con alluminio elettrosaldato; gradino largo mm 165 con inserti in PVC. Pieghevole, si trasporta molto facilmente. Ampia piattaforma di mm 560x280. Packaging in termoretraibile.

SANSONE is made of electrowelded aluminium, wide step mm 165 with PVC inserts. Foldable, easy to carry. Large platform mm 560x280. Packaging in shrink wrap.


DI SERIE STANDARD



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
20704	SANSONE03	3	0,90	0,73	0,72	800	8,50	0,12	231,00	8021227005236
20705	SANSONE04	4	1,18	0,97	0,97	800	9,80	0,15	253,00	8021227005243



GOLIA



Sgabello in alluminio professionale
Golia è lo sgabello sicuro per gli accessi speciali. Indicato in particolare nel settore industriale. Richiudibile.

Professional aluminum stool Golia is a safe stool for special access. It is particularly indicate for the industrial sectors. Foldable.



POSIZIONI POSITIONS



GOLIA03 RIPIEGATO
Golia03 Folded



GOLIA02 RIPIEGATO
Golia02 Folded




DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
20403	GOLIA02	2	34,00	-	58,00	57,50	4,50	0,11	249,00	8021227005236
21450	GOLIA03	3	49,00	-	80,00	63,00	5,50	0,13	373,00	8021227005243



CLASS



CLASS 04



CLASS 03

CLASS 02



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CLASS è robusto, leggero e resistente con una comoda salita. Costruito in alluminio con trattamento anodizzante, che ne migliora l'estetica; gradini piani con doppio profilo rinforzato, antisdrucciolo, di mm 360x230. Ingombro, chiuso, solo cm 7. Packaging in termoretraibile.

CLASS is strong, lightweight and durable with an easy climb. Made from anodized aluminium, that improves the aesthetics. Anti slipping, reinforced steps mm 360x230 and plastic feet. Close is 7 cm thick. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD




**GRADINO
MM 360X230**
Flat step mm 360x230



CHIUSO
Closed

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
 20519	CLASS02	2	0,80	0,46	0,50	490	4,50	0,03	151,00	8021227003744
 20520	CLASS03	3	1,12	0,69	0,75	490	6,50	0,04	213,00	8021227003751
 20521	CLASS04	4	1,44	0,92	1,00	490	8,00	0,05	263,00	8021227003768



CLASS PIÙ



CLASS 04 PIU'



CLASS 03 PIU'



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CLASS PIU' è dotato di parapetto di mm 600, richiudibile. il parapetto permette all'operatore di avere un appoggio nelle operazioni di utilizzo. In alluminio anodizzato, Packaging in termoretraibile.

Class Più is equipped with foldable, 600 mm parapet allow the operator to have a support in the operations of use. In anodized aluminium. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



PARAPETTO INNESTO AUTOMATICO
Automatic insert parapet



DOPPIO PROFILO RINFORZATO
Double reinforced section



CHIUSO
Closed

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.							€	EAN	
		n	m	m	m	Kg	vol. mc			
 20523	CLASSPIU03	3	1,12	0,69	0,75	490	7,90	0,04	273,00	8021227005168
 20524	CLASSPIU04	4	1,44	0,92	1,00	490	9,40	0,05	306,00	8021227005175



CLIMB mini



Altezza al piano m 0,70. Scala doppia in alluminio a gradini piani (mm 80) ad un tronco di salita, con vaschetta portaoggetti, piattaforma mm 270x290 e guarda corpo. Packaging in termoretraibile.

Platform height m 0,70
Double ladder in aluminum with flat steps (80 mm), one climb, with toolbox, platform 270x290 mm and parapet. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD



GRADINO MM 80
Flat step mm 80



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
EU 20872	CLIMB03	3	1,45	0,70	0,80	60X20	450	4,30	0,07	94,00	8021227002631



GAUDÌ mini



Scala a doppia salita, in alluminio, con gradini piani da mm 80 su ambo i lati. Piattaforma mm 380x175. Packaging in termoretraibile.

Double climb aluminum ladder, with flat step 80 mm on both sides. Platform 380x175 mm. Packaging in shrink wrap.

DI SERIE STANDARD




GRADINO MM 80
Flat step mm 80



DIMENSIONI SCALA
Ladder dimensions

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 150

CODICE	ART.									€	EAN
		n	m	m	m	mm	mm	Kg	vol. mc		
EU 21123	GAUDÌ 03	3	0,75	0,70	0,75	60X20	455	3,80	0,04	118,00	8021227007551



DALÌ



Sgabello domestico in acciaio verniciato
Leggero e resistente con una comoda salita.
Gradini piani, di mm 300x200.
Chiuso solo 3 cm.


Domestic stool in painted steel
Lightweight and durable with an easy climb. Flat steps mm 300x200. Closed is only 3 cm

POSIZIONI POSITIONS



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.								€	EAN
		n	m	m	m	m	Kg	vol. mc		
21389	DALI02	2	0,90	0,47	0,54	460	3,80	0,021	45,00	8021227008404
21390	DALI03	3	1,15	0,69	0,74	460	5,20	0,026	60,00	8021227008411



STEP



STEP è completamente in alluminio, compresa la piattaforma di calpestio. Questo permette a Step di essere utilizzato in molti ambiti di lavoro, anche dove vengono usati oli o sostanze liquide (officine meccaniche, industrie chimiche...). Ha una portata complessiva di 250 kg ed una piattaforma di larghezza mm 425 che permettono a due operatori di lavorare contemporaneamente. È richiudibile. Packaging in termoretraibile.

STEP is completely in aluminum, including the antislip platform, this allows it to be used in many areas of work, can also be used in presence of oil or liquid substances (workshop, garage, car repair, chemical industry,...). 250 kg load permitted and mm 425 platform width, that allows two operators to work simultaneously. It is foldable. Packaging in shrink wrap.



DIMENSIONI SCALA Ladder dimensions

CODICE	ART.							€	EAN
		n	mm	mm	mm	Kg	vol. mc		
20945	STEP40	2	160	400	1420	7,85	0,07	305,00	8021227006455
20946	STEP65	3	160	650	2100	11,80	0,11	361,00	8021227006462
20947	STEP80	3	160	800	2540	14,00	0,13	455,00	8021227006479

CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO Total load permitted

Kg 150





CAVALLETTI

FULL



Full è il cavalletto professionale robusto e leggero, in alluminio elettrosaldato, con profilo grecato. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

Full is Aluminium professional large-built and light sawhorses, made in aluminium electrowelded. Folding. With anti-opening device.

STANDARD DI SERIE



SUPERFICIE UTILE MM 110
Usable surface mm 110
ALLUMINIO
Aluminium



 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 300

CODICE	ART.								€	EAN
20791	FULL	80	80	15,00	13,50	54,00	4,50	0,11	110,00	8021227005809



SAWHORSES

FAAC



Faac Acciaio zincato Cavalletto professionale robusto e leggero. Chiudibile. Con dispositivo antiapertura.

Faac Galvanized steel Professional sawhorses, strong and light. Folding. With device anti-opening device.

STANDARD DI SERIE



ACCIAIO
Steel



 **DIMENSIONI SCALA**
Ladder dimensions



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 300

CODICE	ART.								€	EAN
20830	FAAC	80	65	11,00	9,50	60,00	7,00	0,06	80,00	8021227006486



MARCA/ETTI[®]

MADE IN ITALY



SCALE CON GABBIA FIXED LADDER WITH CAGE

SCALE CON GABBIA DI PROTE- ZIONE

**PENSIAMO
SEMPRE
ALLA VOSTRA
SICUREZZA**
*We always think
to your safety*

Su richiesta configurazione
conforme a norma europea
UNI EN 14122-4 (valida solo
per paesi esteri)



*On demand configuration
complies with european
standard EN 14122-4 norm*



MAX 150 KG





CARATTERISTICHE TECNICHE:

- / Larghezza esterna tronco 490 mm
- / Montanti in alluminio elettrosaldato mm 73x25
- / Pioli in alluminio estruso antisdrucciolo 30x30
- / Tacchetti inferiori e superiori
- / Unione tronchi a mezzo manicotti in nylon con anima in acciaio

NOTE:

- / Ogni scala MARCHETTI viene consegnata con manuale di istruzioni e dichiarazione di conformità
- / Il parapetto/sbarco ha un'altezza di m 1,10.
- / Le staffe standard di ancoraggio al muro permettono di distanziare i pioli dalle parete di 150 mm.
- / Non si forniscono i tasselli per l'ancoraggio, né la messa in opera.
- / Per scale di altezza superiore a 10 m sono previsti pianerottoli di riposo.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- Trunk width 490 mm
- Uprights in tubular welded aluminum 73x25
- Rungs non-slip in tubular extruded aluminum 30x30
- Feet upper and lower in PVC
- Union trunks half sleeves PVC with steel core

NOTES:

- The ladder comes with instruction manual and declaration of conformity.
- The parapet / landing has a height of 1.10 m.
- The brackets standard anchorage to the wall allow to distance the rungs from the wall of 150 mm.
- We do not provide the anchors for the anchorage, neither the installation.
- The ladder is pre-drilled for the placement of the brackets.
- For ladders higher than 10 m are planned landings of rest.

La scala viene fornita di serie con gabbia montata.

Su richiesta: Scala con gabbia smontata.

SCALA CON MODULO DI SDOPPIAMENTO PIATTAFORMA

Ladder with cage and rest platform module



+ COMPONENTI ACCESSORIES

MODULO DI PROTEZIONE M 1,10
landing protection m 1,10

DISTANZA DELLA SCALA A PARETE MINIMO M 0,15
Minimum distance of the ladder from the wall m 0.15

DIAMETRO GABBIA M 0,61
Diameter cage m 0,61

FORO STAFFA Ø 11MM
Bracket slotted holes ø 11mm

MODULO INIZIALE SENZA GABBIA MAX m 2,50
starting without cage MAX m 2.50

PER ALTEZZE DI SBARCO > M 10 - INSERIRE MODULO SDOPPIAMENTO

SCALA CON GABBIA

Ladder with cage



INNESTO

Connector



SCALA CON MODULO DI SDOPPIAMENTO

Ladder with platform rest





SCALE CON GABBIA

SCALA CON GABBIA

Ladder with cage



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	2,65 - 2,92	2,93 - 3,20	3,21 - 3,48	3,49 - 3,76	3,77 - 4,04	4,05 - 4,32	4,33 - 4,60	4,61 - 4,88	4,89 - 5,16	5,17 - 5,44	5,45 - 5,72
SCALA CON GABBIA	CODE	21129	21130	21131	21132	21133	21134	21135	21136	21137	21138	21139
	€	729	788,00	829,00	881,00	908,00	949,00	974,00	1.042,00	1.188,00	1.249,00	1.288,00
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
SCALA GABBIA +STAFFE	€	843,00	902,00	943,00	995,00	1.022,00	1.063,00	1.126,00	1.194,00	1.340,00	1.401,00	1.440,00

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	5,73 - 6,00	6,01 - 6,28	6,29 - 6,56	6,57 - 6,84	6,85 - 7,12	7,13 - 7,40	7,41 - 7,68	7,69 - 7,96	7,97 - 8,24	8,25 - 8,52	8,53 - 8,80
SCALA CON GABBIA	CODE	21140	21141	21142	21143	21144	21145	21146	21147	21148	21149	21150
	€	1.342,00	1.368,00	1.408,00	1.435,00	1.500,00	1.648,00	1.707,00	1.747,00	1.800,00	1.827,00	1.86600
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10
SCALA GABBIA +STAFFE	€	1.494,00	1.520,00	1.560,00	1.625,00	1.690,00	1.838,00	1.897,00	1.937,00	1.990,00	2.017,00	2.056,00

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	8,81 - 9,08	9,09 - 9,36	9,37 - 9,64	9,65 - 9,92	9,93 - 10,20	10,21 - 10,48	10,49 - 10,76	10,77 - 11,04	11,05 - 11,32	11,33 - 11,60	11,61 - 11,88
SCALA CON GABBIA	CODE	21151	21152	21153	21154	21155	21214	21215	21216	21217	21218	21219
	€	1.893,00	1.960,00	2.106,00	2.16600	2.206,00	2.258,00	2.285,00	2.325,00	2.352,00	2.697,00	2.884,00
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	12	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14
SCALA GABBIA +STAFFE	€	2.121,00	2.188,00	2.334,00	2.394,00	2.434,00	2.486,00	2.513,00	2.553,00	2.618,00	2.963,00	3.110,00



FIXED LADDER WITH CAGE

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	11,89 - 12,16	12,17 - 12,44	12,45 - 12,72	12,73 - 13,00	13,01 - 13,28	13,29 - 13,56	13,57 - 13,84	13,85 - 14,12	14,13 - 14,40	14,41 - 14,68	14,69 - 14,96	14,97 - 15,24
SCALA CON GABBIA	CODE	21220	21221	21222	21223	21224	21225	21226	21227	21228	21229	21230	21231
	€	2.904,00	2.944,00	2.997,00	3.024,00	3.064,00	3.130,00	3.196,00	3.343,00	3.403,00	3443,00	3.496,00	3.524,00
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	14	14	14	14	14	16	16	16	16	16	16	16
SCALA GABBIA +STAFFE	€	3.170,00	3.212,00	3.263,00	3.290,00	3.330,00	3.434,00	3.500,00	3.647,00	3.707,00	3.747,00	3.800,00	3.828,00

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	15,25 - 15,52	15,53 - 15,80	15,81 - 16,08	16,09 - 16,36	16,37 - 16,64	16,65 - 16,92	16,93 - 17,20	17,21 - 17,48	17,49 - 17,76	17,77 - 18,04	18,05 - 18,32	18,33 - 18,60
SCALA CON GABBIA	CODE	21232	21233	21234	21235	21236	21237	21238	21239	21240	21241	21242	21243
	€	3.563,00	3.629,00	3.595,00	3.843,00	3.902,00	3.942,00	3.995,00	4.022,00	4.062,00	4.128,00	4.221,00	4.306,00
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	16	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20
SCALA GABBIA +STAFFE	€	3.867,00	3.971,00	4.037,00	4.185,00	4.244,00	4.284,00	4.337,00	4.364,00	4.404,00	4.470,00	4.601,00	4.686,00

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	18,61 - 18,88	18,89 - 19,16	19,17 - 19,44	19,45 - 19,72	19,73 - 20,00
SCALA CON GABBIA	CODE	21244	21245	21246	21247	21248
	€	4.400,00	4.442,00	4.495,00	4.521,00	4.562,00
CODE 20975 STAFFE STANDARD	N	20	20	20	20	20
SCALA GABBIA +STAFFE	€	4.780,00	4.822,00	4.875,00	4.901,00	4.942,00





SCALE CON GABBIA

SCALA CON GABBIA
CON MODULO DI SDOPPIAMENTO
Ladder with cage and rest platform module



ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	10,01 – 10,20	10,21 – 10,48	10,49 – 10,76	10,77 – 11,04	11,05 – 11,32	11,33 – 11,60	11,61 – 11,88	11,89 – 12,16
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21156	21157	21158	21159	21160	21161	21162	21163
	€	2.872,00	2.924,00	2.951,00	2.992,00	2.998,00	3.005,00	3.011,00	3.956,00
	N	16	16	16	16	16	16	16	22
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€	3.176,00	3.228,00	3.255,00	3.296,00	3.302,00	3.309,00	3.315,00	4.37400

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	12,17 – 12,44	12,45 – 12,72	12,73 – 13,00	13,01 – 13,28	13,29 – 13,56	13,57 – 13,84	13,85 – 14,12	14,13 – 14,40	14,41 – 14,68	14,69 – 14,96
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21164	21165	21166	21167	21168	21169	21170	21171	21172	21173
	€	3.995,00	4.049,00	4.076,00	4.115,00	4.141,00	4.208,00	4.355,00	4.415,00	4.455,00	4.508,00
	N	22	22	22	22	24	24	24	24	24	24
SCALA GABBIA CON STAFFE STAN- DARD E SGM3	€	4.413,00	4.467,00	4.494,00	4.533,00	4.597,00	4.664,00	4.811,00	4.871,00	4.911,00	4.964,00

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	14,97 – 15,24	15,25 – 15,52	15,53 – 15,80	15,81 – 16,08	16,09 – 16,36	16,37 – 16,64	16,65 – 16,92	16,93 – 17,20
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21174	21175	21176	21177	21178	21179	21180	21181
	€	4.535,00	4.548,00	4.562,00	4.601,00	4.621,00	4.694,00	5.040,00	5.047,00
	N	24	24	26	26	26	26	26	26
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDARD E SGM3	€	4.991,00	5.004,00	5.056,00	5.095,00	5.115,00	5.188,00	5.534,00	5.541,00



FIXED LADDER WITH CAGE

WWW.MARCHETTI.EU

ART	ALTEZZA AL PIANO DI SBARCO M	17,21 – 17,48	17,49 – 17,76	17,77 – 18,04	18,05 – 18,32	18,33 – 18,60	18,61 – 18,88	18,89 – 19,16	19,17 – 20,00
SCALA CON GABBIA SGM3	CODE	21182	21183	21184	21185	21186	21187	21188	21191
	€	5.053	5.060	5.725	5.792	5.938	5.998	6.030	6.158
	N	26	26	32	32	32	32	32	32
SCALA GABBIA CON STAFFE STANDAR E SGM3	€	5.547,00	5.554,00	6.033,00	6.400,00	6.546,00	6.606,00	6.646,00	6.766,00

OPTIONAL

H SCALA MM <i>Difference in level H mm</i>	PIOLI <i>Rungs n</i>	€
1000	3	220,00
1280	4	289,00
1560	5	333,00
1840	6	393,00
2120	7	446,00



**SCALA VERTICALE
PER PIATTAFORMA DI
SBARCO** (aggiungere al
prezzo della piattaforma
con parapetto
cod 20965 il prezzo della
scala verticale cod 20966)
*Vertical ladder for landing
platform (add to the price of
the platform with parapet
cod. 20965 the price
the vertical ladder cod.
20966)* **CODE 20966**



**SCALA DISCESA
FRONTALE PER
PIATTAFORMA DI
SBARCO (DISCESA
ALL'AVANTI)** (aggiungere
al prezzo della piattaforma
con parapetto cod. 20965 il
prezzo della scala a giorno
cod 20967)
*Ladder ramp, frontal landing
for platform. (add to the price
of the platform with parapet
cod. 20965 the price of the
ladder)* **CODE 20967**

H SCALA MM <i>Difference in level H mm</i>	GRADINI <i>Steps n</i>	€
500	2	572,00
695	3	859,00
890	4	1.145,00
1085	5	1.430,00
1280	6	1.716,00
1475	7	2.003,00
1670	8	2.288,00



OPTIONAL



PIATTAFORMA DI SBARCO CON PARAPETTO
Landing platform with parapet
CODE 20965



GRADINO DI USCITA IN LAMIERA MANDORLATA DI ALLUMINIO MM 150
Output step in aluminium sheet 150 mm
CODE 20970 / € 139,00



MODULO SDOPPIAMENTO SCALA CON PIATTAFORMA DI RIPOSO AUTOPORTANTE (LARGHEZZA PIATTAFORMA MM 1300, DISTANZA TRA RAMPE MM 700) (PREVISTO OLTRE I 10 M) SUPPLEMENTO
Unit doubling ladder with self-supporting platform of rest (platform width 1300 mm, distance between ramps 700 mm) (planned for more than 10 m)
CODE 20963 / € 1.863,00



TERRAZZA AUTOPORTANTE DIMENSIONI SPECIALI PREVENTIVO SU RICHIESTA
Terrace special sizes quote on demand
CODE 20964



Optional: KIT PIATTAFORMA DI RIPOSO PER SCALA VERTICALE DIMENSIONI 310X420 MM
Mobile rest platform kit for vertical ladder dimensions 310x420 mm
CODE 21011 / € 399,00

LUNGHEZZA MM <i>length mm</i>	€
630	600,00
910	900,00
1190	1.000,00



SPORTELLLO ANTINTRUSIONE IN ACCIAIO ZINCATO LUCCHETTABILE
Anti-intrusion gate galvanized steel, lockable
CODE 20969 € 147,00



PANNELLO ANTINTRUSIONE IN ALLUMINIO
Anti-intrusion door in aluminium
CODE 21205 / € 599,00



CANCELLINO APRIBILE
Opening gate
CODE 20977 / € 399,00



MODULO DI SBARCO CON USCITA LATERALE DESTRA O SINISTRA
Exit Module right or left side
CODE 20962 / € 532,00



STAFFA STANDARD MM 190
Standard bracket 190 mm
CODE 20975 / € 19,00




PROLUNGAMENTO ESTRAIBILE 1,10 M PER AGEVOLARE L'USCITA DA BOTOLE O POZZI.
1.10 m extension removable to facilitate the exit from trapdoors or wells.
CODE 20974 / € 267,00




MANIGLIONI DI ACCESSO PER AGEVOLARE LA DISCESA
Handles access to facilitate the descent
CODE 20971 / 193,00




MODULO TERMINALE ALLARGATO PER FACILITARE LO SBARCO
Top module enlarged to facilitate the landing
CODE. 20973 / € 360,00



STAFFE REGOLABILI E= 105-350 MM
Adjustable brackets
CODE 21496 / € 62,00



STAFFE REGOLABILI E= 35-105 MM
Adjustable brackets
CODE 21511 € 62



STAFFE REGOLABILI E= 0-35 MM
Adjustable brackets
CODE 21510 € 62



STAFFE SPECIALI FINO A 650 MM (Nel caso di ostacoli, considerare N° 1 staffa Speciale ogni N° 2 staffe standard)
Special bracket up to 650 mm
CODE 21204 / € 120,00



STAFFE SPECIALI OLTRE 650 MM
Special bracket more than 650 mm

SCALA REMOVIBILE CON GANCI
removable ladder with hooks
CODE 20968 / € 160,00

